


# ZARGEN






## ZARGENTYPEN

Zargencode	Spiegel	Falz, Nut oder Spez. (Storen oder Laden)	Nut (Schiefer etc.)	Fassadensystem
Spiegel	S			
Quetschbug	Q			
Verschluff			V	
Falz – Ladenfalz		F		
Nut-Rollladenschiene – Insektenschutz		N		
Kompaktfassade				– K
hinterlüftete Fassade				– H
Renovationszarge – hinterlüftet und kompakt				– R

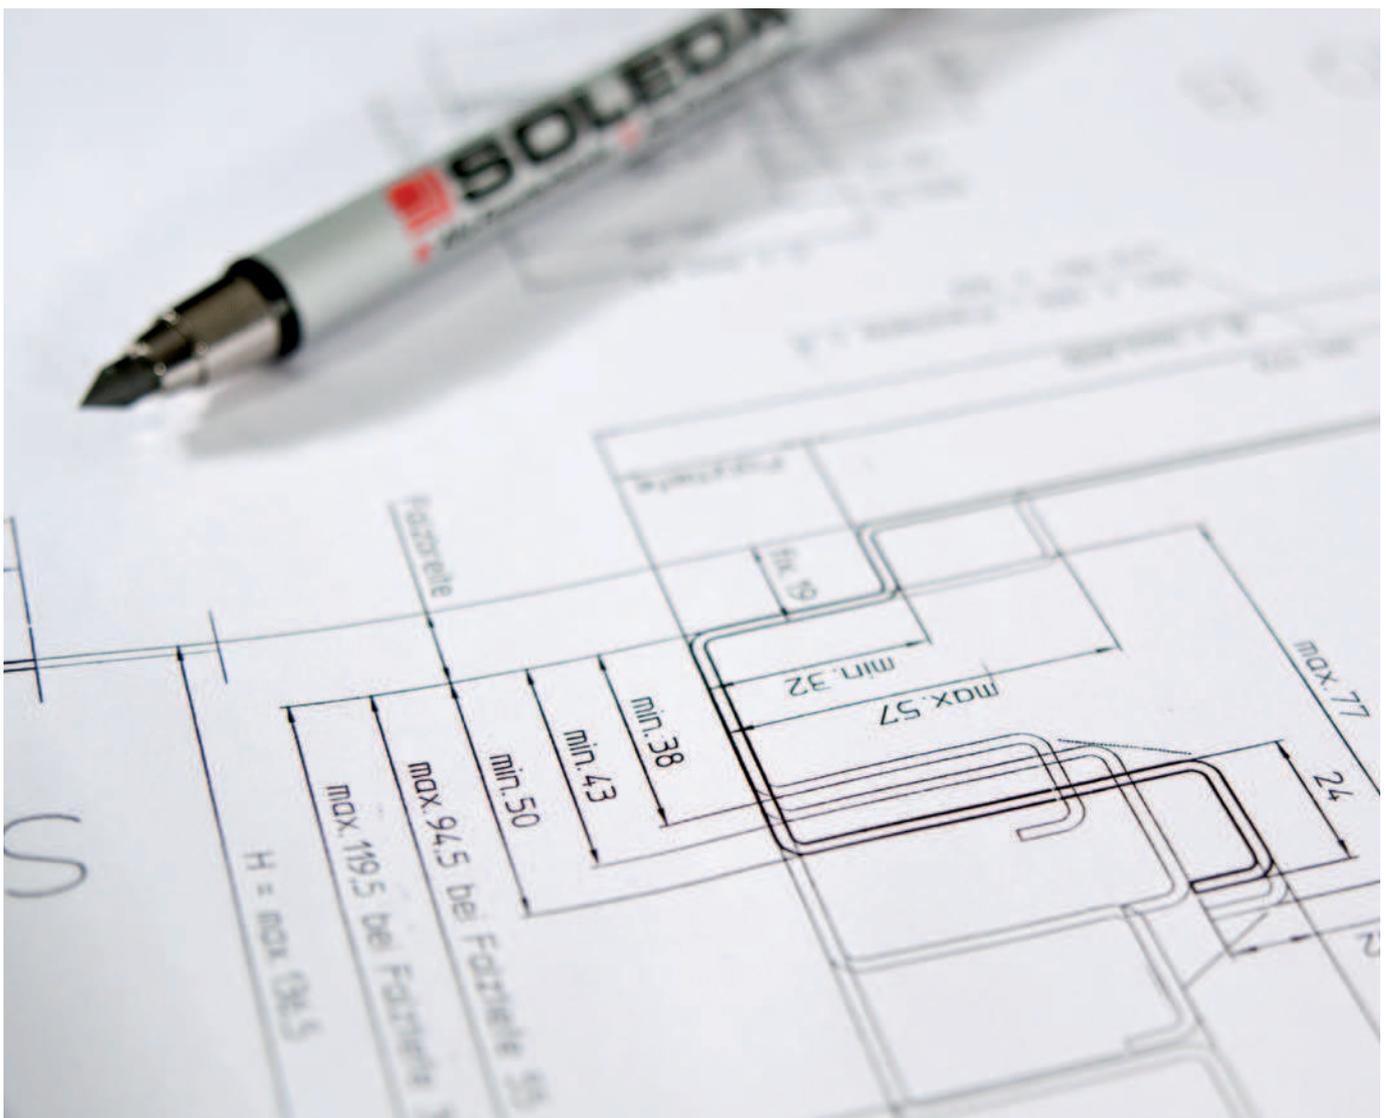

## ZARGENBEZEICHUNGEN (SF-H)

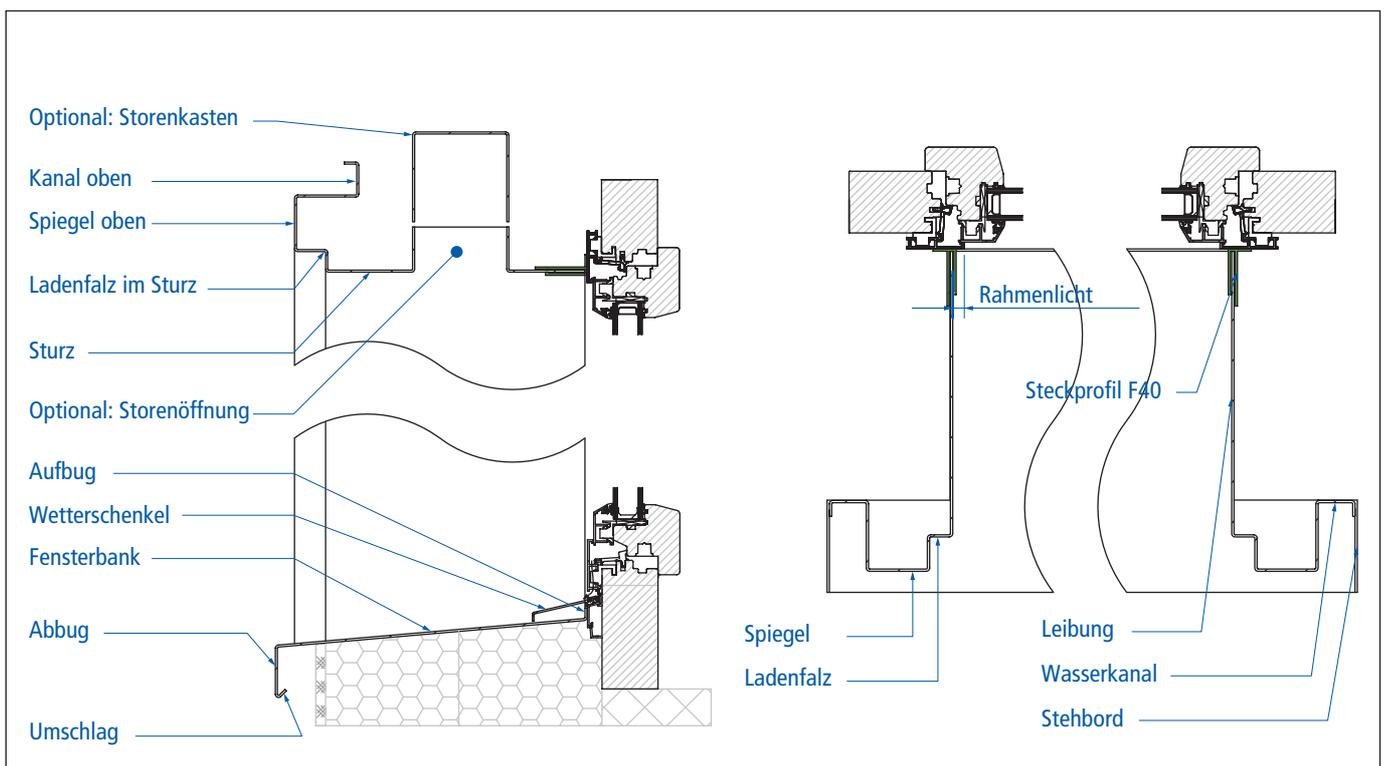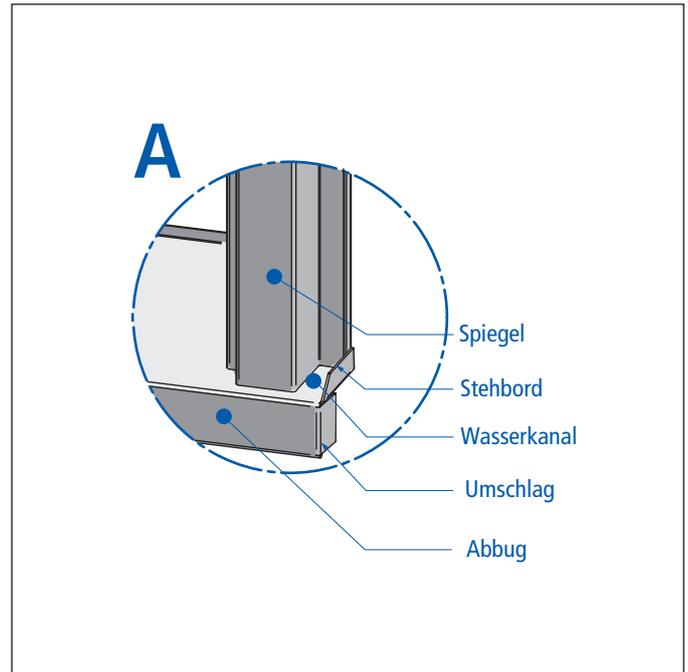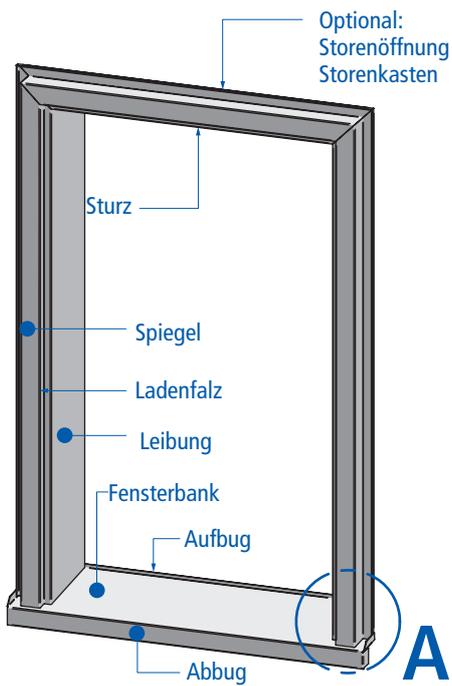




## ZARGE TYP S-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.  
 Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25  
 Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos Industrie eloxiert\*.

\* Eloxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können bis auf einige spezielle Systeme, nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.

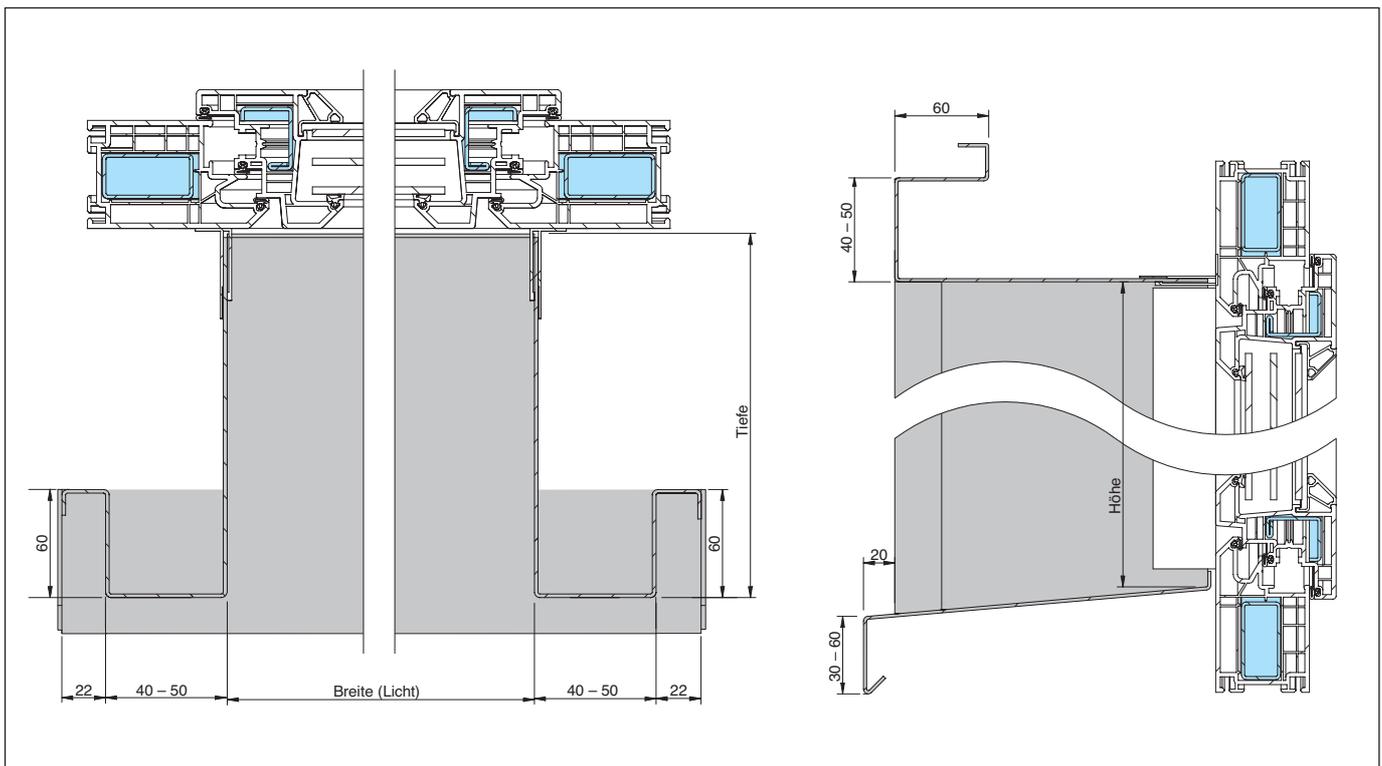




## ZARGE TYP S-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25

Oberflächen: Pulverbeschichtet

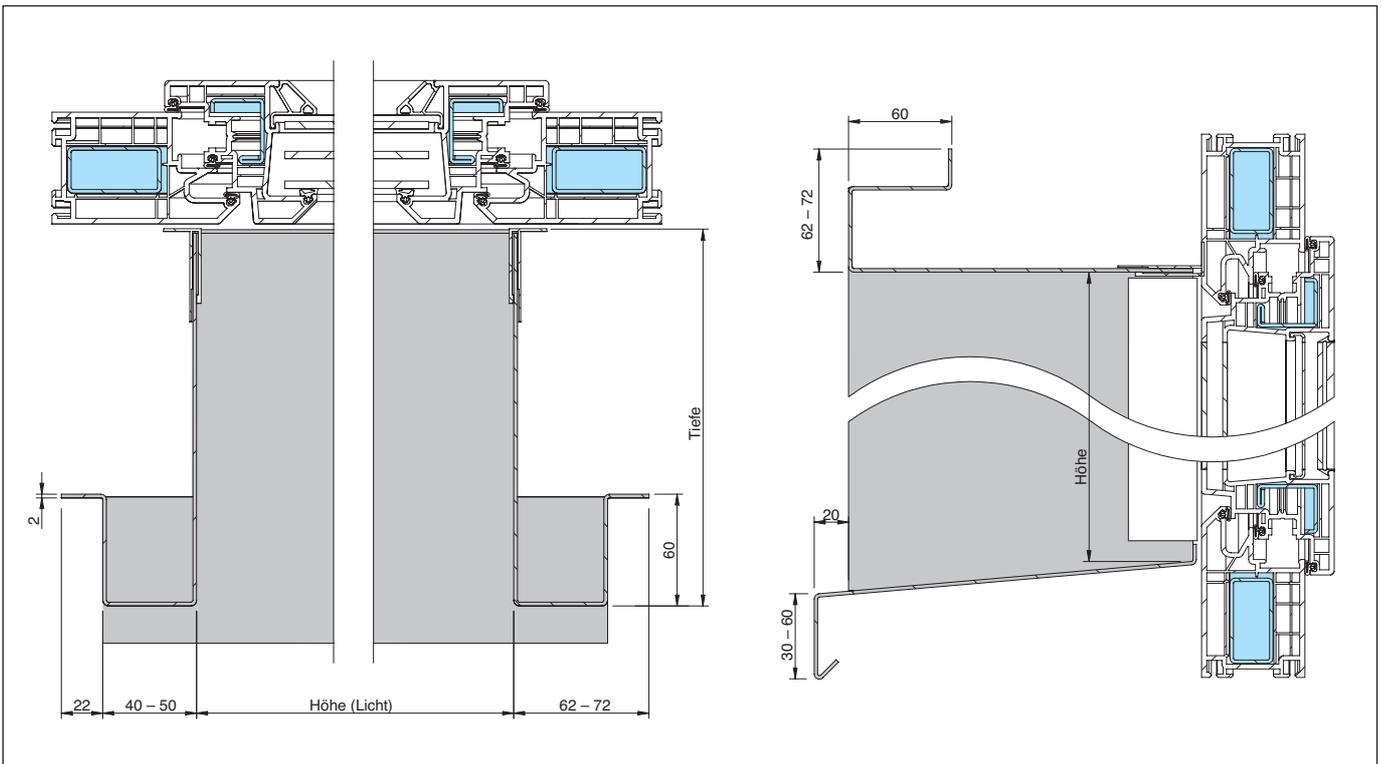




## ZARGE TYP S-R

Aluminiumzarge für Renovationen bei diversen Fassadensystemen mit variabler Spiegelbreite.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25  
 Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos Industrie eloxiert\*.

\* Eloxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können bis auf einige spezielle Systeme, nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.

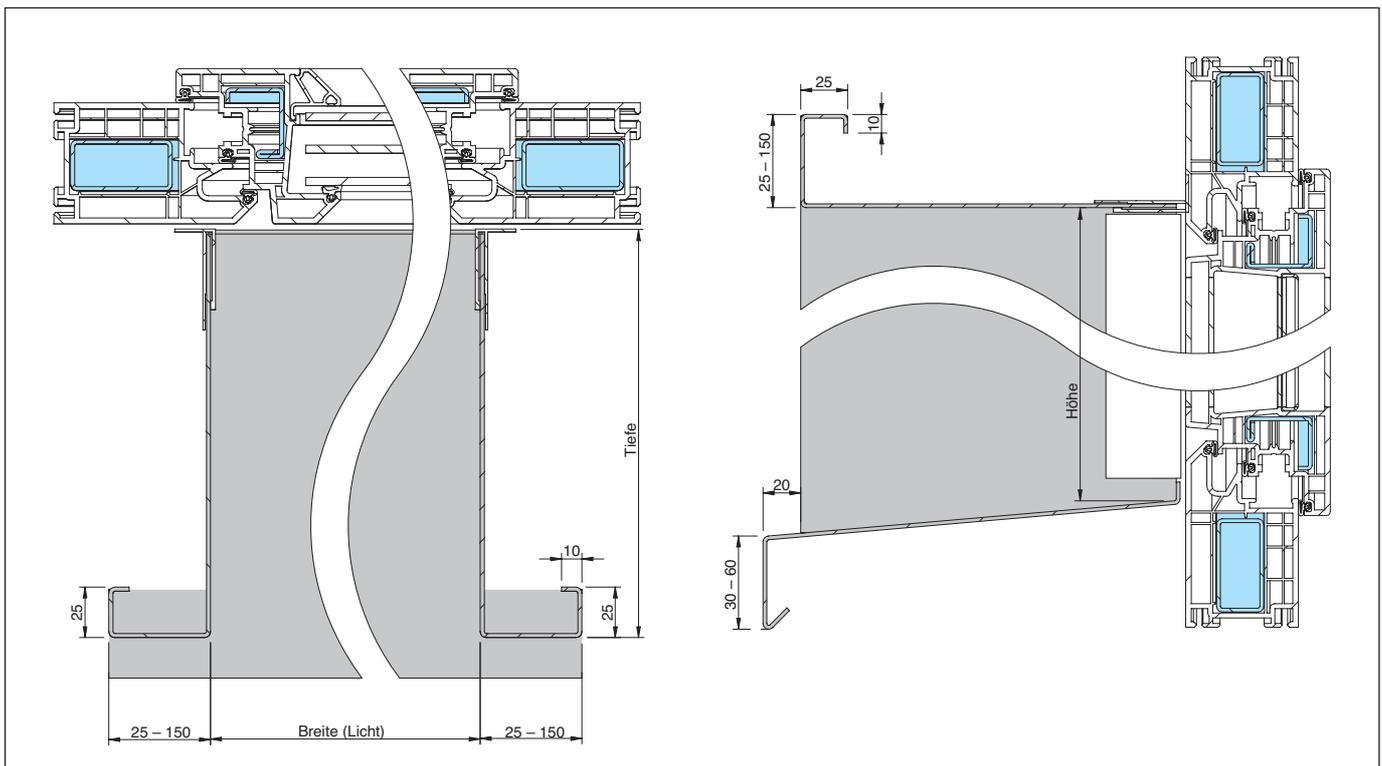



## ZARGE TYP SF-H


Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Mit Falz für Klapppläden oder einfach als Design.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25

Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos Industrie eloxiert\*.

\* Eloxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können bis auf einige spezielle Systeme, nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.

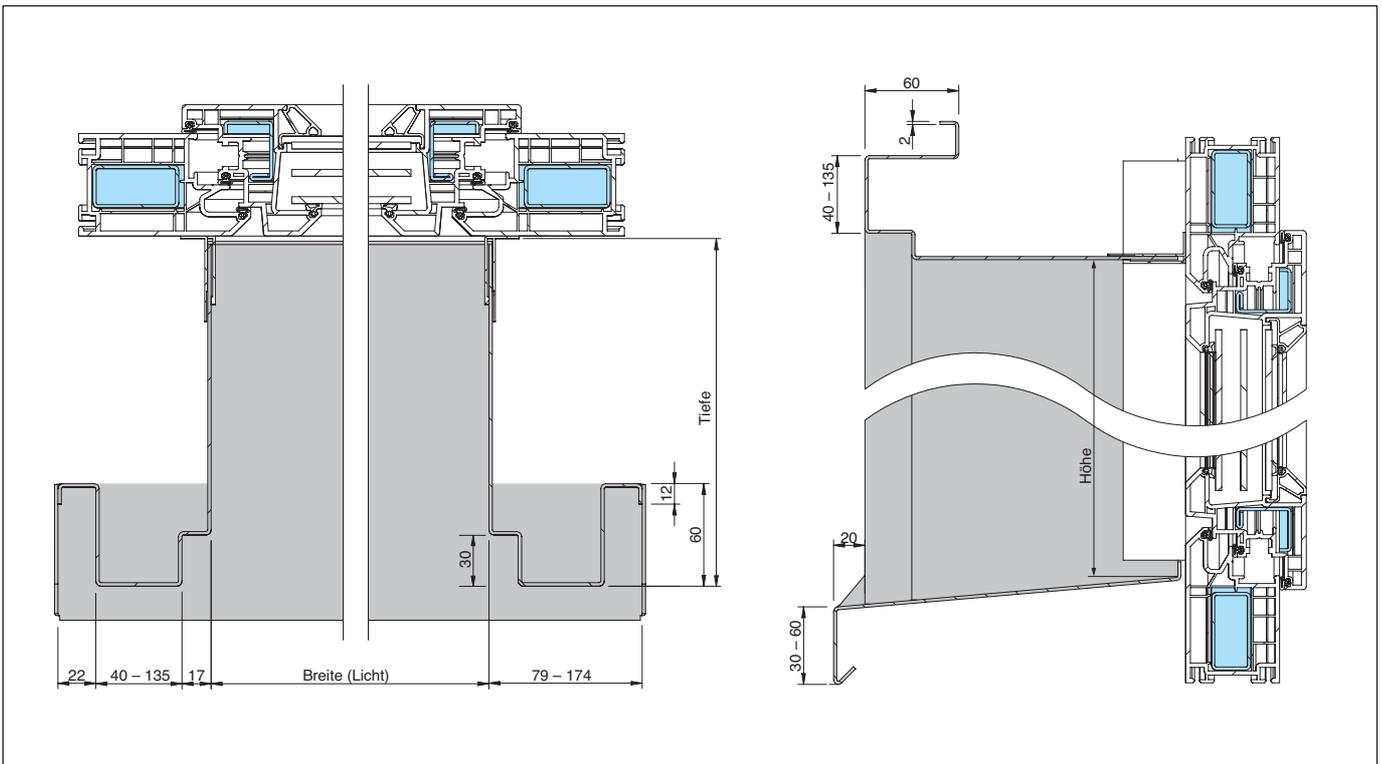




## ZARGE TYP SF-R

Aluminiumzarge für Renovationen bei diversen Fassadensystemen mit variabler Spiegelbreite. Mit Falz für Klappläden oder einfach als Design.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25  
 Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos Industrie eloxiert\*.

\* Eloxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können bis auf einige spezielle Systeme, nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.

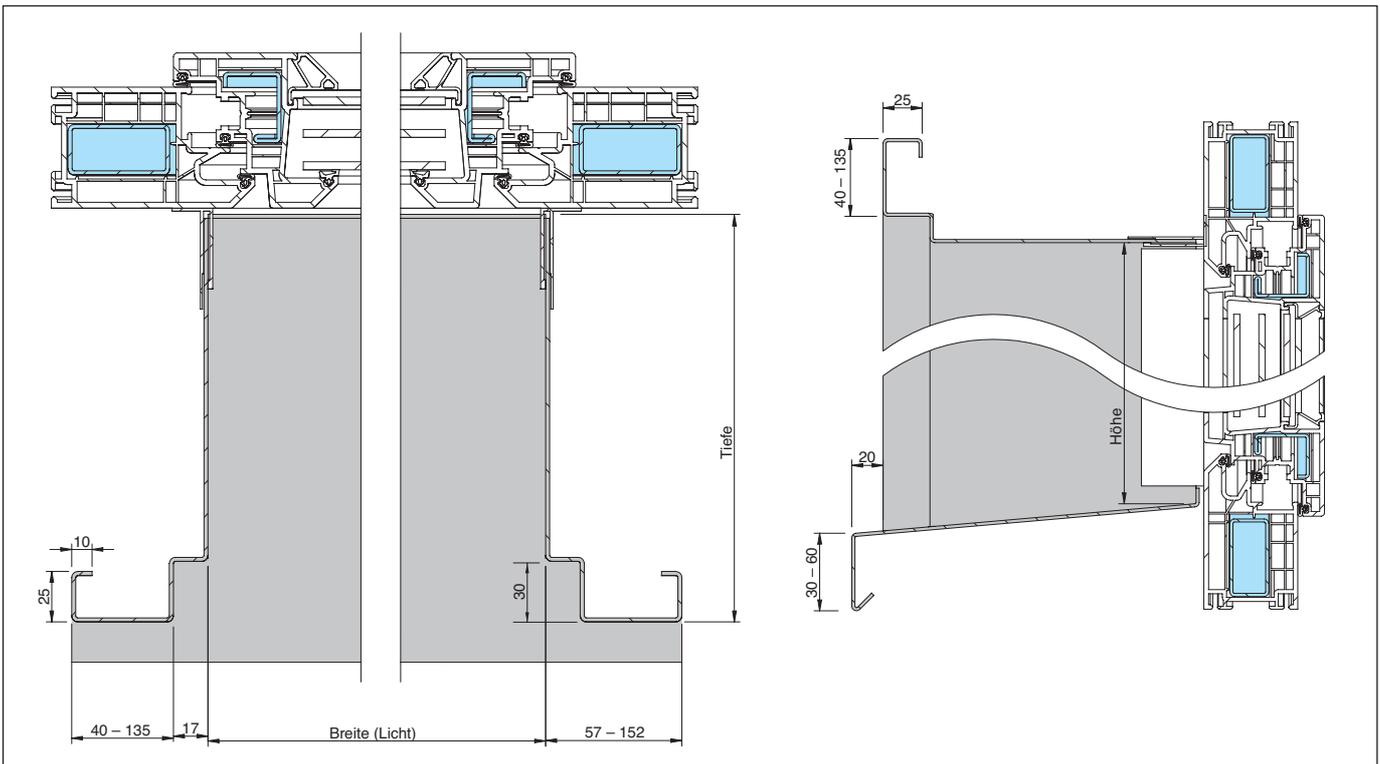




## ZARGE TYP SF-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Mit Falz für Klapppläden oder einfach als Design.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25

Oberflächen: Pulverbeschichtet

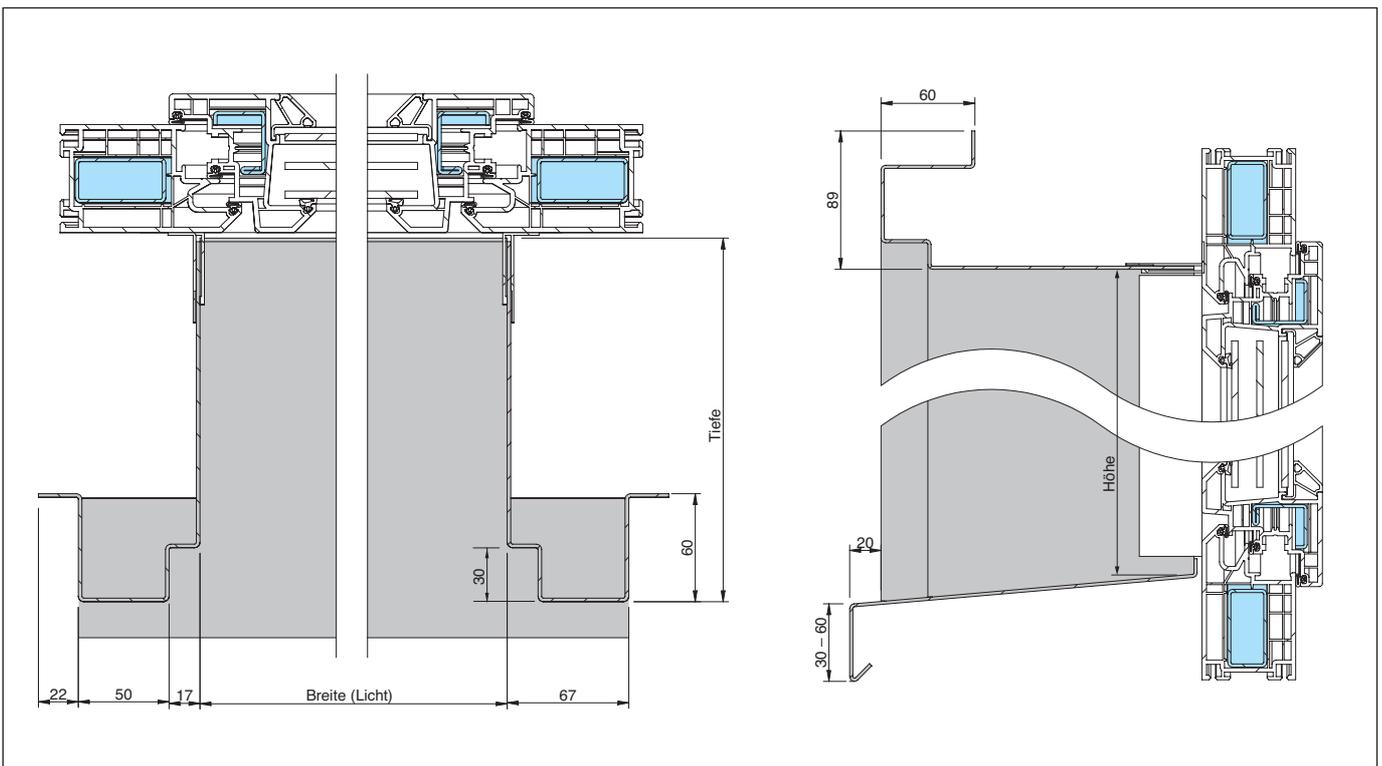



## ZARGE TYP SV-H


Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Mit Verschluss für Schiefer oder Eternittanschluss.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25

Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos Industrie eloxiert\*.

\* Eloxierete Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können bis auf einige spezielle Systeme, nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.

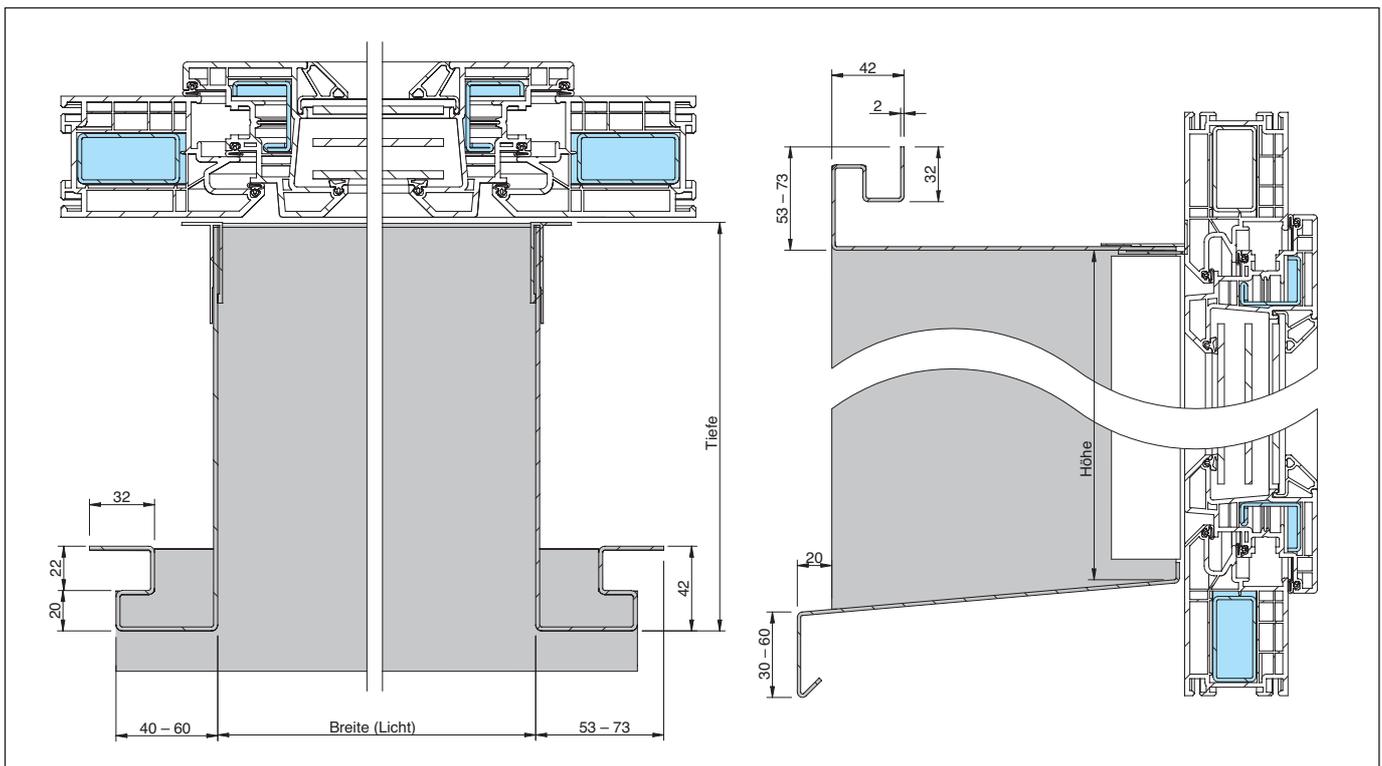




## ZARGE TYP Q-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit 6 mm breitem Quetschbug.  
 Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25  
 Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos Industrie eloxiert\*.


\*Eloxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können bis auf einige spezielle Systeme, nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.

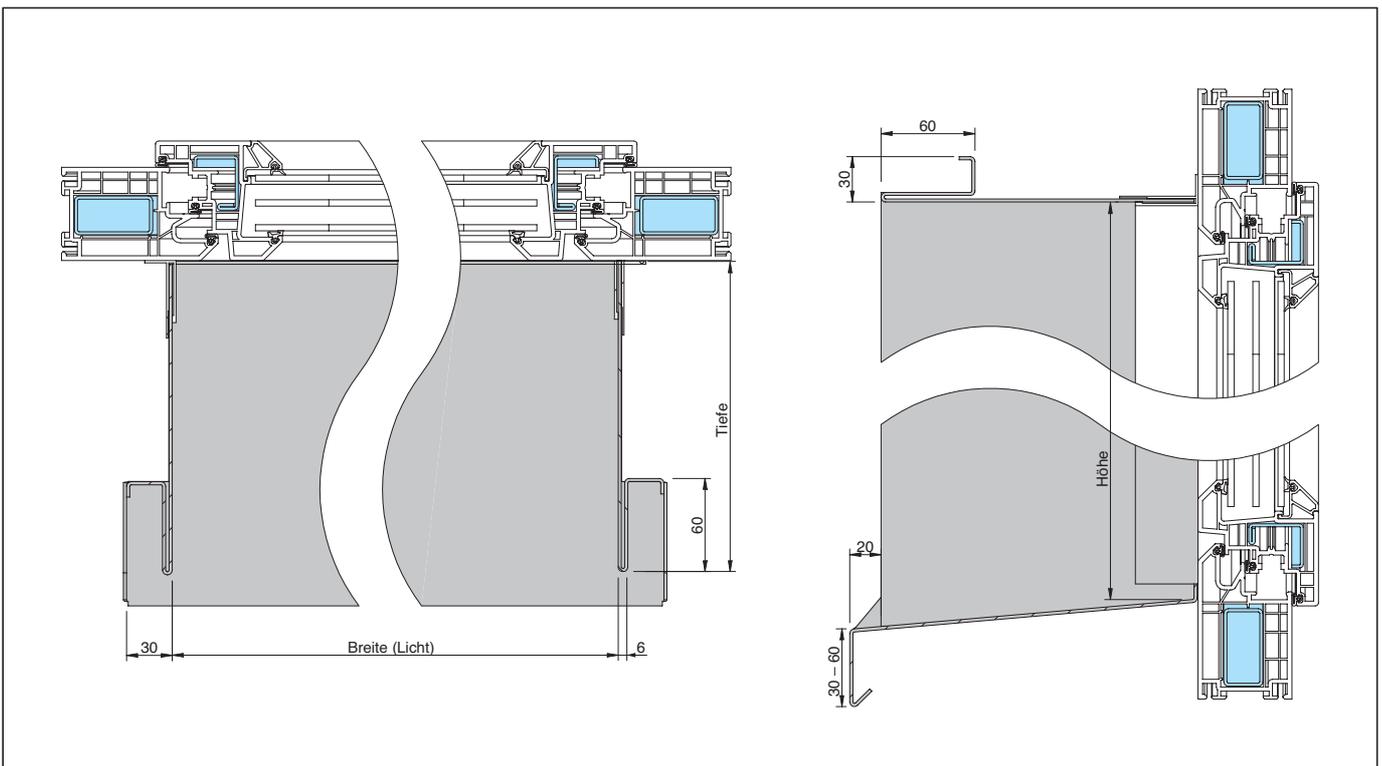



## ZARGE TYP Q-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit 6 mm breitem Quetschbug.  
 Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25  
 Oberflächen: Pulverbeschichtet

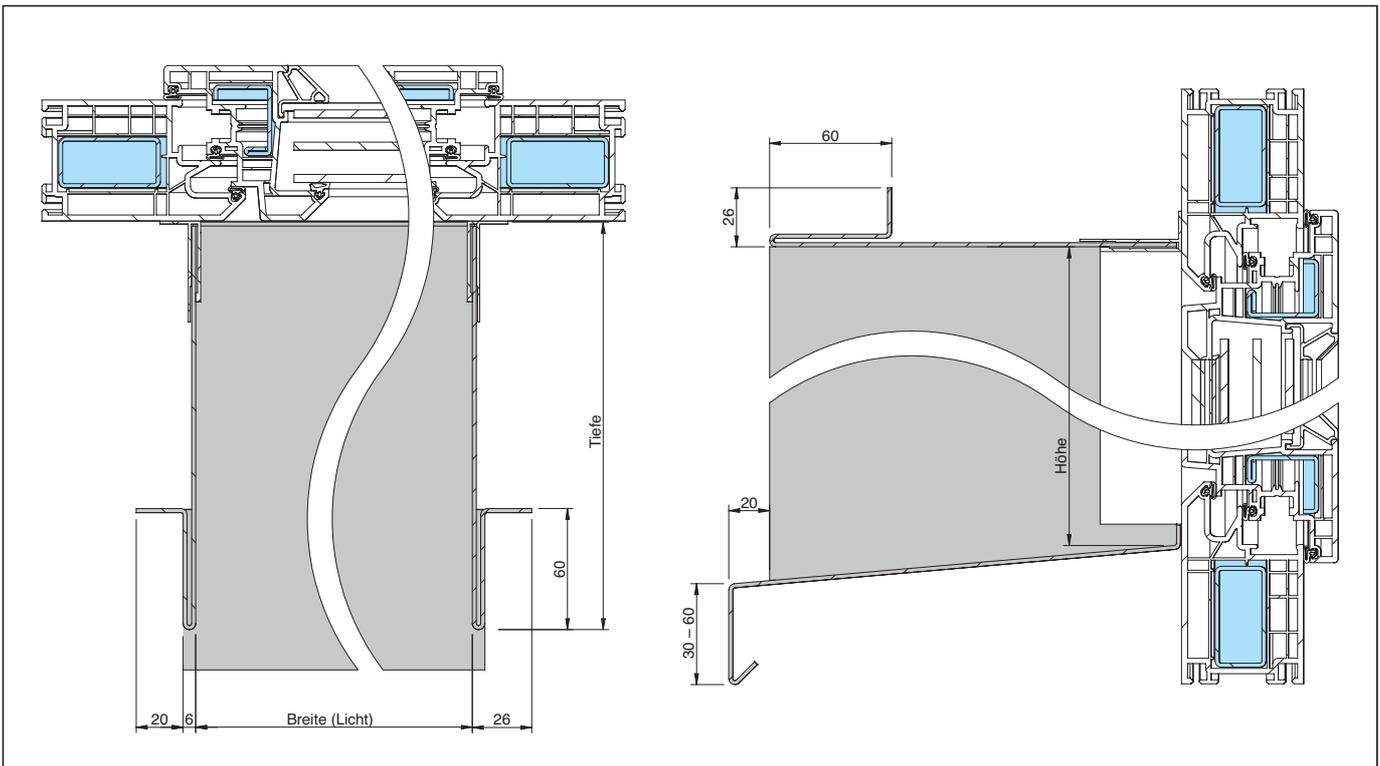




## ZARGE TYP QN-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit 6 mm breitem Quetschbug und versenkter Nut für Storenschienenmontage.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25  
 Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos Industrie eloxiert\*.

\* Eloxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können bis auf einige spezielle Systeme, nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.

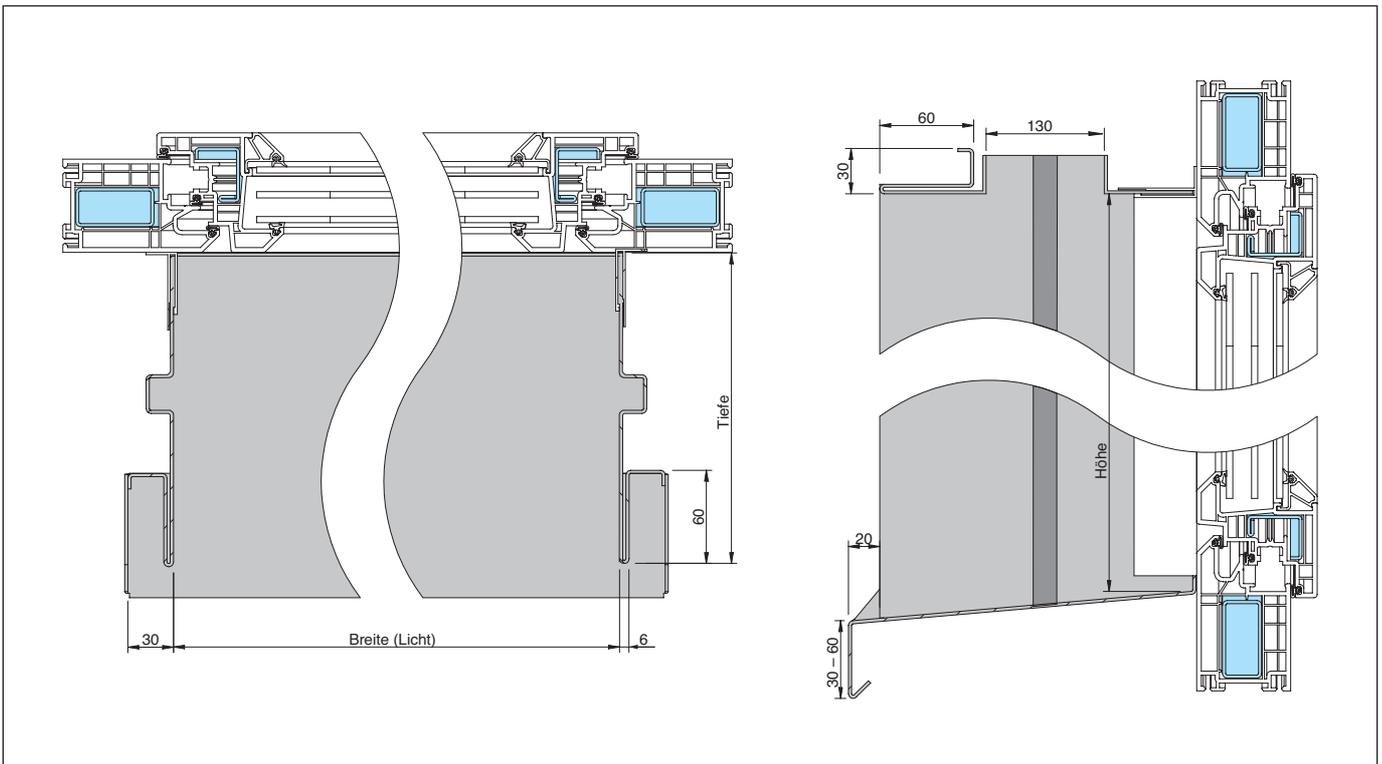




## ZARGE TYP QN-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit 6 mm breitem Quetschbug und versenkter Nut für Storenschienenmontage.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25  
 Oberflächen: Pulverbeschichtet

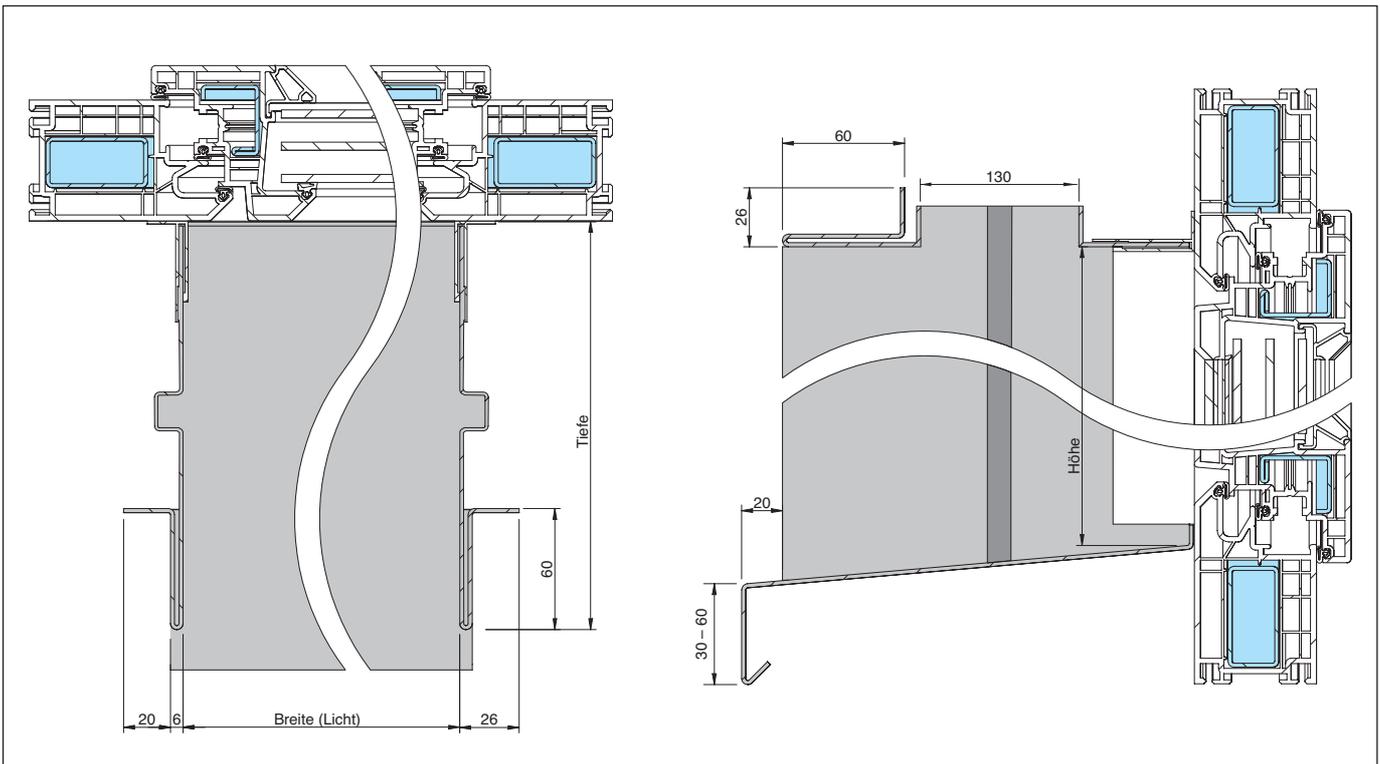



## ZARGE TYP SN-H


Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Mit versenkter Nut für Storenschienenmontage.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25

Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos Industrie eloxiert\*.

\* Eloxierete Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können bis auf einige spezielle Systeme, nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.

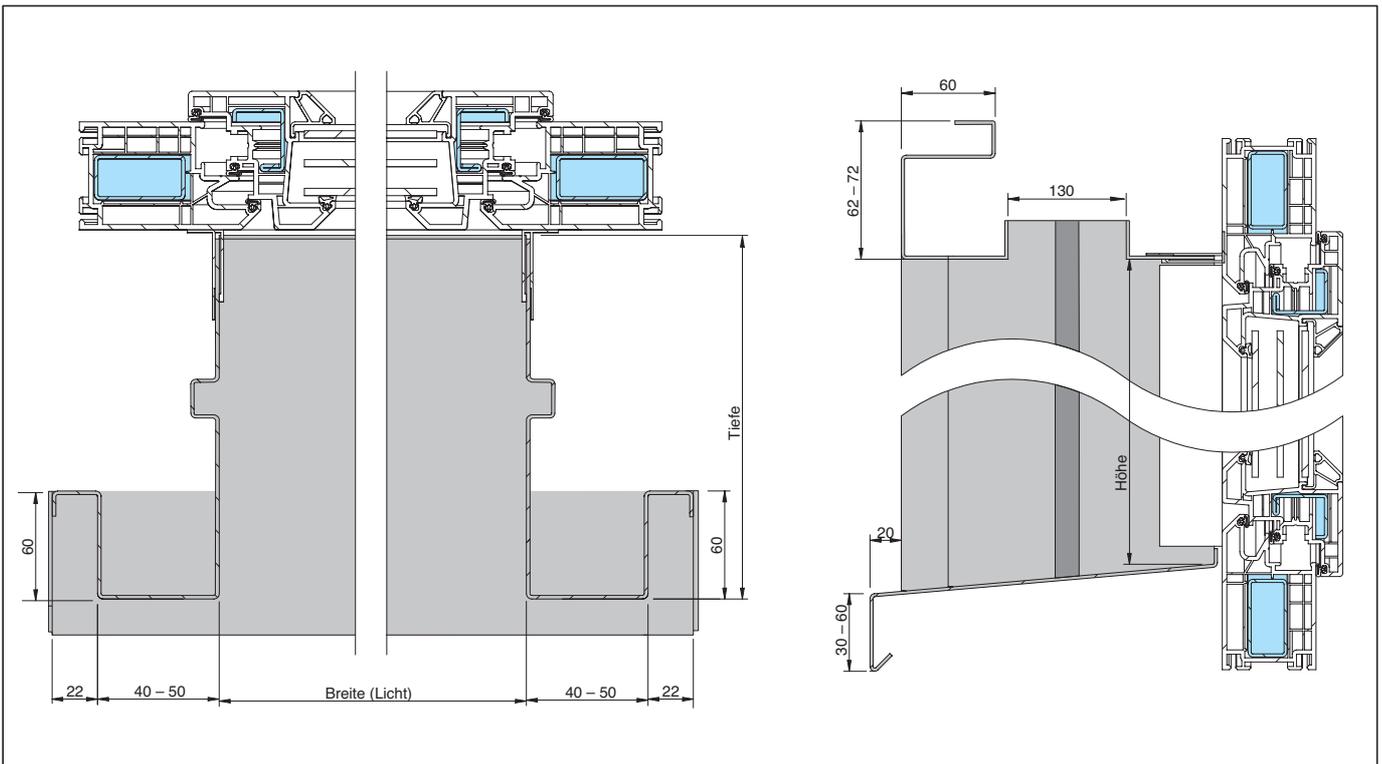



## ZARGE TYP SN-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Mit versenkter Nut für Storeschienenmontage.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25

Oberflächen: Pulverbeschichtet

