

**Lamellenstoren von Griesser.
Lamisol® III**



Lamisol® III

Lamisol® III ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Lamisol® III 90 und als Lamisol® III 70 für enge Einbauverhältnisse. Lamisol® III Reflect bietet unterschiedliche Lamellenstellungen in einer: Die untere Storenzone schützt vor unerwünschter Blendung bei der Bildschirmarbeit, die mittlere sorgt für wohltuendes Tageslicht, und die obere lenkt das Licht ins Rauminnere und schafft ein angenehmes Raumgefühl. So wird das Tageslicht in jeder Situation optimal nutzbar.



Lamisol® III ist automatisiert als MINERGIE®-Modul erhältlich.



Führungssystem
Typ L



Selbsttragendes Storensystem



Einbau im Sturz



Einbau mit Blende



Verstellbänder
mit Kevlar



Zwei verschiedene
Lamellenbreiten

Produkt-Highlights Lamisol® III



Lamisol® III Reflect
(Option)



Arbeitsstellung
(Option)

PRODUKTVORTEILE IM DETAIL



Zwei Lamellenbreiten

Lamisol® III 90 entspricht dem heutigen Einbaustandard bei Neubauten. Lamisol® III 70 ist vorab auf die engen Einbauverhältnisse bei Renovationen und Umbauten ausgerichtet.



Arbeitsstellung (Option)

Die Abdunkelung beim Senken der Store wirkt oft störend – vor allem am Arbeitsplatz. Die Lamellenstellung von rund 48 Grad verhindert diese Dunkelphase beim Absenken der Store.



Lamisol® III Reflect (Option)

Das System Lamisol® III Reflect bietet drei (Lamisol® III 90) beziehungsweise zwei (Lamisol® III 70) unterschiedliche Lamellenstellungen in einer. Die untere Storezone schützt vor unerwünschter Blendung bei der Bildschirmarbeit. Die mittlere Zone schafft diffuses, wohltuendes Tageslicht. Und die obere Zone lenkt das Licht ins Rauminnere und sorgt somit für ein angenehmes Raumgefühl.



Selbsttragendes Storensystem mit schlanker Führung Typ L

Die selbsttragende Storenkonstruktion schont die Isolation im Sturz und reduziert Servicekosten. Bis zu einer Breite von 2500 mm kommt das System ohne Befestigung für den Tragkanal aus – die Isolation bleibt intakt und die Geräuschübertragung wird reduziert. Die schlanke Fixführung Typ L mit dem flexiblen Keder überzeugt als preiswertes Führungssystem mit dezenter Optik und hoher Zuverlässigkeit.



Verstellbänder

Gelbe Kevlar-Fasern sorgen für geringe Dehnung und Schrumpfung – der Lamellenschluss bleibt lange Jahre optimal.







Einbausystem

Wir bieten Ihnen den Lamisol® III in zwei verschiedenen Einbauvarianten an. Einmal für die Situation Sturz und einmal in der Variante mit einer Blende.

UNSERE FARBEN

GRIESSER BESTSELLER COLORS

			
RAL 9010	RAL 9016	RAL 9006	VSR 140 - Metallic
			
RAL 9007/VSR 907	RAL 7022	RAL 7016	RAL 8019

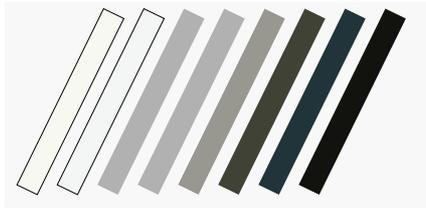

Oberflächenstruktur

Glatt-Seidenglanz

PREMIUM COLORS

GriRal Colors

Unsere GriRal Farbkollektion setzt sich aus 50 verschiedenen RAL Farbtönen zusammen. Von Sandgelb bis Verkehrsweiss, in jedem Farbsegment bieten wir Ihnen eine umfangreiche Farbauswahl an. Wir sind überzeugt, auch für Ihre Bedürfnisse haben wir in dieser Farbpalette genau den richtigen Ton getroffen.



GriColors

Im Sortiment GriColors finden Sie in den vier Kollektionen Glas & Stein, Sonne & Feuer, Wasser & Moos sowie Erde & Holz 100 Farbtöne – vom kühlen Weiss über sonniges Rot oder natürliches Blau bis zum erdigen Braun.



Oberflächenstrukturen

Glatt-Seidenglanz

BiColor

Lamellenstoren erhalten neue Farbakzente: Wenn aussen Bunt dominiert, kann innen ein neutrales Hell die Storenfunktion optimieren. Stellen Sie Ihre bevorzugte Farbkombination aus unseren zwei Farbkollektionen GriColors und GriRal (exkl. Standardfarben) ganz nach Ihrem Geschmack zusammen.

Die Innensicht zeigt auf der Bördelkante die Aussenfarbe. Unsere Farbpfehlungen für Innenfarbe: weiss (VSR 901), hellgrau (VSR 904) oder mittelgrau (VSR 130).



STEUERUNGEN

Lamisol® III kann über verschiedene Steuerungssysteme betrieben werden, vom einfachen Funk-Handsender bis hin zu einer Zentralsteuerung oder einem Gebäudemanagement-System in Abhängigkeit von Zeit, Sonnenstand und Wetter.


Thermischer Komfort

Die Umgebungsverhältnisse verändern sich im Laufe des Tages und der Jahreszeiten. Mit einer Griesser Storensteuerung können Sie den Sonnenschutz Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend auf die wechselnden äusseren Umstände einstellen. Dabei ist die Einstellung so einfach, dass Sie trotzdem Zeit haben, sich um die wichtigen Dinge in Ihrem Leben zu kümmern.

Ein optimales Tageslichtkonzept macht eine künstliche Klimatisierung im Sommer überflüssig. Sie sparen Energiekosten und sich womöglich die eine oder andere unliebsame Sommererkrankung. Im Winter kann ein Sonnenschutzsystem wiederum vor Kälte schützen und die seltenen Sonnenstrahlen in die Räume lassen, sodass sie auch hier Energiekosten und wohl auch Taschentücher einsparen können.

Visueller Komfort

Sich wohlfühlen heisst gerade in den eigenen vier Wänden auch, selbst zu entscheiden, wieviel man von sich offenbart. Mit dem Lamisol® III sind Sie vor unerwünschten Einblicken von aussen geschützt.

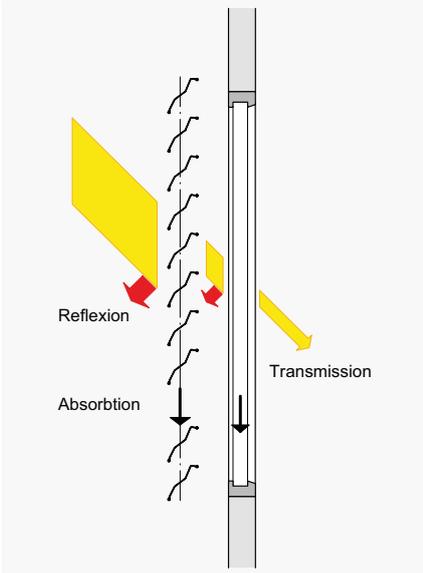

BiLine Handsender



Centro Home für Smartphone und Tablet Bedienung

BILINE - FUNKSTEUERUNG

Das Steuerungssystem Griesser BiLine bietet zeitgemässes Design und hohe Funktionssicherheit durch Routing-Technologie. Funksysteme haben den Vorteil, dass sie schnell montiert sind, sowohl bei Neubauten als auch bei der Nachrüstung einer Automatisierung in bestehenden Bauten.




KNX / GBUS HAUS- UND GEBÄUDEAUTOMATION

Die Griesser Sonnenschutzsteuerungen KNX und gBUS sind integrale Zentralsteuerungen mit umfangreicher Funktionalität für Gebäude jeder Grösse. Mit bewährten Funktionen wie Sonnennachlauf und Horizontbegrenzung erfüllt sie auch die höchsten Ansprüche an eine Sonnenschutzsteuerung.




KNX / gBUS Steuerung per iPad

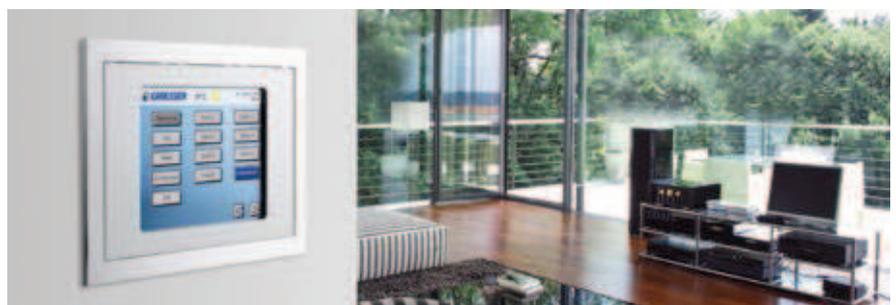

Technik im Detail

Vertikalschnitt: Beispiel Sturz

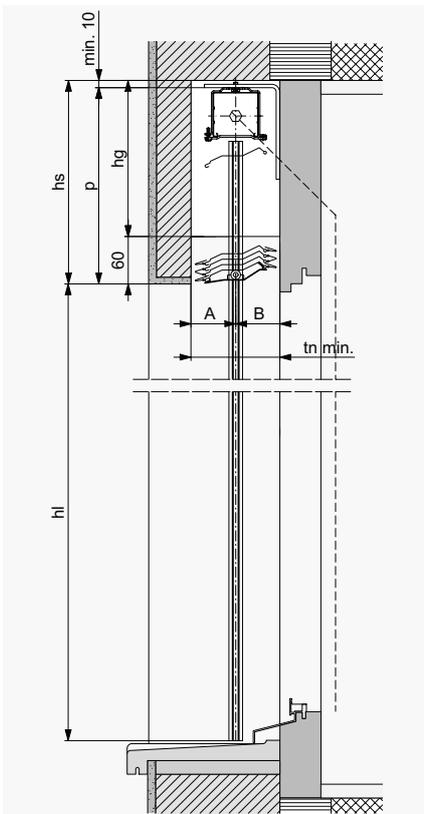


EINBAUSYSTEM IM STURZ



Horizontalschnitt für Gelenkkurbelantrieb

Mit Aussparung (weiss) für Getriebe (nicht notwendig für Motorantrieb). MBMA+ = Mass hinterkant Führungsschienen bis Mitte Antrieb. Mit Getriebe im Lammellenbereich: $hs + 20$. Bei den Sturzhöhen ist eine Bautoleranz von ± 5 mm berücksichtigt.

Horizontalschnitt: Für Gelenkkurbelantrieb

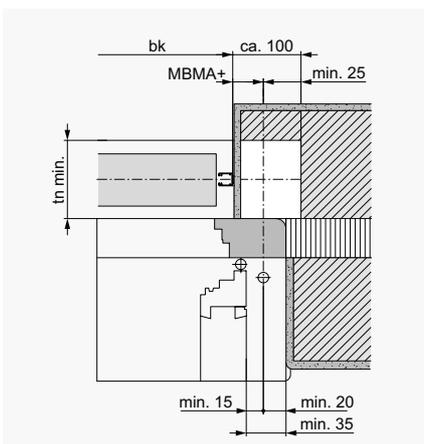

Tiefe Nische


Typ	tn	A	B
Lamisol® III 90	min. 130*	65	65
Lamisol® III 70	min. 100*	50	50

* + allfälliger Zuschlag für vorstehende Wetterschenkel oder Türgriffe.

LEGENDE

bk = Breite Konstruktion
 hl = Höhe fertig Licht
 p = Pakethöhe
 hs = Höhe Sturz ($p + \text{min. } 10$)
 hg = Höhe Getriebeaussparung ($hs - 60$)
 tn = Tiefe Nische
 Alle Masse in mm.


Vertikalschnitt: Beispiel Abdeckung

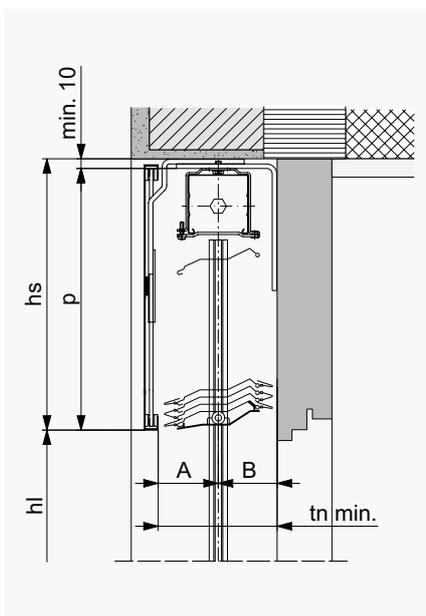

EINBAUSYSTEM MIT BLENDE




Einglassene Führungen Typ L, F und E bei Wärmedämm-Verbundsystemen

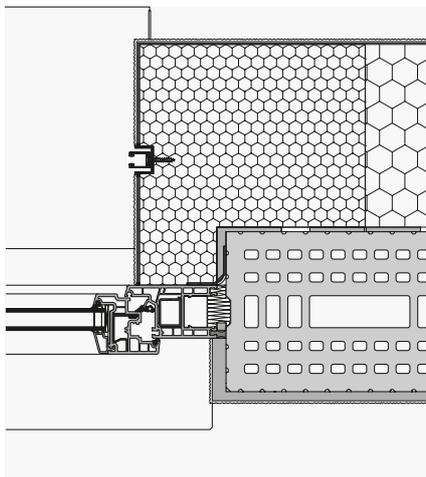


SEITLICHE FÜHRUNGSSCHIENEN


Typ L (für selbsttragendes System)

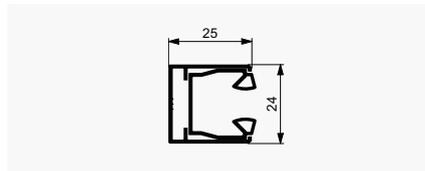


Typ T

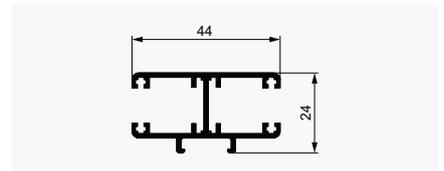


Typ F (für selbsttragendes System)

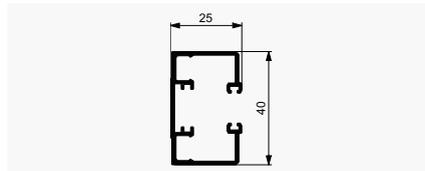


Typ D

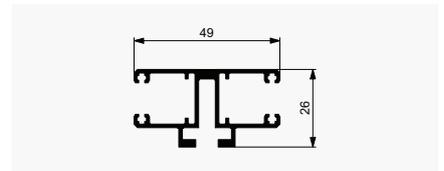


Typ E

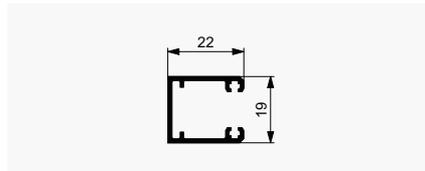

Typ R

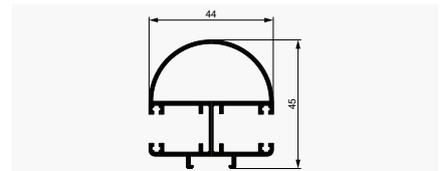

Typ C

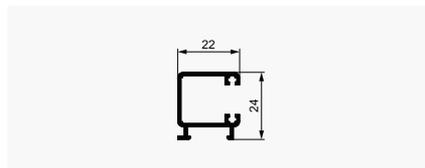

GRENZMASSE

bk Breite Konstruktion (hinterkant Führungsschienen)

Minimum

Gelenkkurbelantrieb	510
Motorantrieb	590

Maximum 4500

Bei stark windexponierten Bauten und Hochhäusern ist dieser Maximalwert von Fall zu Fall herabzusetzen (siehe Betriebshinweise).

hl Höhe fertig Licht

Minimum

400

Maximum

4300

bk × hl Maximal zulässige Fläche

Einzelstore

mit Gelenkkurbelantrieb	10 m ²
mit Motorantrieb	10 m ²

Gekuppelte Anlagen (max. Anlagebreite 10 m)

mit Gelenkkurbelantrieb (max. 4 Storen) 10 m²

Auf jeder Seite des Getriebes dürfen max. 2 Storen angekuppelt werden.

mit Motorantrieb

2 Storen 16 m²

3–4 Storen 24 m²

Bei 3 oder 4 Storen ist der Motor möglichst in der Mitte zu platzieren.

Sturzabmessungen

Höhe fertig Licht (hl)

400–1750

1751–2000

2001–2250

2251–2500

2501–2750

2751–3000

3001–3250

3251–3500

3501–3750

3751–4000

4001–4300

Höhe Sturz (hs)

Lamisol® III 90

225

235

250

260

275

290

305

320

330

350

360

Lamisol® III 70

235

250

265

285

300

315

330

350

365


385

400


System Lamisol® III Reflect +5 mm.

Sturzabmessungen sind Näherungswerte, sie können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen.

LAMISOL® III 90 REFLECT MIT DREI ZONEN

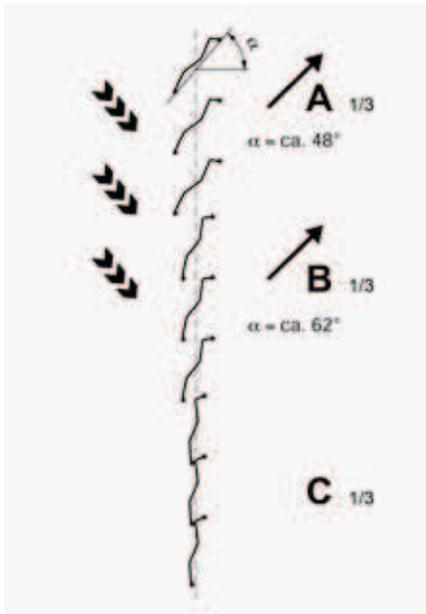

LAMISOL® III 70 REFLECT MIT ZWEI ZONEN

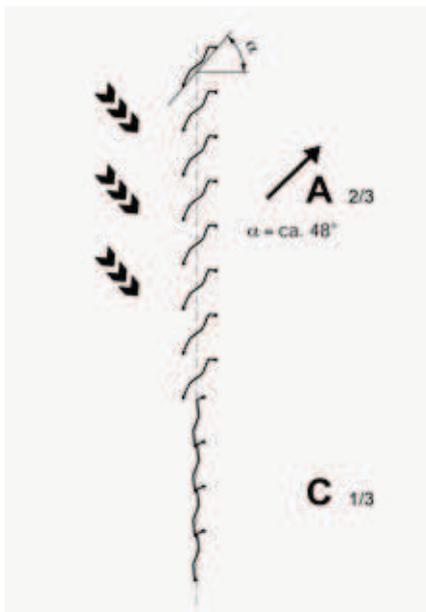

LAMISOL® III REFLECT (OPTION)

Zeitgemässe Bildschirmarbeitsplätze müssen die Anforderungen bezüglich Hitzeschutz, Tageslichtnutzung, Blendschutz und Sichtverbindung nach aussen erfüllen. Lamisol® III Reflect mit unterschiedlichen Lamellenstellungen und der Option von perforierten Lamellen bietet dafür eine optimale Lösung. Entscheidend ist die korrekte Aufteilung des Behangs in die Zonen Blendschutz, Tageslichtnutzung und Sichtverbindung nach aussen. Reflect ist nur möglich mit Motor Typ E.

Blendschutz

Der Blendschutz wird durch geschlossene Lamellen in der unteren Zone realisiert. Dadurch wird der Leuchtdichteunterschied im Blickfeld auf den empfohlenen Wert (Blickfeld/Bildschirm max. 3/1) reduziert.

Tageslichtnutzung

Die obere Zone mit offenen Lamellen dient der Tageslichtnutzung. Die Grafik zeigt die empfohlene Einteilung für Fenster mit Brüstungen. Bei Fenstern in Geschosshöhe ist für die Blendschutzzone eine Abklärung nötig, wie das untenstehende Beispiel zeigt.


Beispiel Fenster mit Brüstung

Fenster mit hl	2100
Brüstung	800
Zone C (1/3)	700
Blendschutzhöhe (Brüstung + Zone C)	1500

Beispiel Fenster in Geschosshöhe

Fenster mit hl	2700
Brüstung	–
Zone C (1/3)	900
Blendschutzhöhe (nur Zone C)	900

Die Blendschutzhöhe ist deutlich zu niedrig. Für die optimale Blendschutzzone ist eine Abklärung nötig.

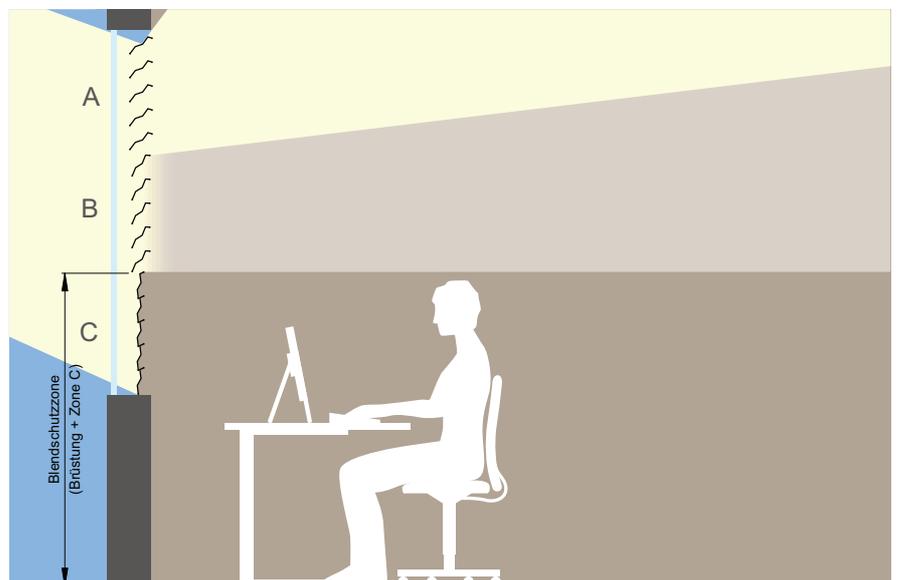

Optimale Tageslichtnutzung am Bildschirmarbeitsplatz mit Lamisol® III 90 Reflect, eingeteilt in drei Zonen.