

Elektrorollos

Elektrorollos von Rollfix sind auf Knopfdruck einsatzbereit und eignen sich für Flächen bis vier Meter Breite oder drei Meter Höhe. Und das Beste daran: genauso schnell wie das Insektengitter da ist, verschwindet es auch wieder.



Varianten 7585ER1 / ER2 und ER7

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. ER1 oder ER2: Kastenbefestigung, seitlich, durch Kastenabschlussdeckel. ER7: Befestigung mit Clips in den Sturz.

Variante 7585ER4


Für die Frontmontage direkt auf den Fensterrahmen. (Bitte Platzbedarf beachten.)

Varianten 5065ER und 9095ER

Typ 5065ER für sehr schmale Einbausituationen, Typ 9095ER für übergrosse Flächen. Je nach Grösse sind alle Ausführungen wie bei 7585ER1 bis ER7 möglich.


Motoren

Je nach Bedarf stehen Schnellaufmotoren mit 90 U/min oder 138 U/min mit Funk- oder Schalterbedienung zur Verfügung. (Siehe Preisliste S. 72–74)

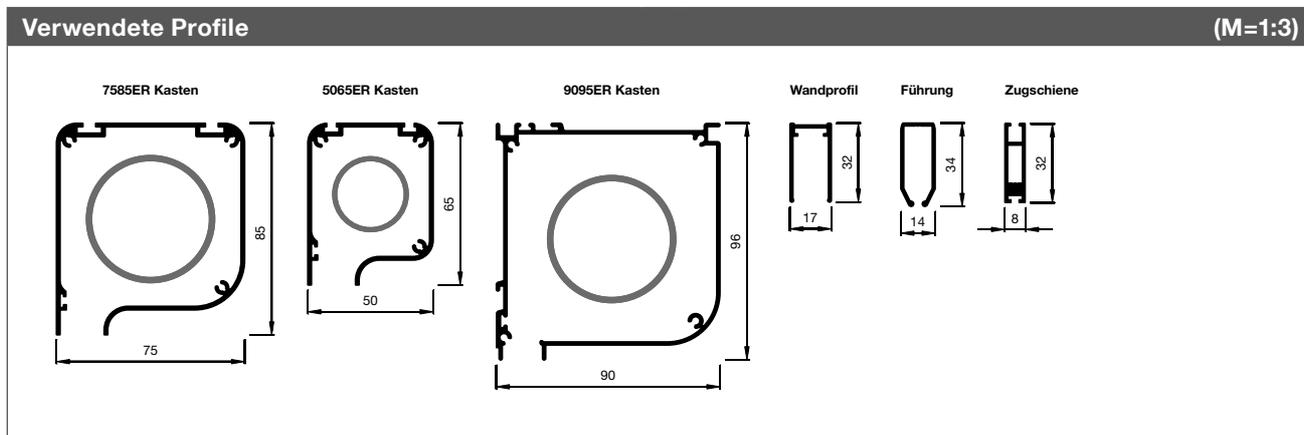

Elektrorollo 230 Volt


Elektrorollos

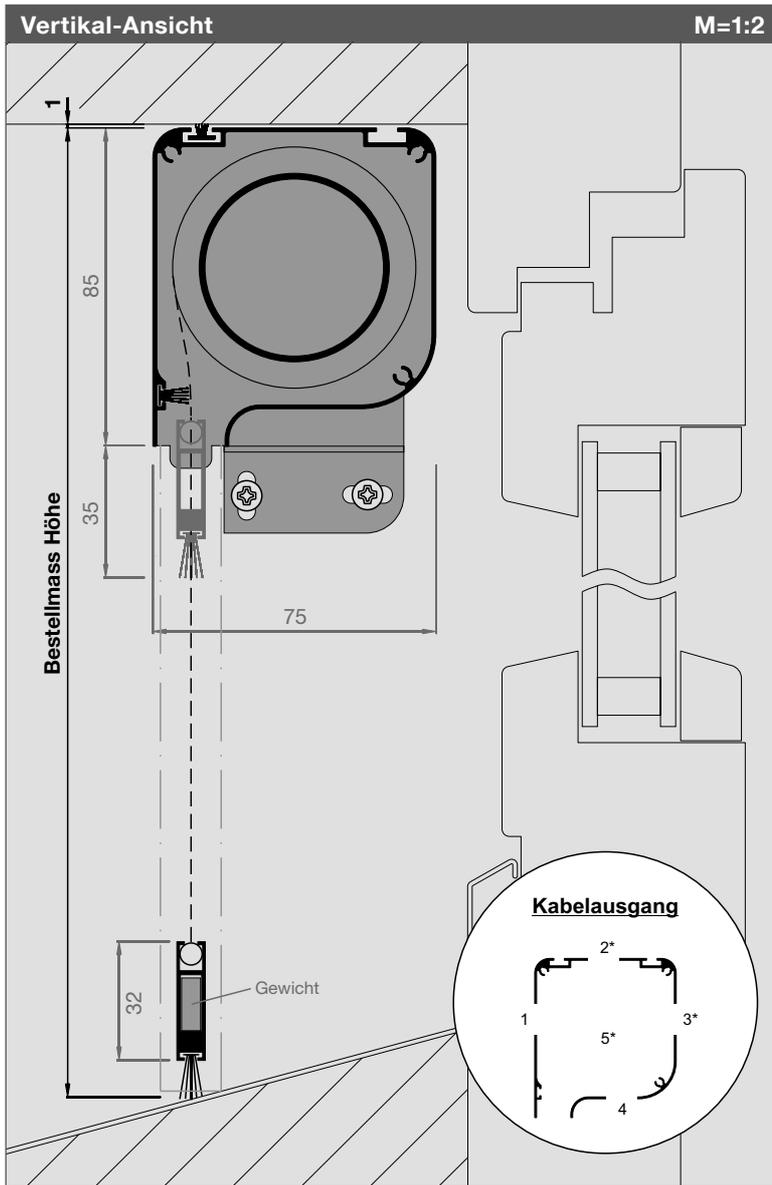


| Artikel-Nr. | Preise |
|----------------|--------|
| 7585ER1 | S. 72 |

| Bestellmasse |
|---|
| Bestellmass Breite (min. 600mm) Mauerlichtmass - 1 mm |
| Bestellmass Höhe Mauerlichtmass - 1 mm |
| Motorantrieb 230V wählen (siehe S. 72) |
| Lage des Motors Innenansicht L oder R |
| Kabelausgang Nummer angeben |
| 1-4 durch Kasten |
| 5 durch Kastendeckel seitlich |
| * nur bei genügend Platz möglich! |

| Informationen |
|---|
| Größen in mm |
| Breite 600 - 4000 600 - 2800 |
| Höhe 2800 3000 |
| Distanzschrauben M3 x 10 mm |
| Wellenbildung im Gewebe |
| Je nach Systemgröße und Einstellung des unteren Endanschlages können links + rechts leichte horizontal verlaufende Wellenbildungen im Gewebe auftreten. |

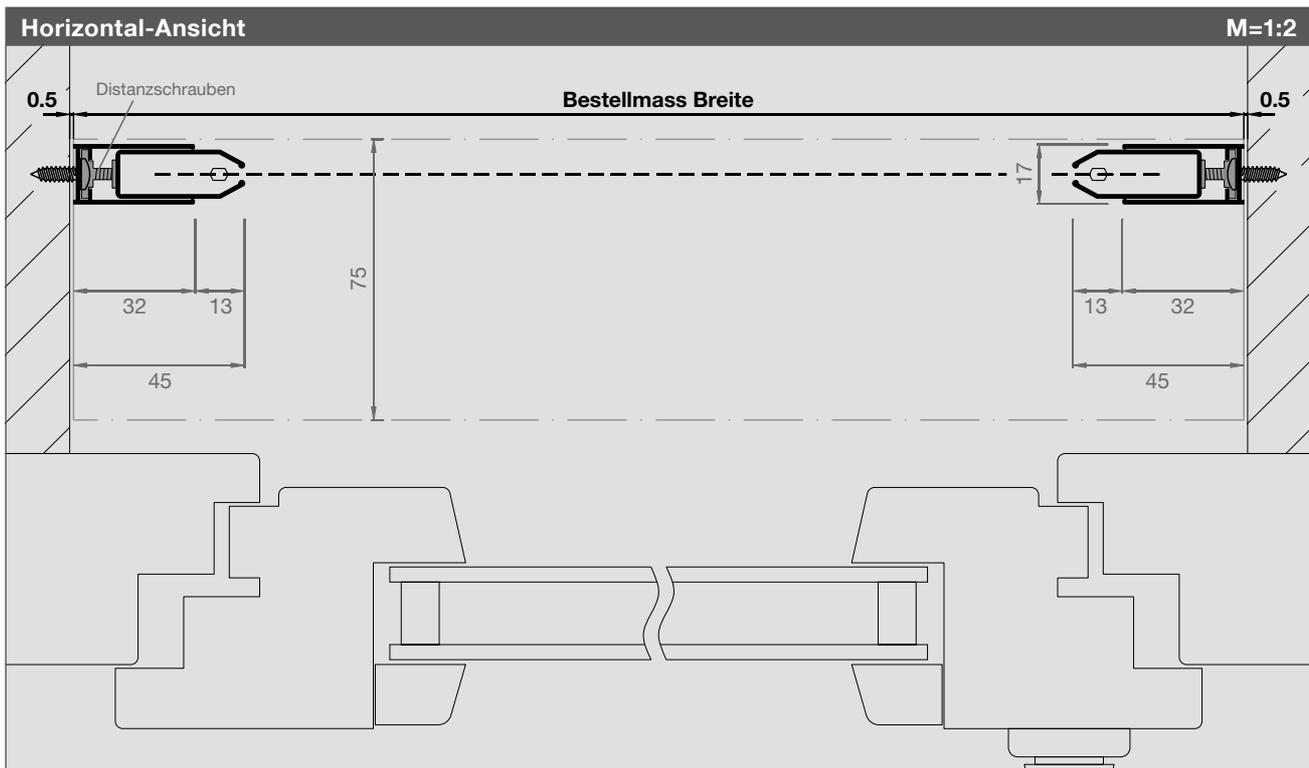

Elektrorollo 230 Volt

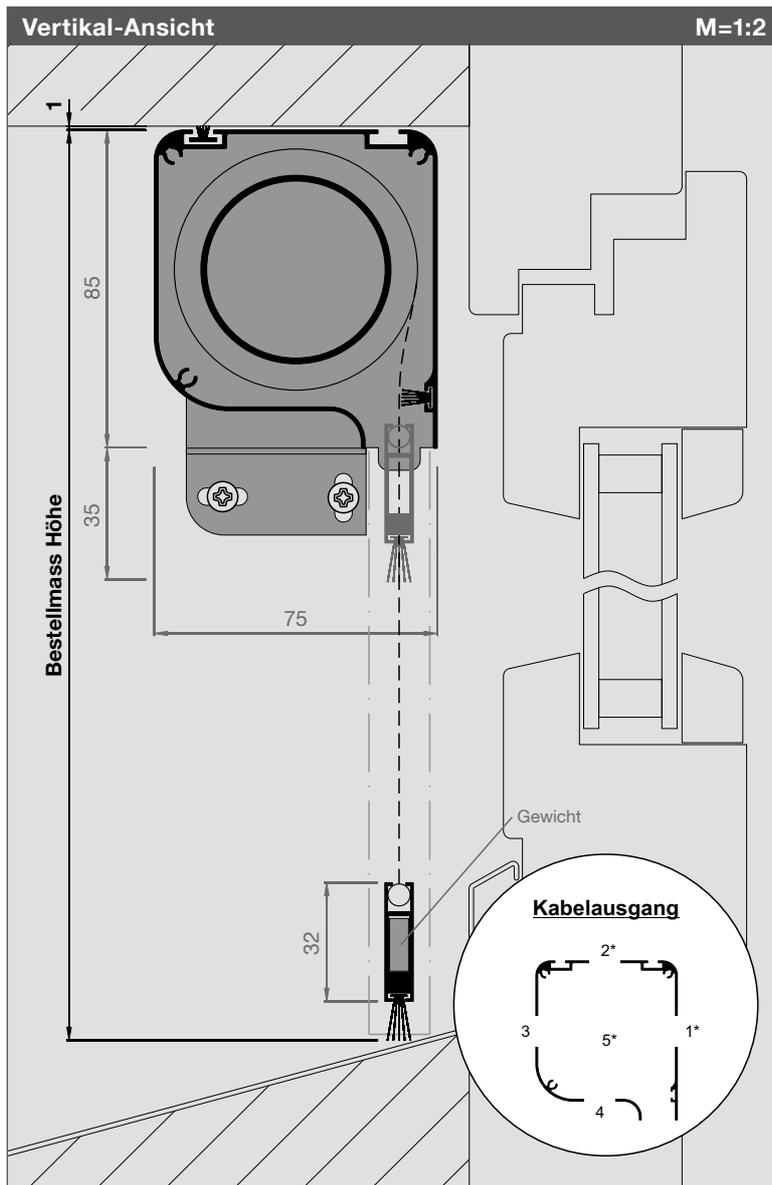

| Artikel-Nr. | Preise |
|----------------|-------------|
| 7585ER2 | S.72 |

Bestellmasse

Bestellmass Breite (min. 600 mm)
Mauerlichtmass - 1 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Motorantrieb 230V wählen (siehe S. 72)

Lage des Motors
Innenansicht L oder R

Kabelausgang Nummer angeben
1-4 durch Kasten
5 durch Kastendeckel seitlich
* nur bei genügend Platz möglich!

Informationen


Größen in mm

Breite 600 - 4000 600 - 2800
Höhe 2800 3000

Distanzschrauben M3 x 10 mm


Wellenbildung im Gewebe

Je nach Systemgröße und Einstellung des unteren Endanschlags können links + rechts leichte horizontal verlaufende Wellenbildungen im Gewebe auftreten.

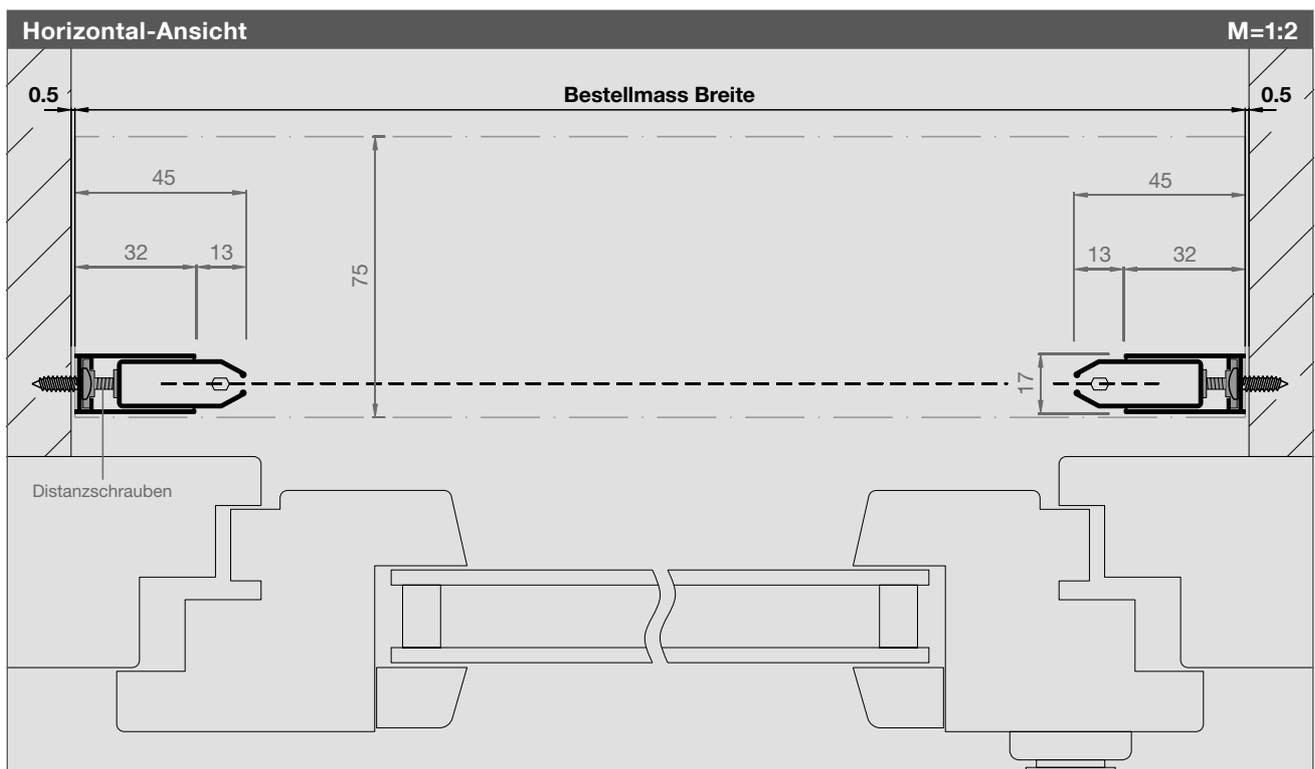

Elektrorollo 230 Volt

Elektrorollos

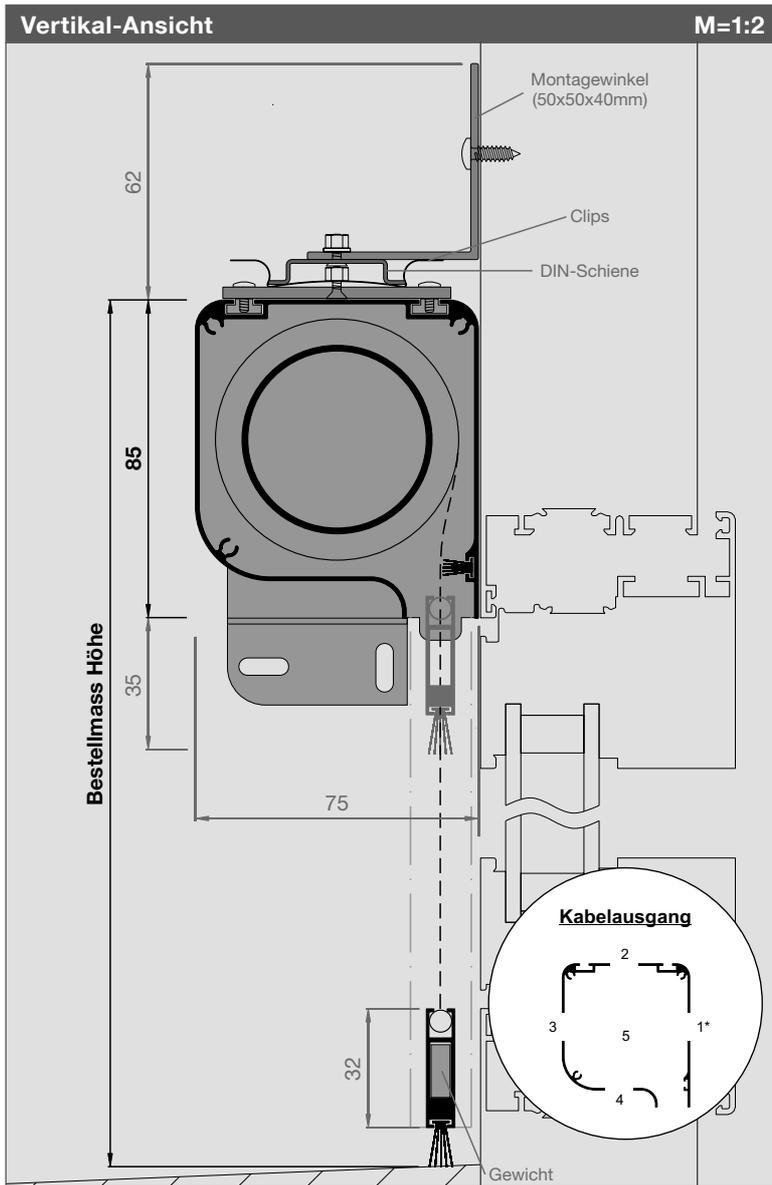


| Artikel-Nr. | Preise |
|----------------|-------------|
| 7585ER4 | S.72 |


- Bestellmasse**
- Bestellmass Breite** (min. 600mm)
Rahmenlichtmass + 100mm
 - Bestellmass Höhe**
Rahmenlichtmass + 130mm
 - Motorantrieb 230V wählen** (siehe S. 72)
 - Lage des Motors**
Innenansicht L oder R
 - Kabelausgang Nummer angeben**
 - 1-4 durch Kasten
 - 5 durch Kastendeckel seitlich
 - * nur bei genügend Platz möglich!

- Informationen**
- Größen in mm**

| | | |
|--------|------------|------------|
| Breite | 600 - 4000 | 600 - 2800 |
| Höhe | 2800 | 3000 |
 - Kasten innen abdichten**
Bei Bedarf Dichtungsband oder SK-Bürste erhältlich. (siehe S. 162)
 - Distanzschrauben M3 x 14 mm**
 - Bürste nach innen möglich**
Artikel-Nr. 7585zu05
- 

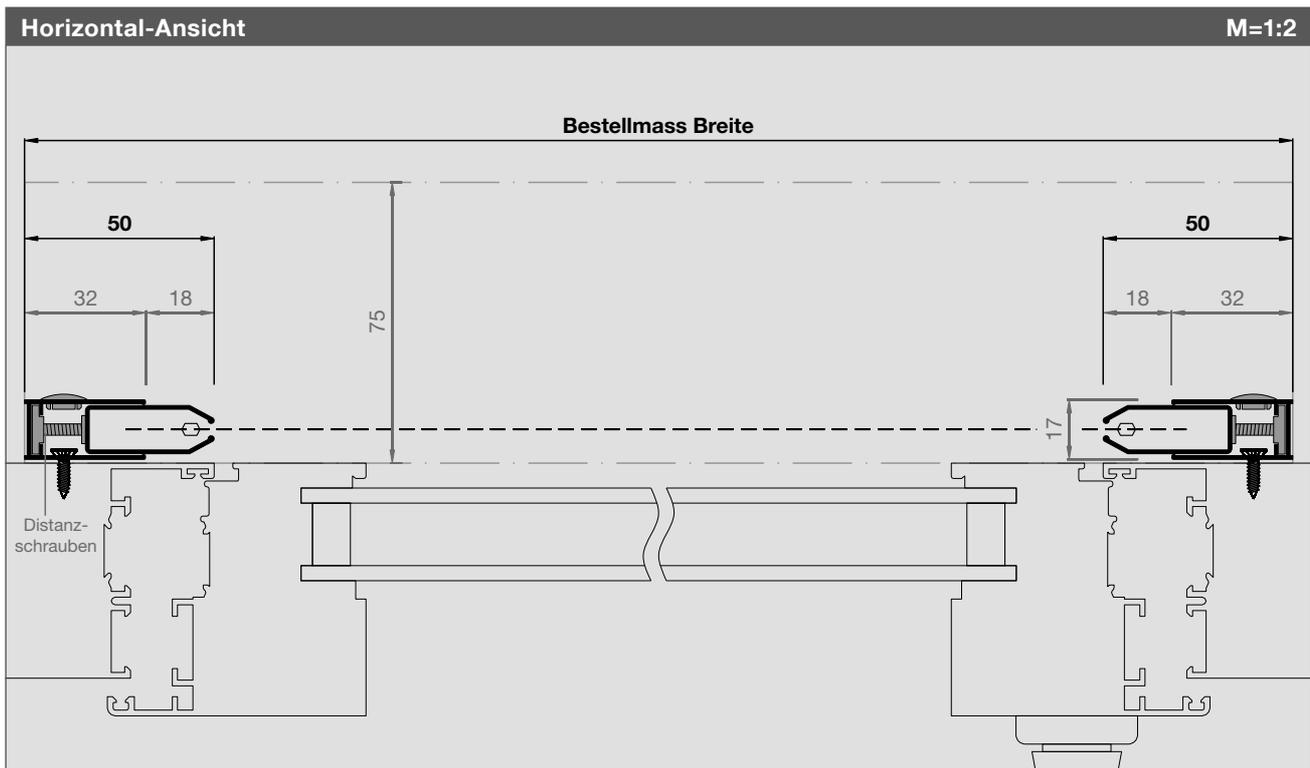


Elektrorollo Slim 24 Volt

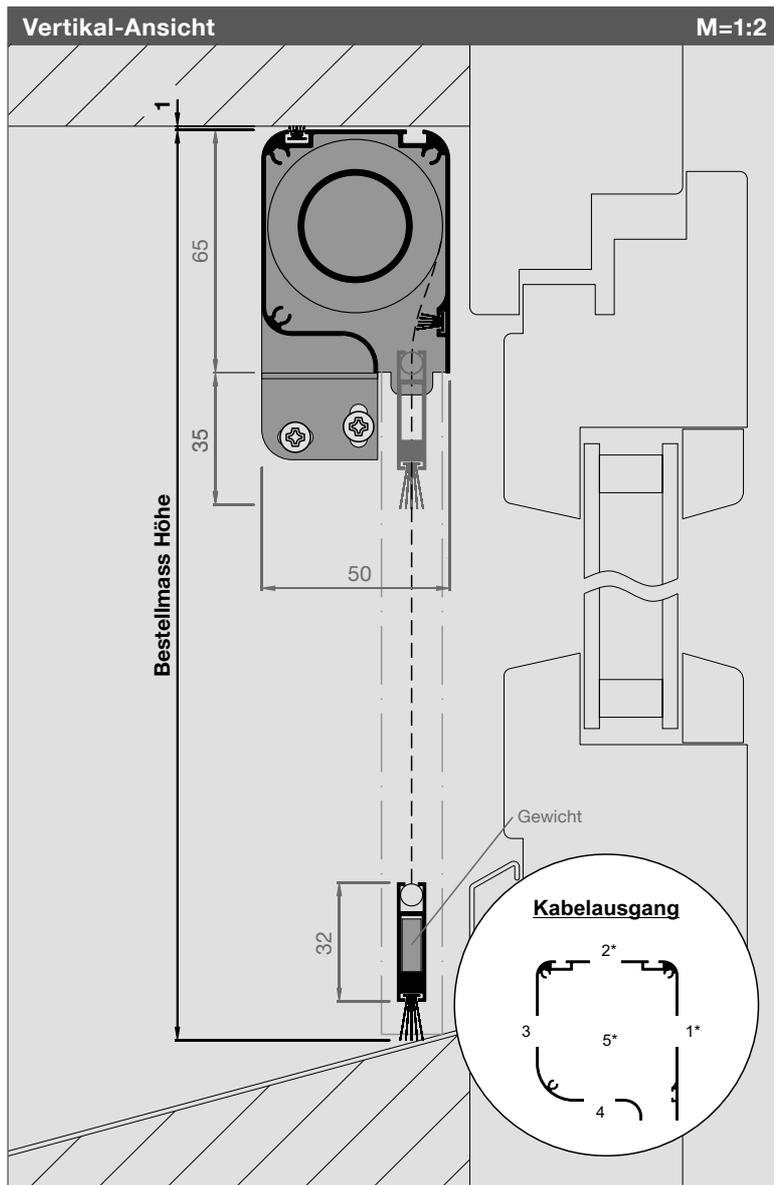


| Artikel-Nr. | Preise |
|----------------|--------------|
| 5065ER2 | S. 73 |

| Bestellmasse |
|--|
| Bestellmass Breite (min. 350 mm) Mauerlichtmass - 1 mm |
| Bestellmass Höhe Mauerlichtmass - 1 mm |
| Lage des Motors Innenansicht L oder R |
| Kabelausgang Nummer angeben 1-4 durch Kasten 5 durch Kastendeckel seitlich * nur bei genügend Platz möglich! |

| Informationen |
|---|
| Größen in mm Breite 350 - 2000 Höhe 1600 |
| Distanzschrauben M3 x 10 mm |
| Motorantrieb 24V (Standard) Somfy 24V, 34 UpM (Preis siehe S. 73) |
| Varianten ER1, ER4 und ER7 möglich siehe Detailschnitte bei 7585ER |
| Wellenbildung im Gewebe Je nach Systemgröße und Einstellung des unteren Endanschlages können links + rechts leichte horizontal verlaufende Wellenbildungen im Gewebe auftreten. |

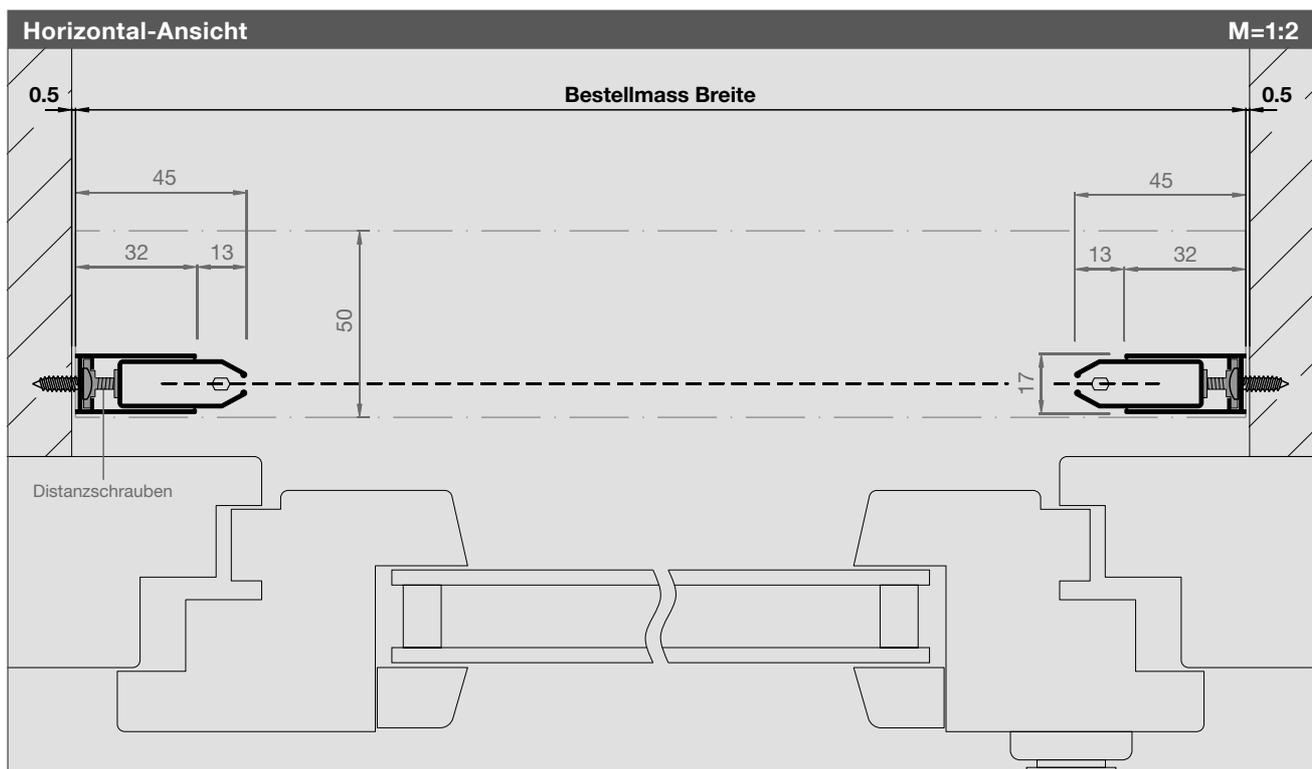

Elektrorollo Max 230 Volt

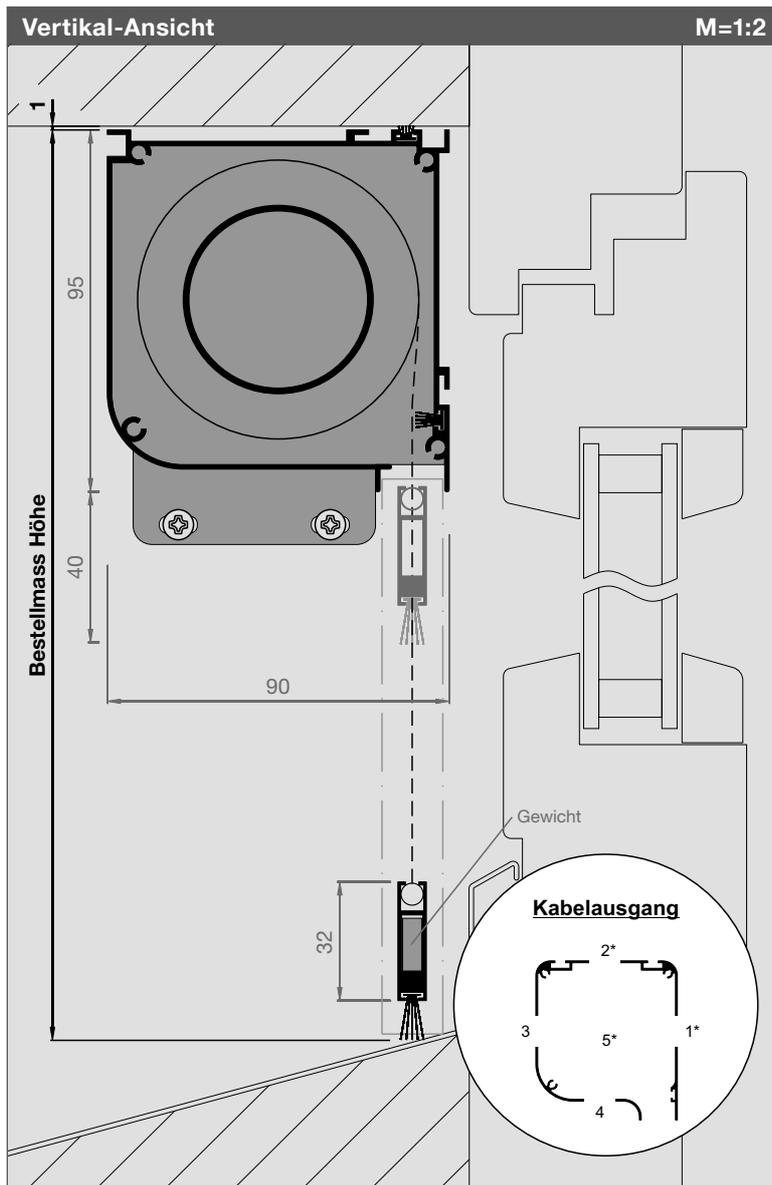

| Artikel-Nr. | Preise |
|----------------|--------|
| 9095ER2 | S. 74 |

Bestellmasse

Bestellmass Breite (min. 600 mm)
Mauerlichtmass - 1 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Motorantrieb 230V wählen (siehe S. 72)

Lage des Motors
Innenansicht L oder R

Kabelausgang Nummer angeben

- 1-4 durch Kasten
- 5 durch Kastendeckel seitlich
- * nur bei genügend Platz möglich!

Informationen

Größen in mm

| | | |
|--------|------------|------------|
| Breite | 600 - 4000 | 600 - 2800 |
| Höhe | 2800 | 4000 |

Distanzschrauben M3 x 10 mm

Varianten ER1, ER4 und ER7 möglich
siehe Detailschnitte bei 7585ER

Wellenbildung im Gewebe
Je nach Systemgrösse und Einstellung des unteren Endanschlages können links + rechts leichte horizontal verlaufende Wellenbildungen im Gewebe auftreten.

