

# Türrollos Comfort

Das Rollfix Türrollo Comfort ist die erste Wahl unserer Kunden. Es überzeugt durch ausgeklügelte Technik und bietet höchsten Bedienkomfort. Überzeugen Sie sich selbst.



## Varianten CR1 und CR2

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. Befestigung durch Kastenabschlussdeckel O+U. (Vorsicht: Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

## Gegengewichts-Mechanismus

Das Türrollo Comfort ist mit einem integrierten Seilzug und Gegengewichts-Mechanismus ausgestattet. Dadurch lässt sich dieses Rollo federleicht öffnen und schliessen (Details S.93)

## Varianten CR5 und CR6


Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. Kasten-Befestigung mit Clips. (Vorsicht: Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

## Optimale Breite und Alternativen


Für eine optimale Funktion empfehlen wir eine Breite bis max. 1300mm. Bei breiteren Durchgängen bitte auf ein Türrollo Duo, ein Plissee oder ein Schiebetür-System ausweichen.

## Verwendete Profile

(M=1:2)

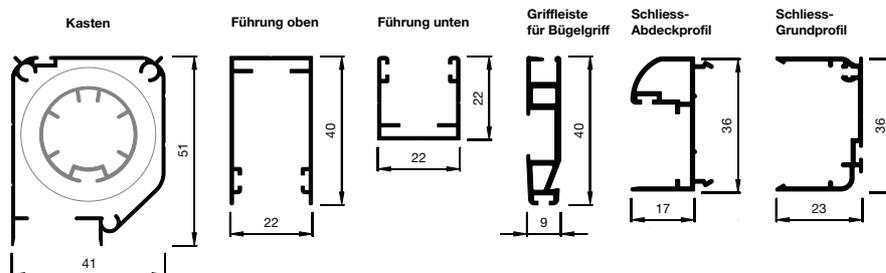

# Türrollo Comfort

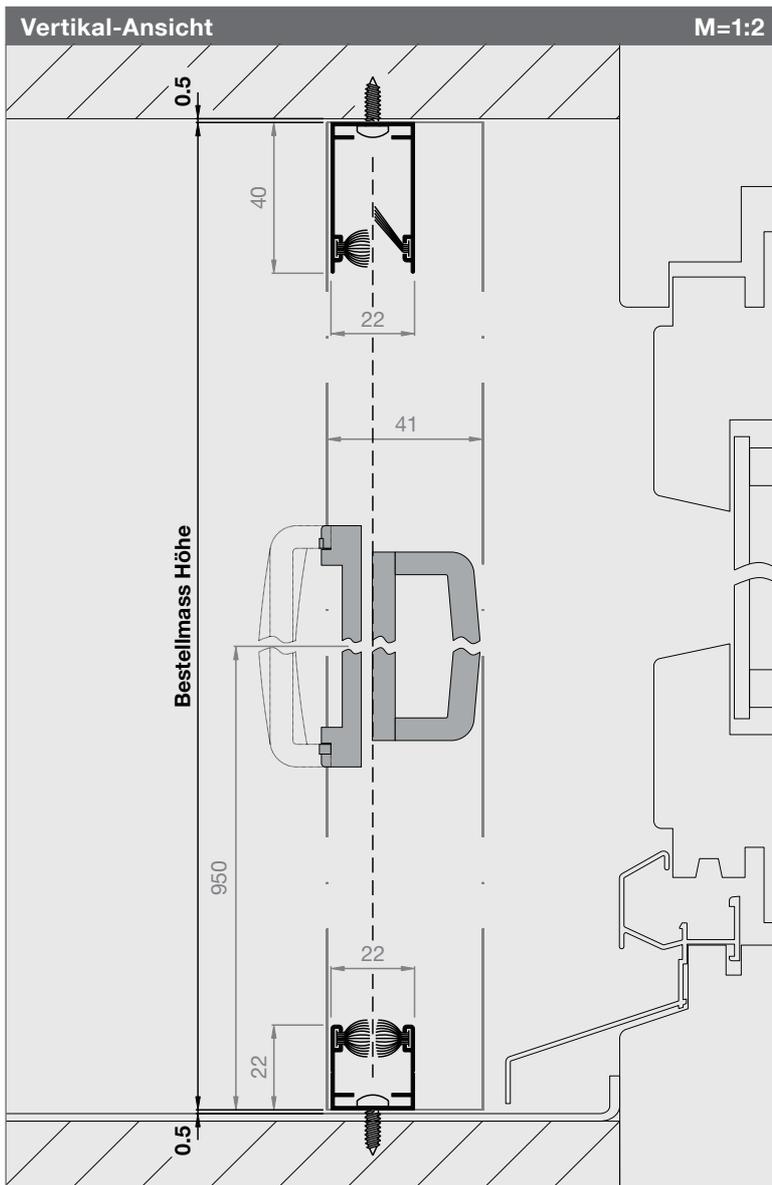

Artikel-Nr.	Preise
<b>4151CR1</b>	<b>S.93</b>

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

L oder R


**Informationen**

**Größen in mm**  
Breite 500 - 1600  
Höhe 2500


Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür

**Windschutzbürsten oben** (Standard)  
Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

**Montage**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

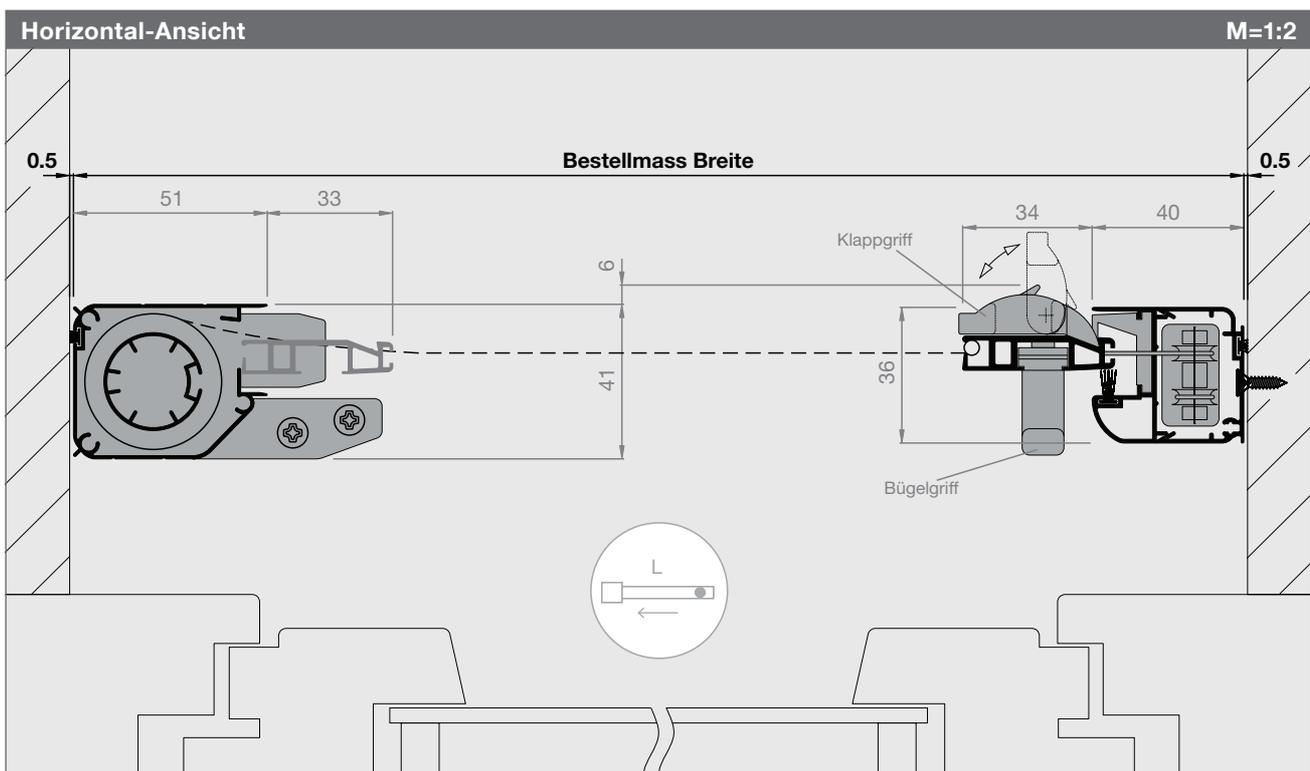

# Türrollo Comfort

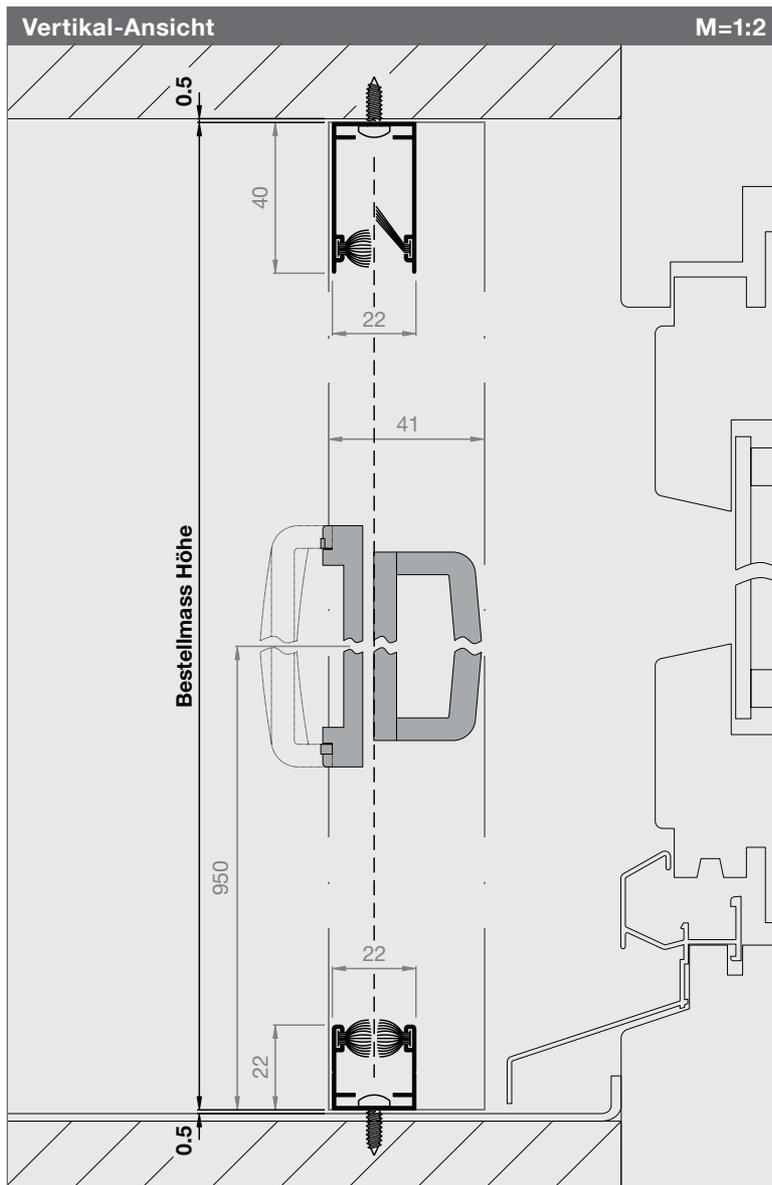

Artikel-Nr.	Preise
<b>4151CR5</b>	<b>S. 93</b>

## Bestellmasse

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 5 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:




## Informationen

### Größen in mm

Breite 500 - 1600  
Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür


**Clips (Standard)**  
Einfachste Montage




**Windschutzbürsten oben (Standard)**  
Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

### Montage

Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

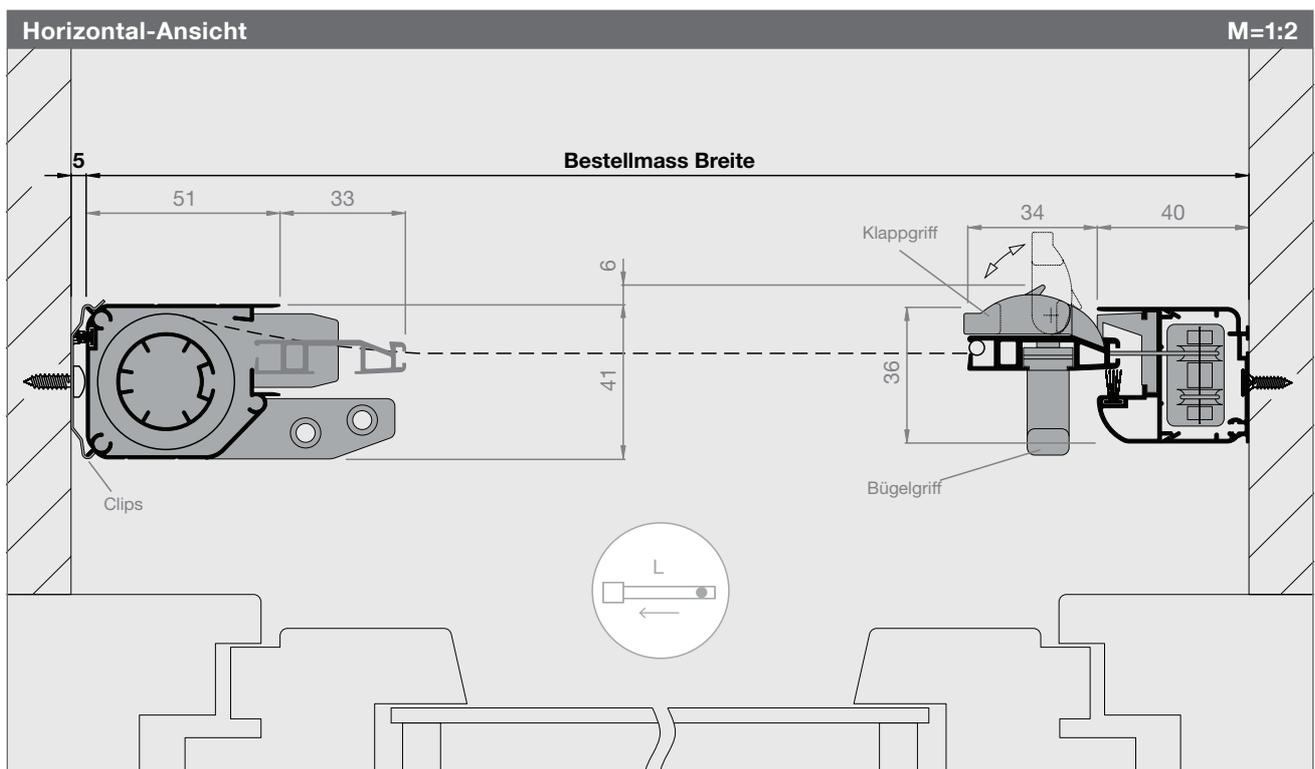

# Türrollo Comfort

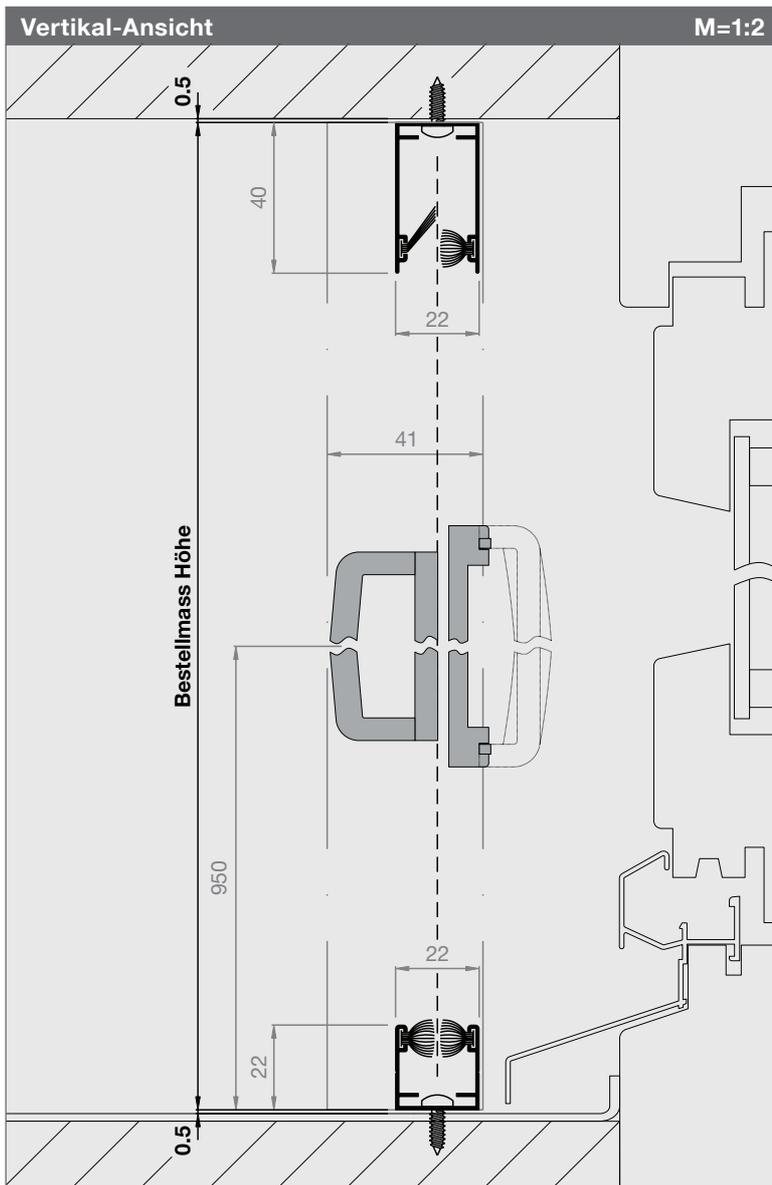

Artikel-Nr.

Preise

**4151CR2**

S.93

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:



**Informationen**


**Größen in mm**

Breite 500 - 1600  
Höhe 2500


Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür

**Windschutzbürsten oben** (Standard)  
Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

**Montage**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

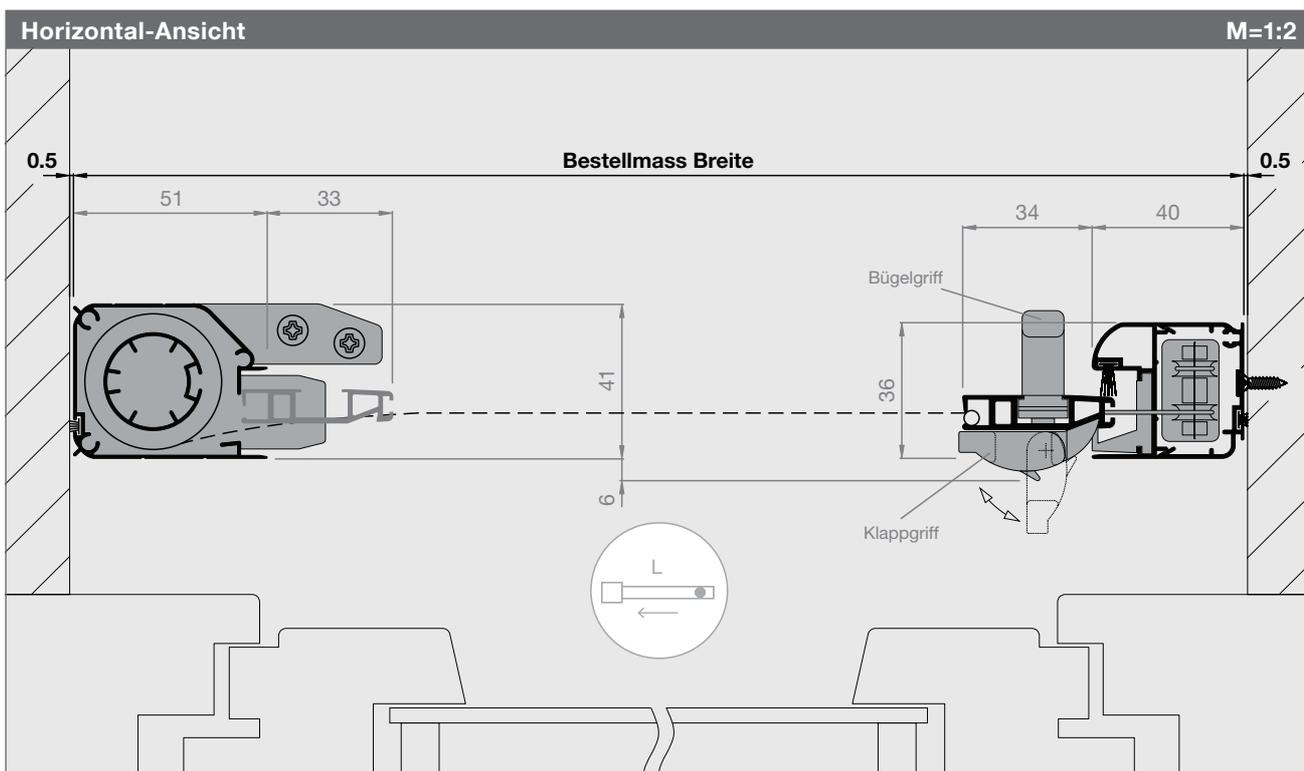

# Türrollo Comfort

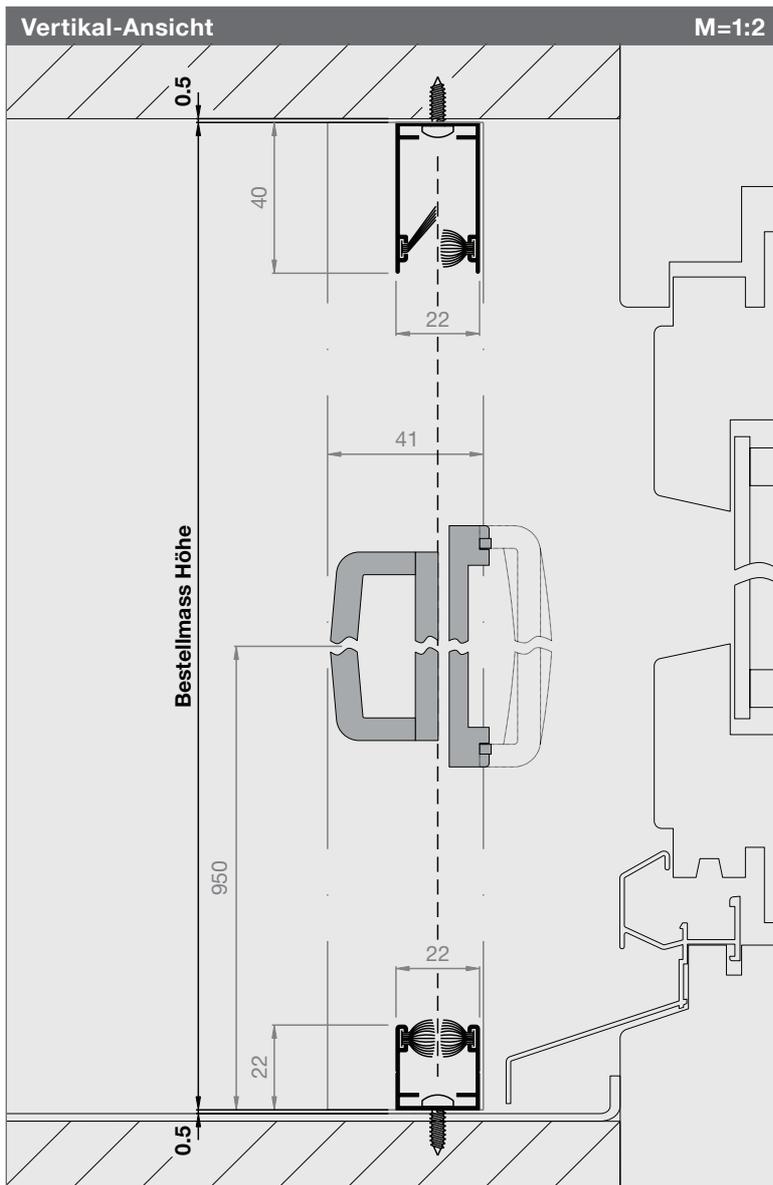

Artikel-Nr.	Preise
<b>4151CR6</b>	<b>S.93</b>

## Bestellmasse

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 5 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:



## Informationen

### Größen in mm

Breite 500 - 1600  
Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür


**Clips (Standard)**  
Einfachste Montage




**Windschutzbürsten oben (Standard)**  
Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

### Montage

Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

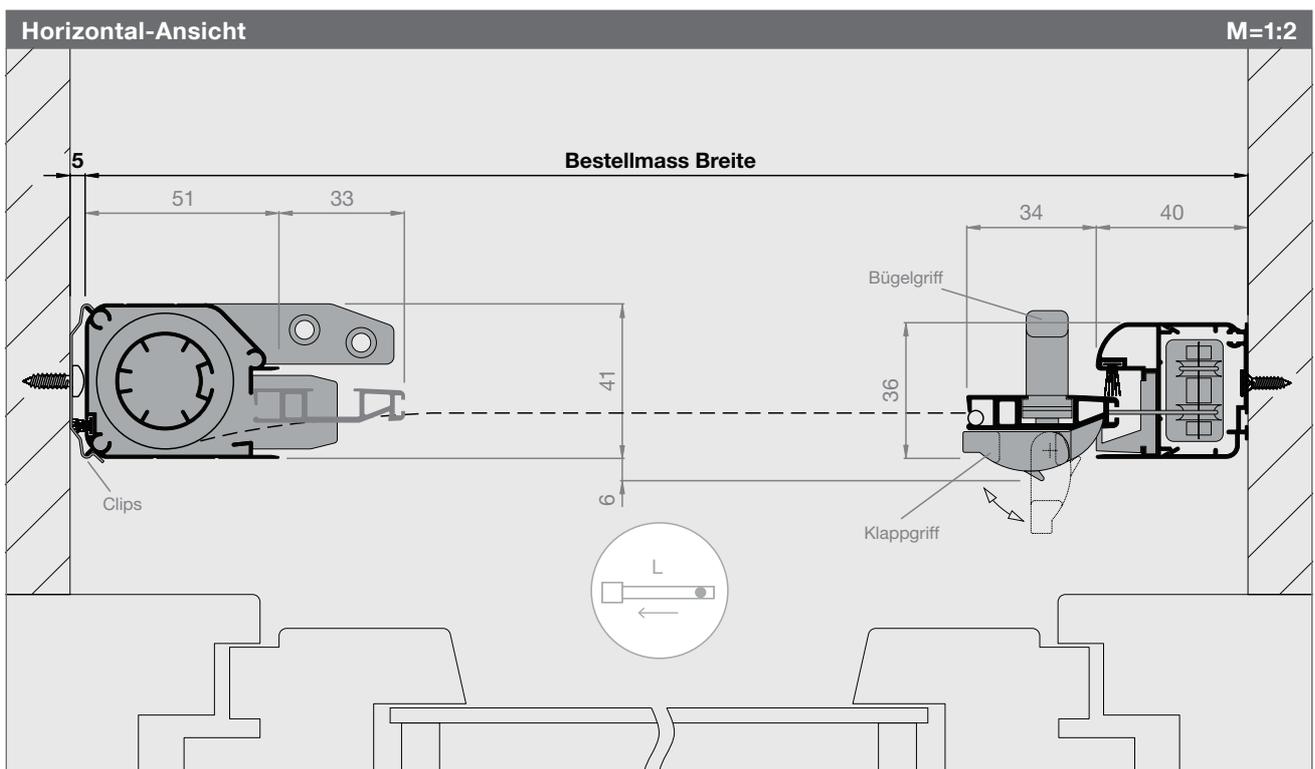

# Türrollo Comfort

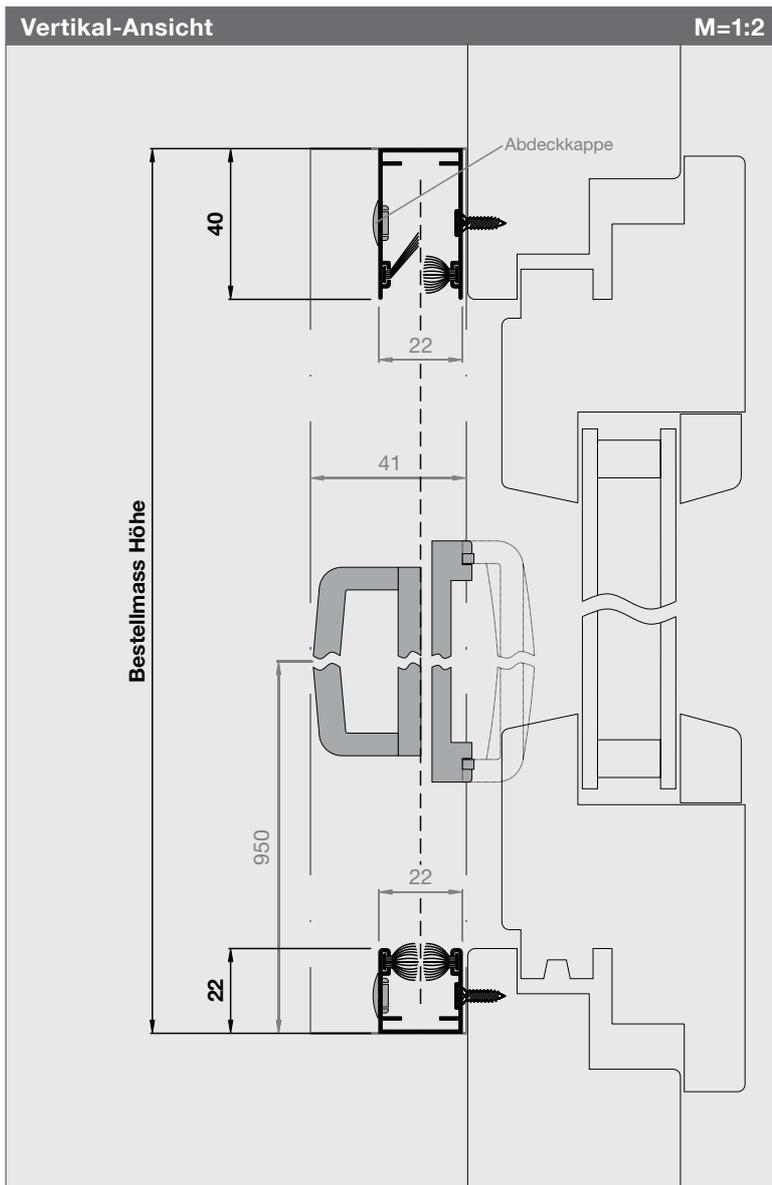

Artikel-Nr.	Preis
<b>4151CR3</b>	<b>S.93</b>

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Rahmenlichtmass + 91 mm

**Bestellmass Höhe**  
Rahmenlichtmass + 62 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

L oder R


**Informationen**

**Größen in mm**  
Breite 500 - 1600  
Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür

**Frontwinkel (Standard)**

**Windschutzbürsten oben (Standard)**  
Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

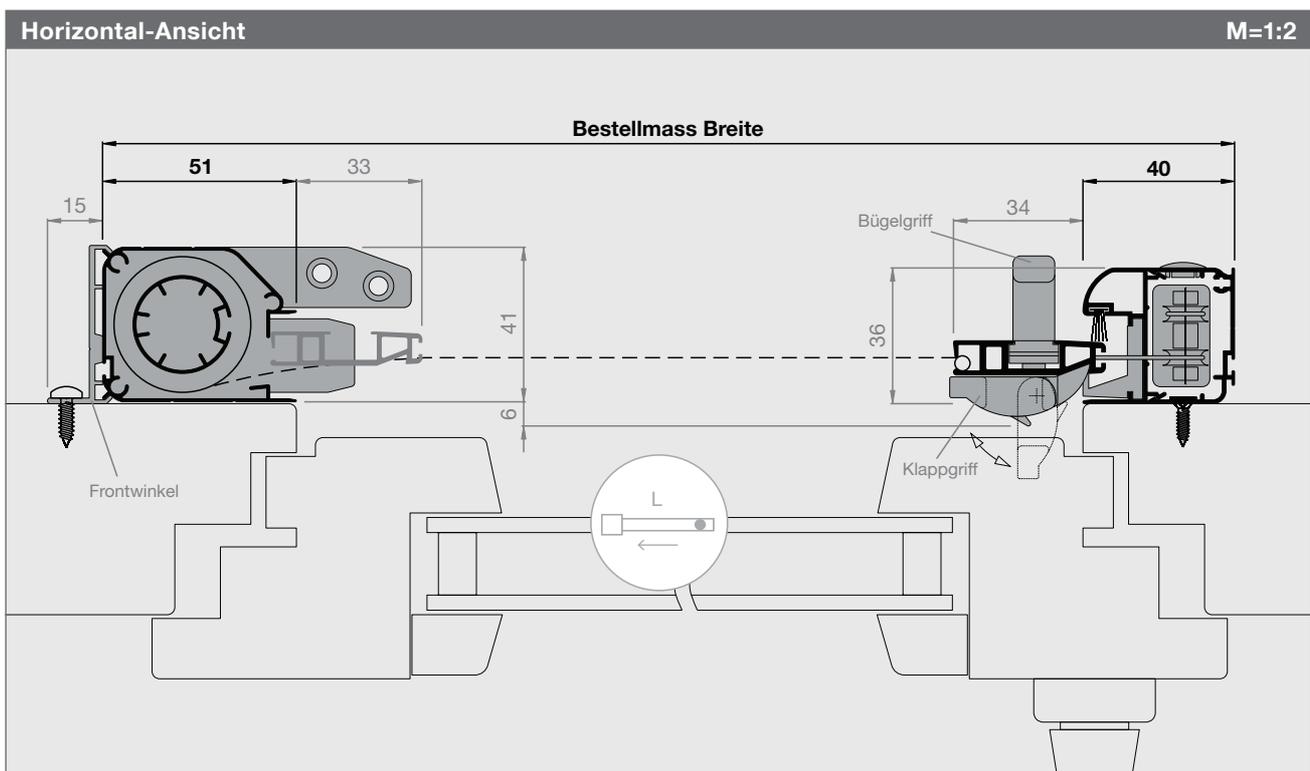

# Türrollos Uno

Dank seitlicher Bedienung können Sie das Rollfix Türrollo Uno bequem öffnen und schliessen. Wenn Sie das Insektennetz nicht benötigen, lassen Sie es einfach im Rollokasten verschwinden.



## Varianten TR1 und TR2

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. Befestigung durch Kastenabschlussdeckel O und U. (Vorsicht: Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

## Variante TR3

Für die Frontalmontage direkt auf den Türrahmen. (Vorsicht: Platzbedarf für Klappgriff und Frontmontageteile beachten.)

## Varianten TR5 und TR6


Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. Kastenbefestigung mit Clips. (Vorsicht: Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

## Optimale Breite und Alternativen


Für eine optimale Funktion empfehlen wir eine Breite bis max. 1300mm. Bei breiteren Durchgängen bitte auf ein Türrollo Duo, ein Plissee oder ein Schiebetür-System ausweichen.

## Verwendete Profile

(M=1:2)

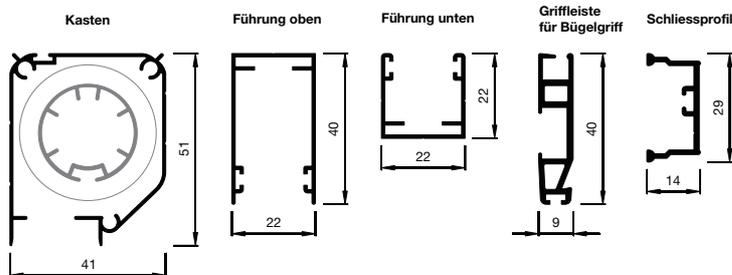

# Türrollo Uno

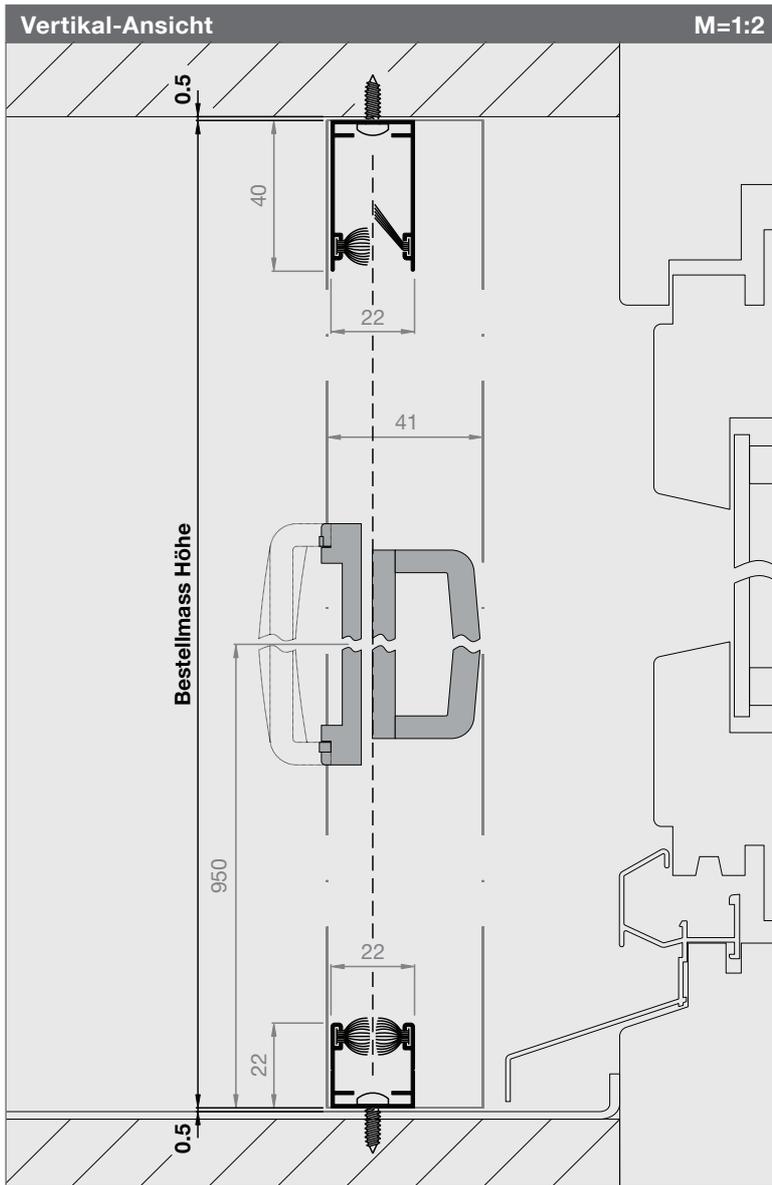

Artikel-Nr.	Preis
<b>4151TR1</b>	<b>S.101</b>

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

**Informationen**


**Größen in mm**  
Breite 500 - 1600  
Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür


**Federbremse (Standard)**  
Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.

**Windschutzbürsten oben (Standard)**  
Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

**Montage**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

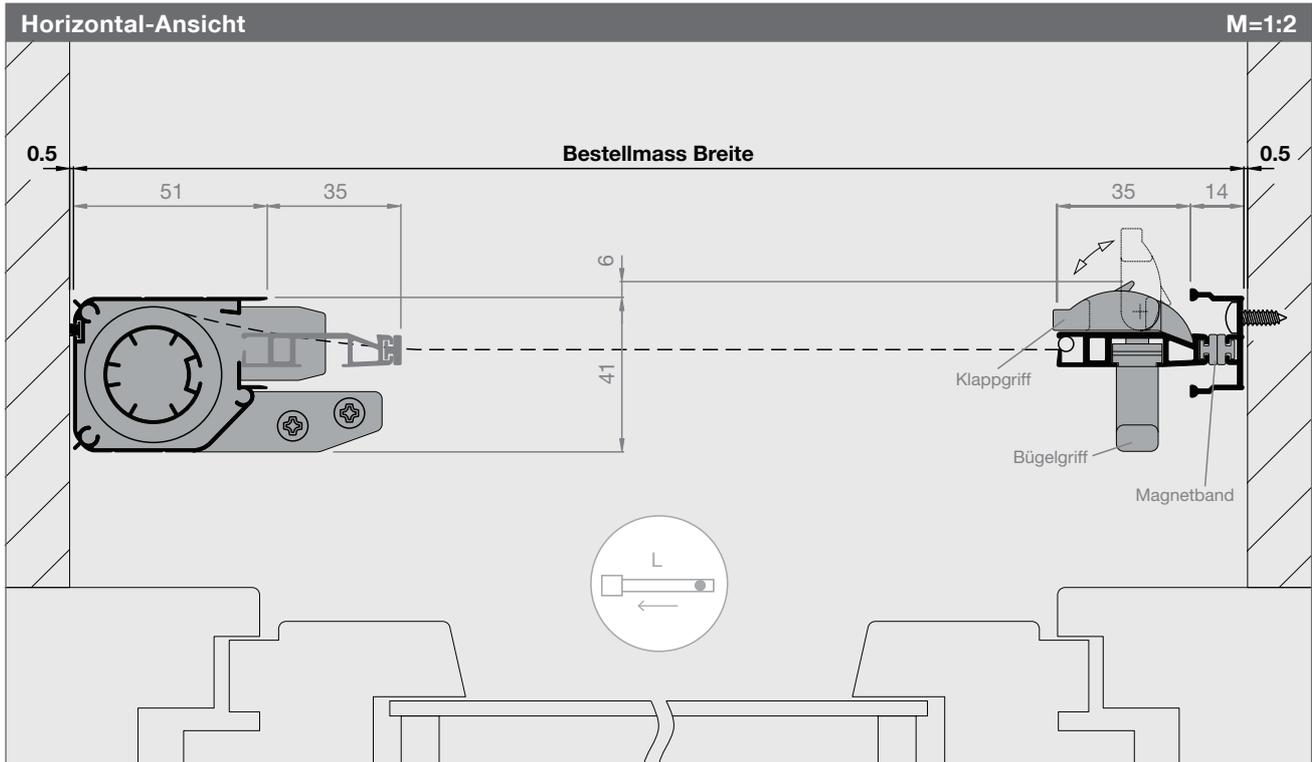

# Türrollo Uno

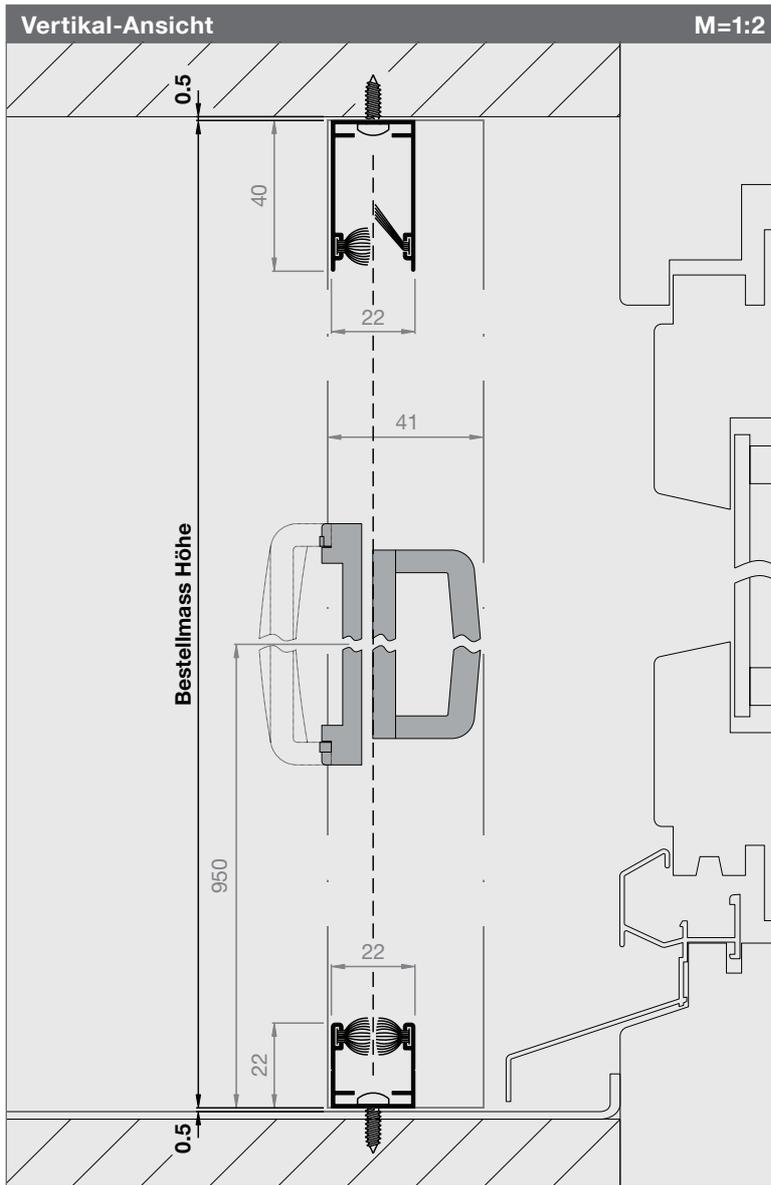

Artikel-Nr. Preise

**4151TR5**

S. 101

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 5 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:




**Informationen**

**Größen in mm**  
Breite 500 - 1600  
Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür

**Clips (Standard)**  
Einfachste Montage




**Federbremse (Standard)**  
Sorgt für ein sanftes und geräuschloses  
Aufrollen des Insektennetzes.


**Windschutzbürsten oben (Standard)**  
Halten das Gewebe auch bei windigem  
Wetter in den Führungsschienen fest.

**Montage**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

Türrollos

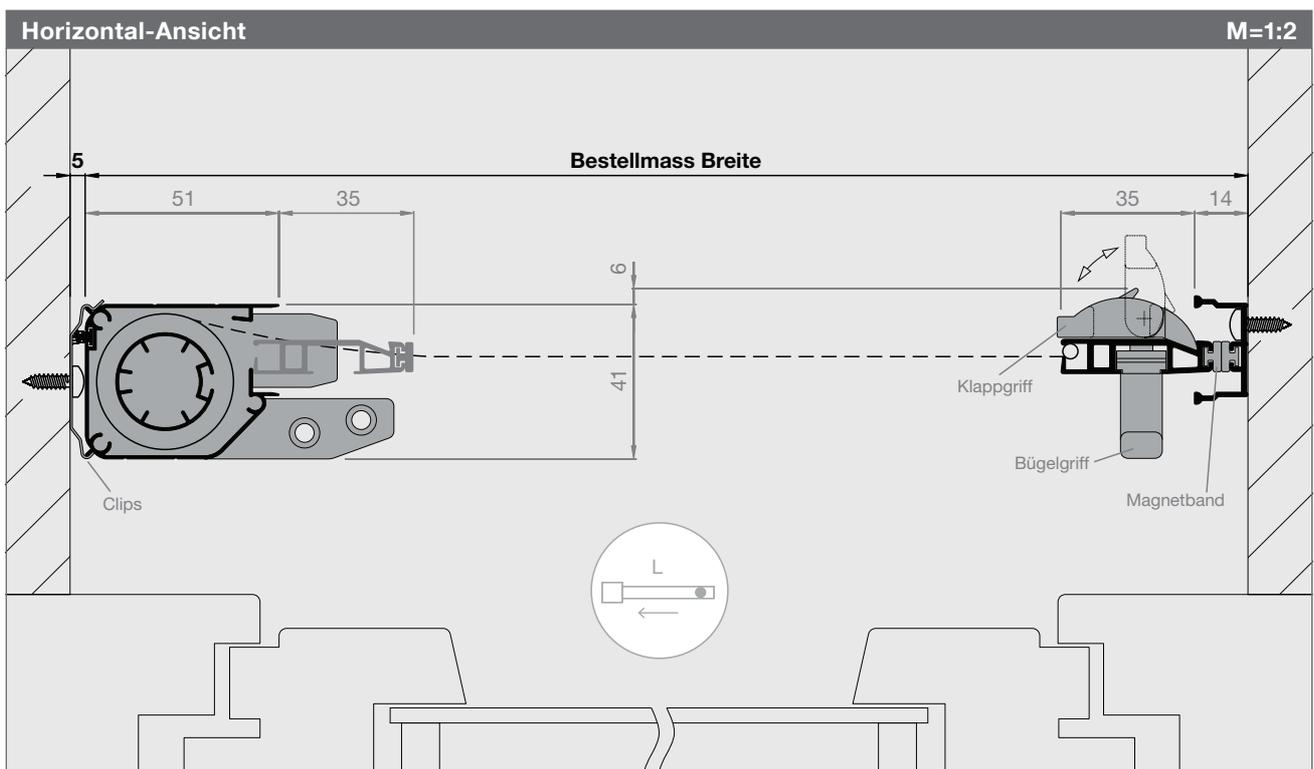

# Türrollo Uno

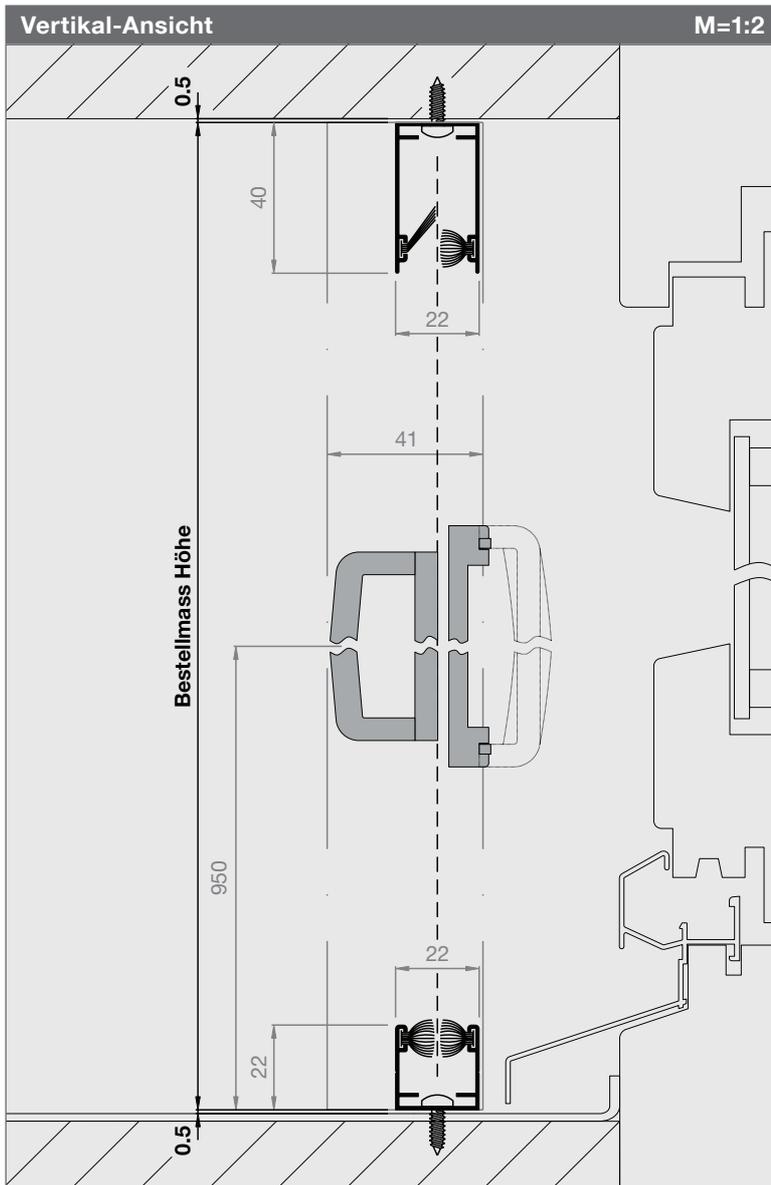

Artikel-Nr. Preise

**4151TR2**

S.101

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:



**Informationen**

**Größen in mm**

Breite 500 - 1600  
Höhe 2500


Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür

**Federbremse (Standard)**  
Sorgt für ein sanftes und geräuschloses  
Aufrollen des Insektennetzes.


**Windschutzbürsten oben (Standard)**  
Halten das Gewebe auch bei windigem  
Wetter in den Führungsschienen fest.

**Montage**

Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

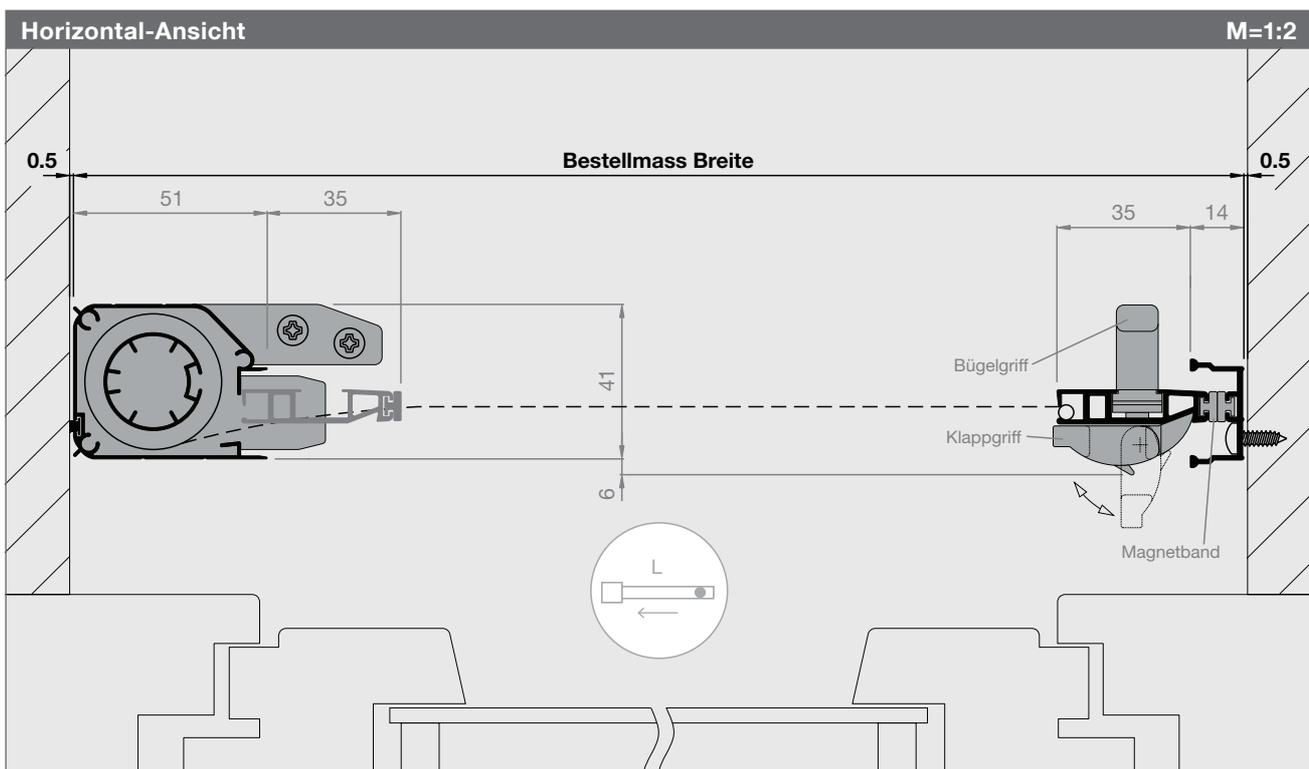

# Türrollo Uno

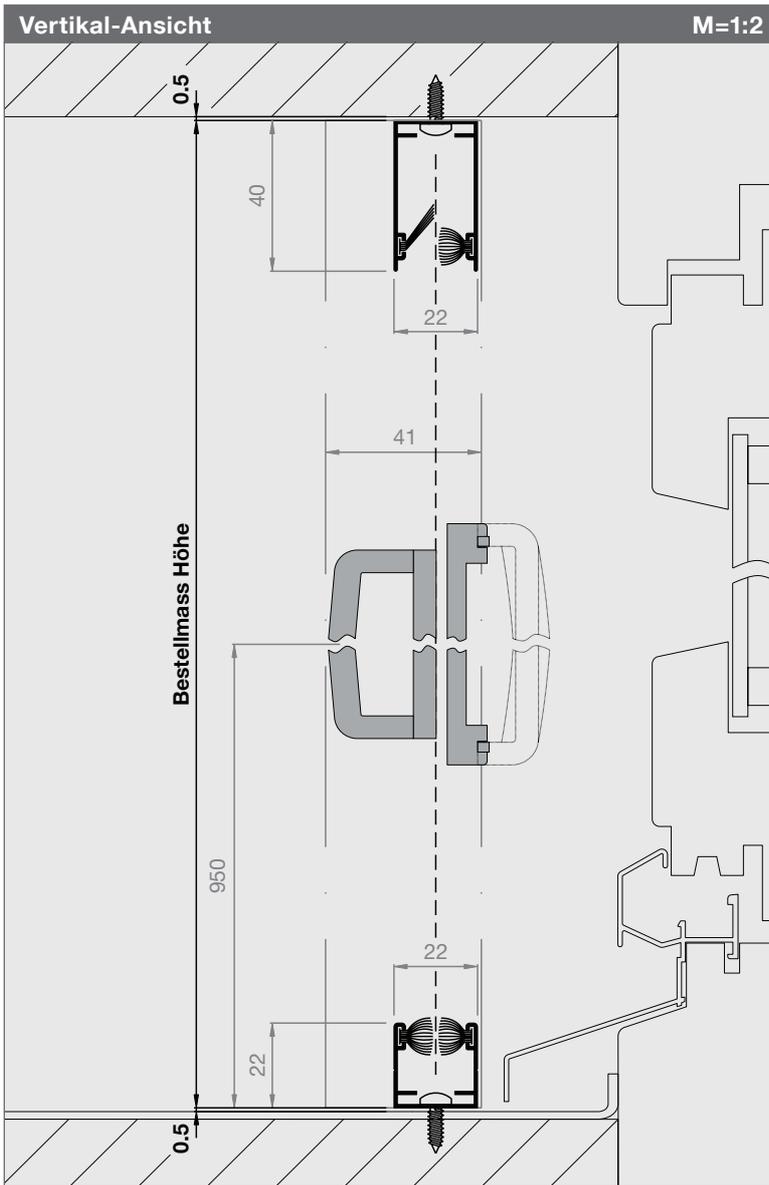

Artikel-Nr. Preise

**4151TR6**

S. 101

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 5 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:




**Informationen**

**Größen in mm**

Breite 500 - 1600  
Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür


**Clips (Standard)**  
Einfachste Montage




**Federbremse (Standard)**  
Sorgt für ein sanftes und geräuschloses  
Aufrollen des Insektennetzes.

**Windschutzbürsten oben (Standard)**  
Halten das Gewebe auch bei windigem  
Wetter in den Führungsschienen fest.

**Montage**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

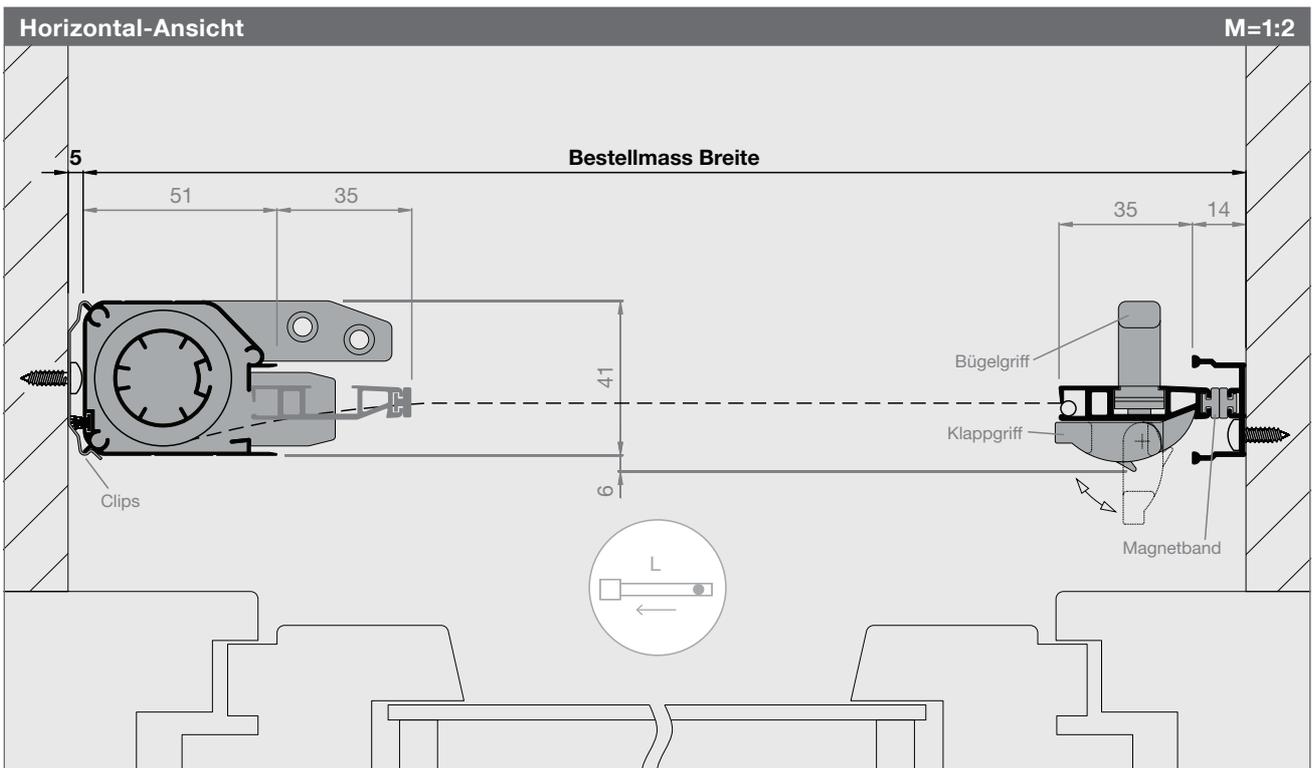

# Türrollo Uno

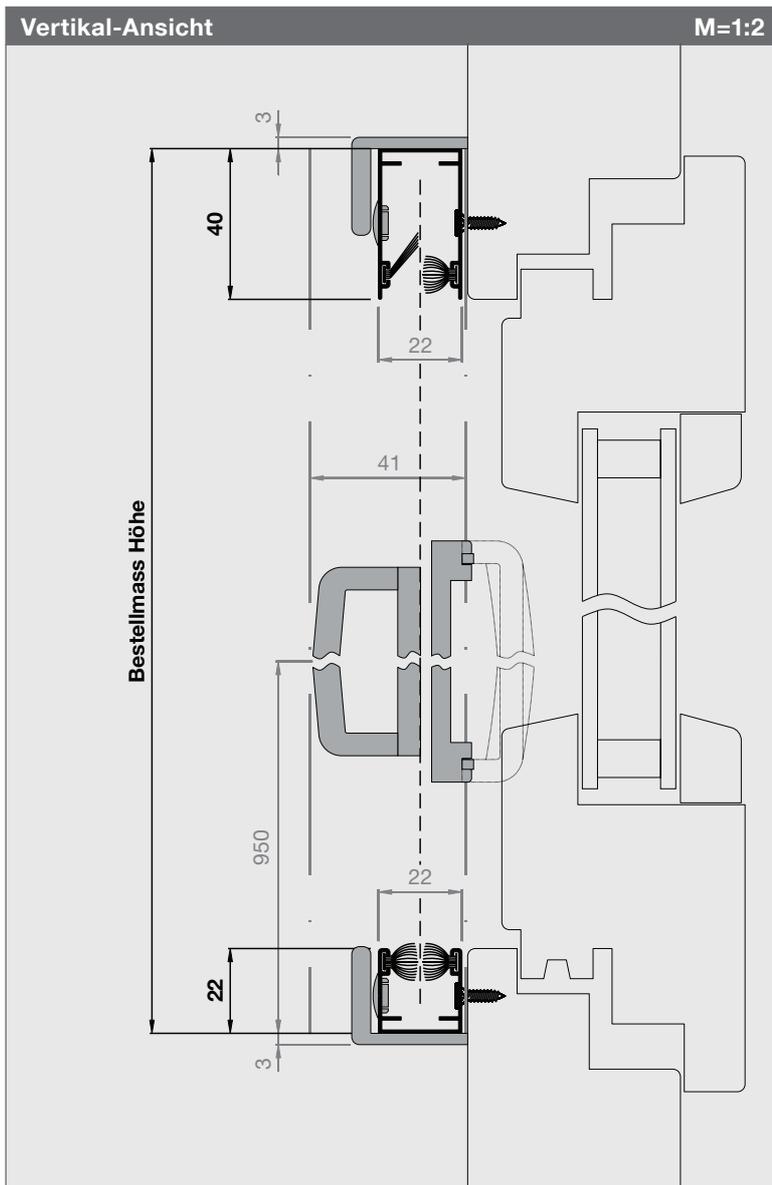

Artikel-Nr.	Preis
<b>4151TR3</b>	<b>S.101</b>

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Rahmenlichtmass + 65 mm

**Bestellmass Höhe**  
Rahmenlichtmass + 62 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

L oder R

**Informationen**


**Größen in mm**  
Breite 500 - 1600  
Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300mm  
Alternativen: Türrollo Duo, Plissee, Schiebetür

**Frontwinkel (Standard)**

**Federbremse (Standard)**  
Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.

**Windschutzbürsten oben (Standard)**  
Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

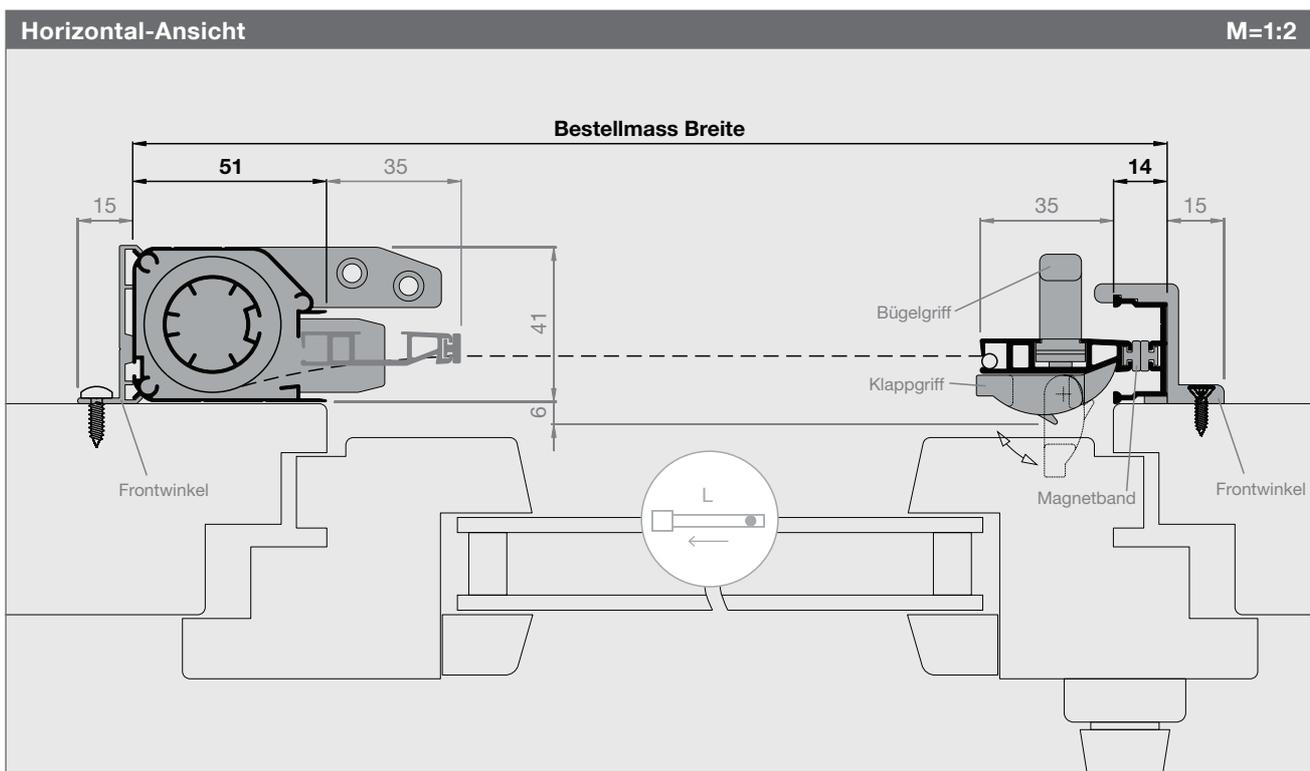

# Türrollos Duo

Das Rollfix Türrollo Duo ist unsere Lösung für breite Türen. Es besteht aus einem Geh- und einem Stehteil und wird für Breiten von bis zu 2,6 Metern empfohlen.



## Varianten DR1 und DR2

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. Befestigung durch Kastenabschlussdeckel O und U. (Vorsicht: Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

## Variante DR3

Für die Frontalmontage direkt auf den Türrahmen. (Vorsicht: Platzbedarf für Klappgriff und Frontmontage-Teile beachten.)

## Varianten DR5 und DR6


Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. Kastenbefestigung mit Clips. (Vorsicht: Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

## Optimale Breite und Alternativen


Für eine optimale Funktion empfehlen wir eine Breite bis max. 2600mm. Bei breiteren Durchgängen bitte auf ein Doppel-Plissee oder ein Schiebetür-System ausweichen.

### Verwendete Profile

(M=1:2)

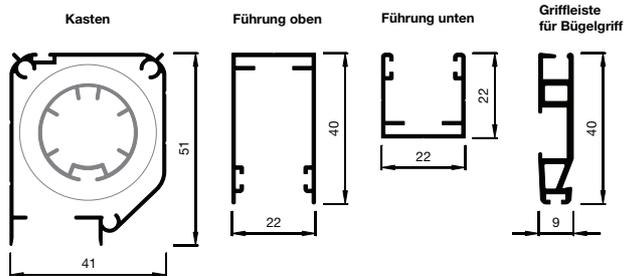

# Türrollo Duo

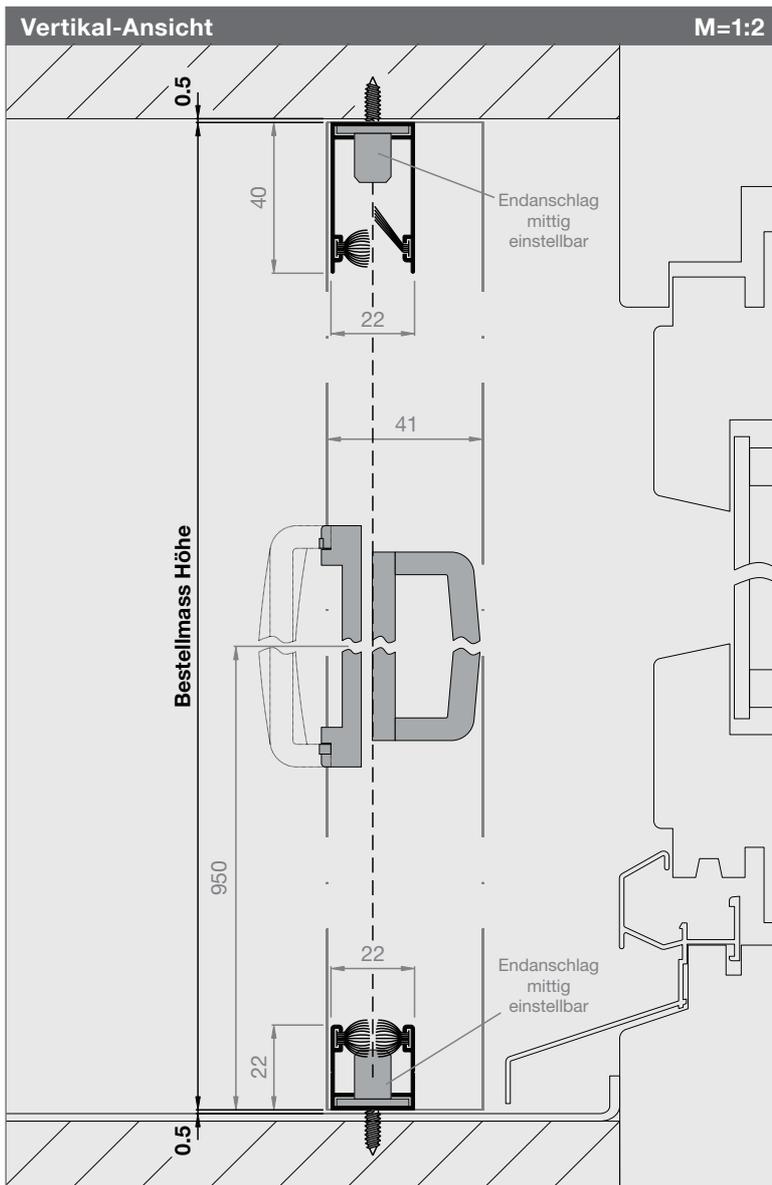

Artikel-Nr.	Preis
<b>4151DR1</b>	S. 109

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

**Informationen**

**Größen in mm**  
Breite 1000 - 3200  
Höhe 2500


Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm  
Alternativen: Doppel-Plissee, Schiebetür

**Federbremse** (Standard)  
Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.


**Windschutzbürsten oben** (Standard)

**Führungsschienen**  
Standard: halbiert (= einfachere Montage)  
Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

**Montage**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

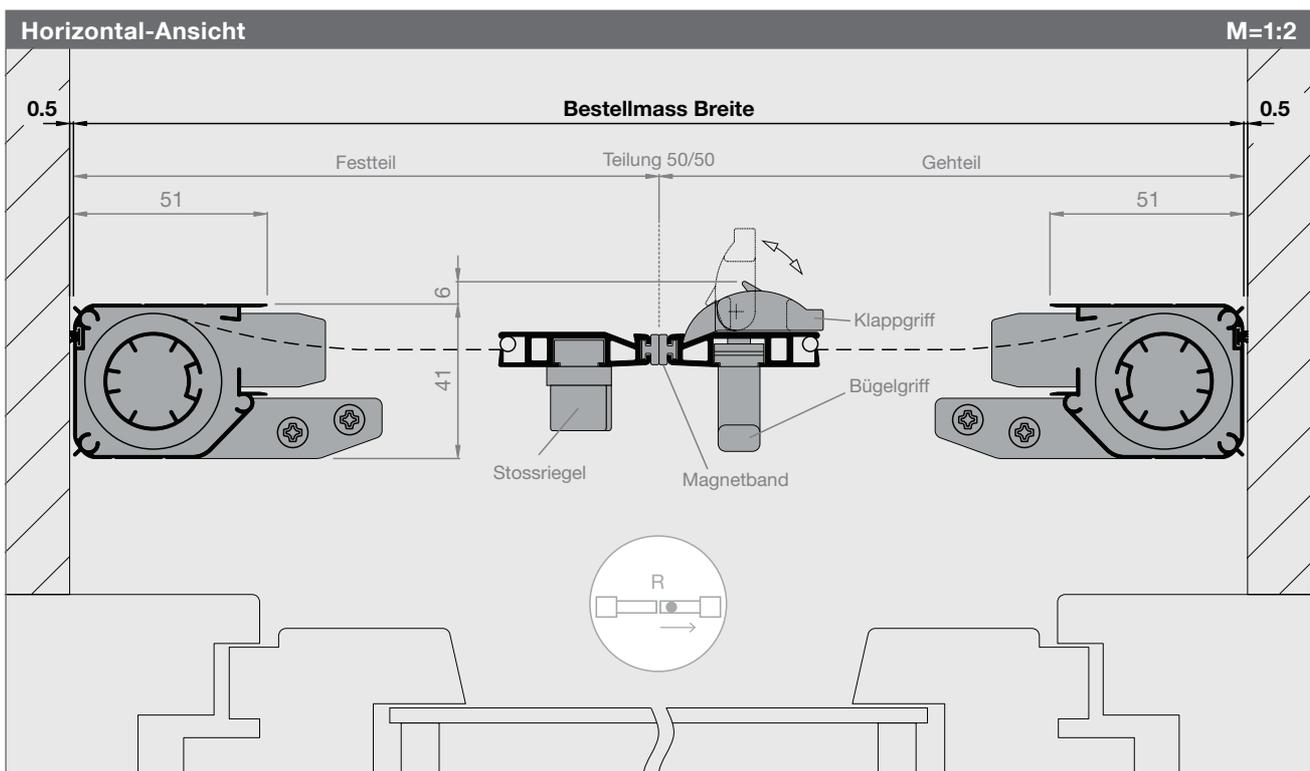

# Türrollo Duo

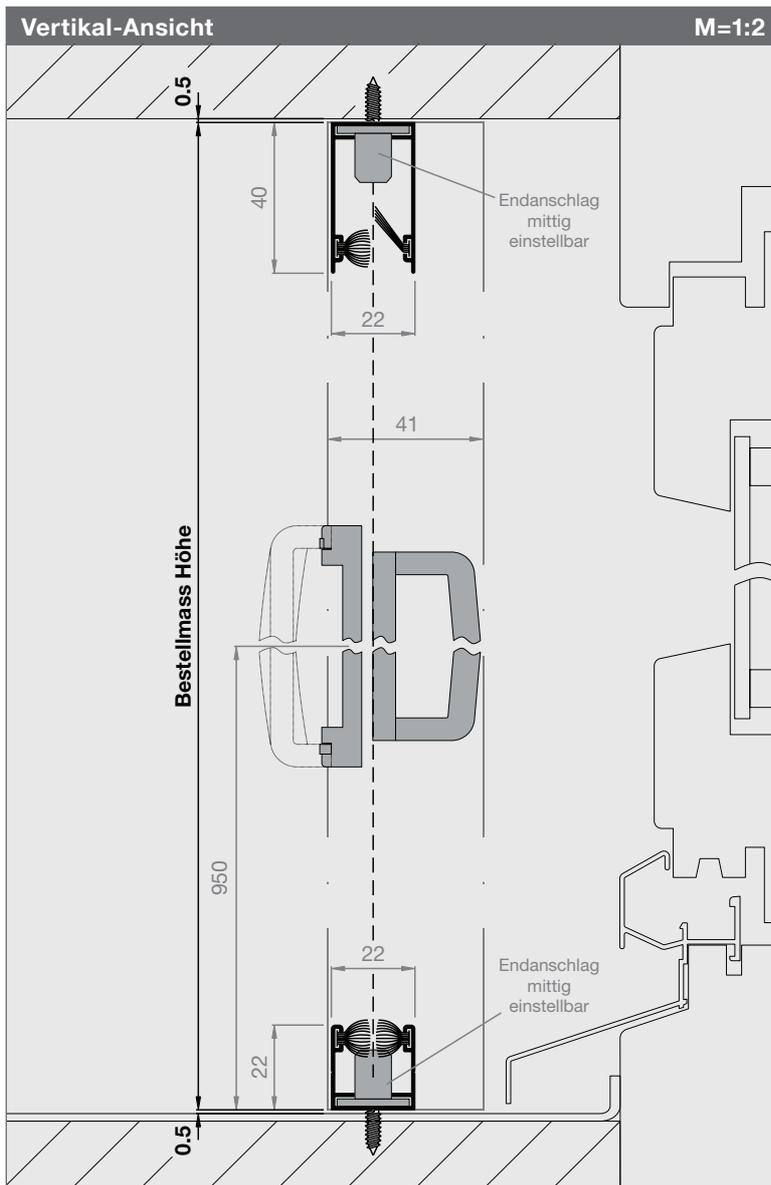

Artikel-Nr.

Preise

**4151DR5**

S. 109

## Bestellmasse

### Bestellmass Breite

Mauerlichtmass - 10 mm

### Bestellmass Höhe

Mauerlichtmass - 1 mm

### Öffnungsrichtung

Innenansicht öffnen nach:



## Informationen

### Größen in mm

Breite 1000 - 3200

Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm  
Alternativen: Doppel-Plissee, Schiebetür

### Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.

### Windschutzbürsten oben (Standard)


Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

### Führungsschienen


Standard: halbiert (= einfachere Montage)  
Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

### Montage

Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

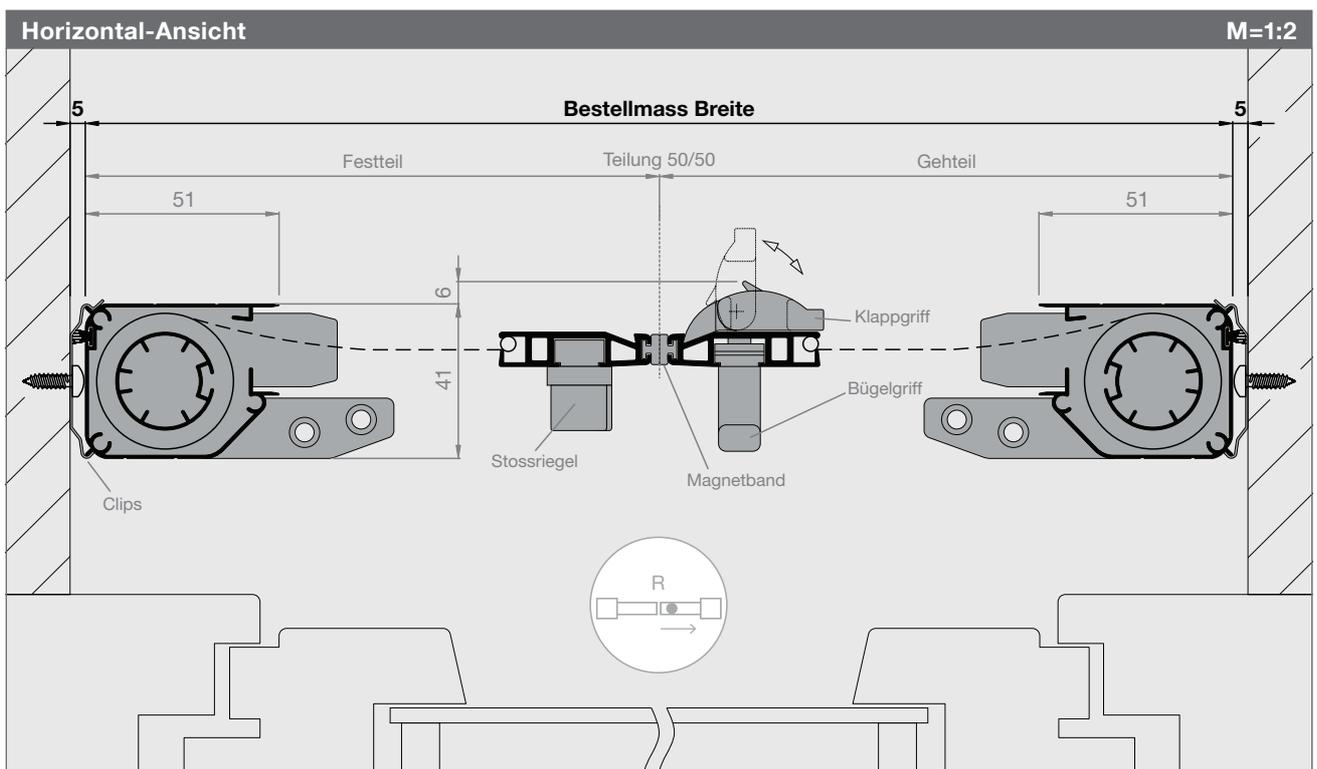

# Türrollo Duo

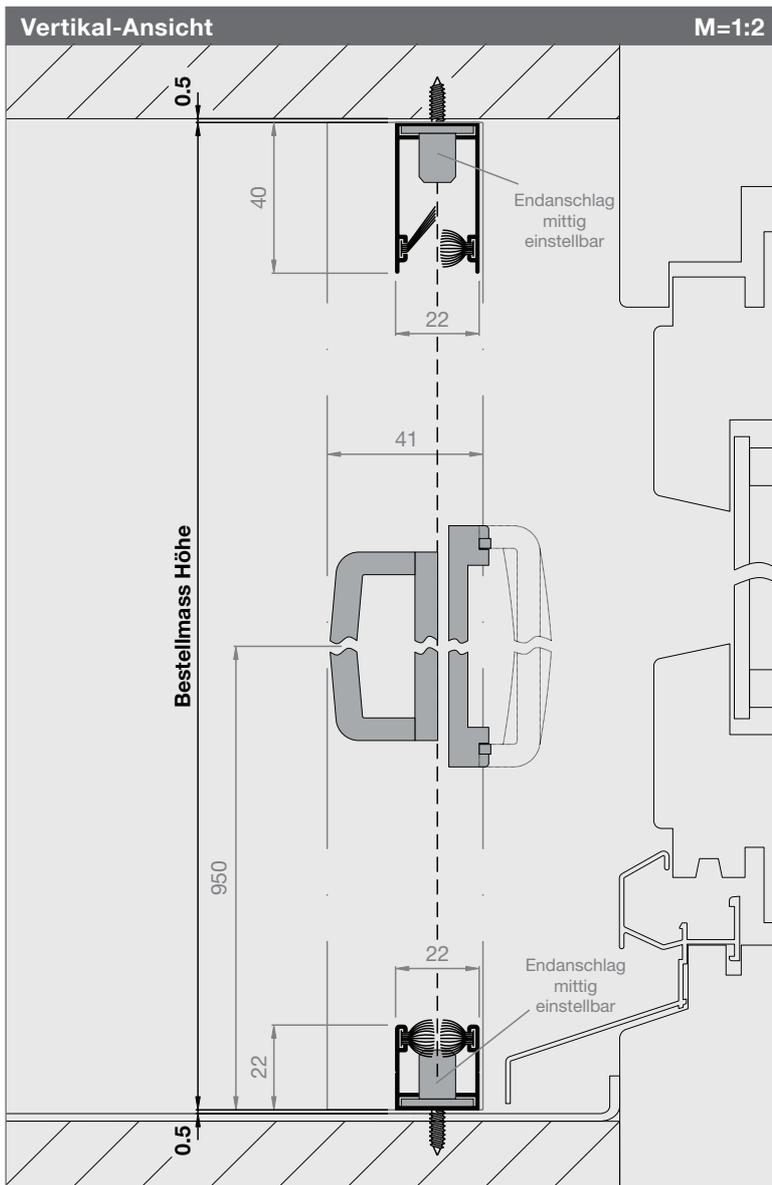

Artikel-Nr.	Preise
<b>4151DR2</b>	<b>S.109</b>

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

**Informationen**

**Größen in mm**  
Breite 1000 - 3200  
Höhe 2500


Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm  
Alternativen: Doppel-Plissee, Schiebetür

**Federbremse** (Standard)  
Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.


**Windschutzbürsten oben** (Standard)

**Führungsschienen**  
Standard: halbiert (= einfachere Montage)  
Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

**Montage**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

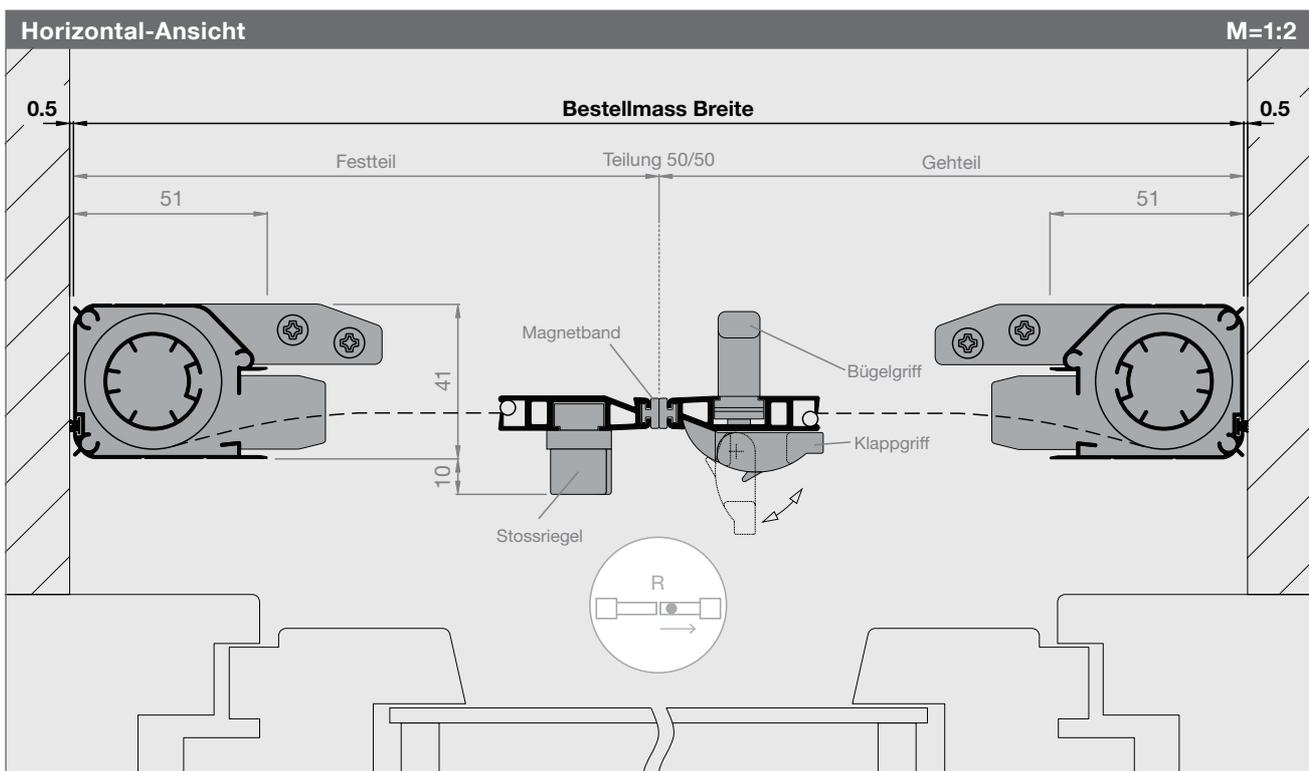

# Türrollo Duo

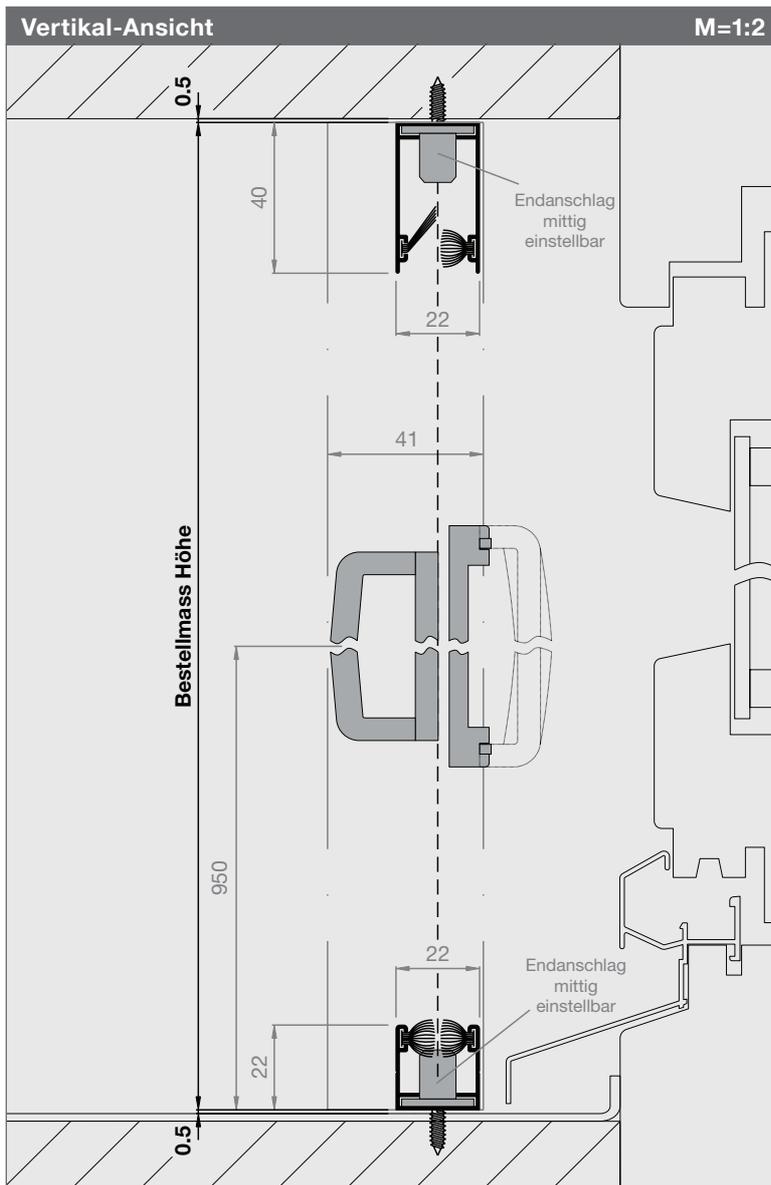

Artikel-Nr.

Preise

**4151DR6**

S. 109

## Bestellmasse

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 10 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:



## Informationen

### Größen in mm

Breite 1000 - 3200  
Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm  
Alternativen: Doppel-Plissee, Schiebetür


**Federbremse** (Standard)  
Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.

**Windschutzbürsten oben** (Standard)  
Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.


**Führungsschienen**  
Standard: halbiert (= einfachere Montage)  
Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

### Montage

Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle mit Schrägprofil ausgleichen (S. 164)

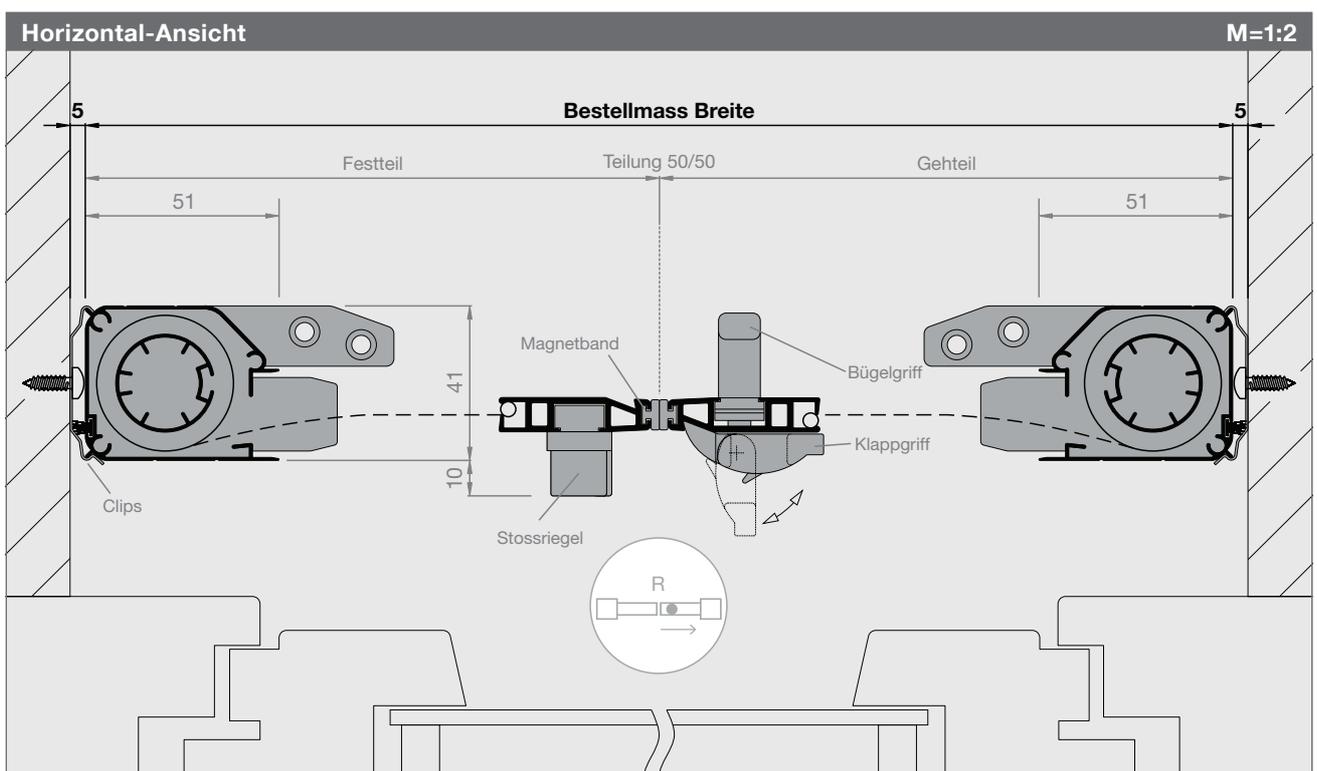

# Türrollo Duo

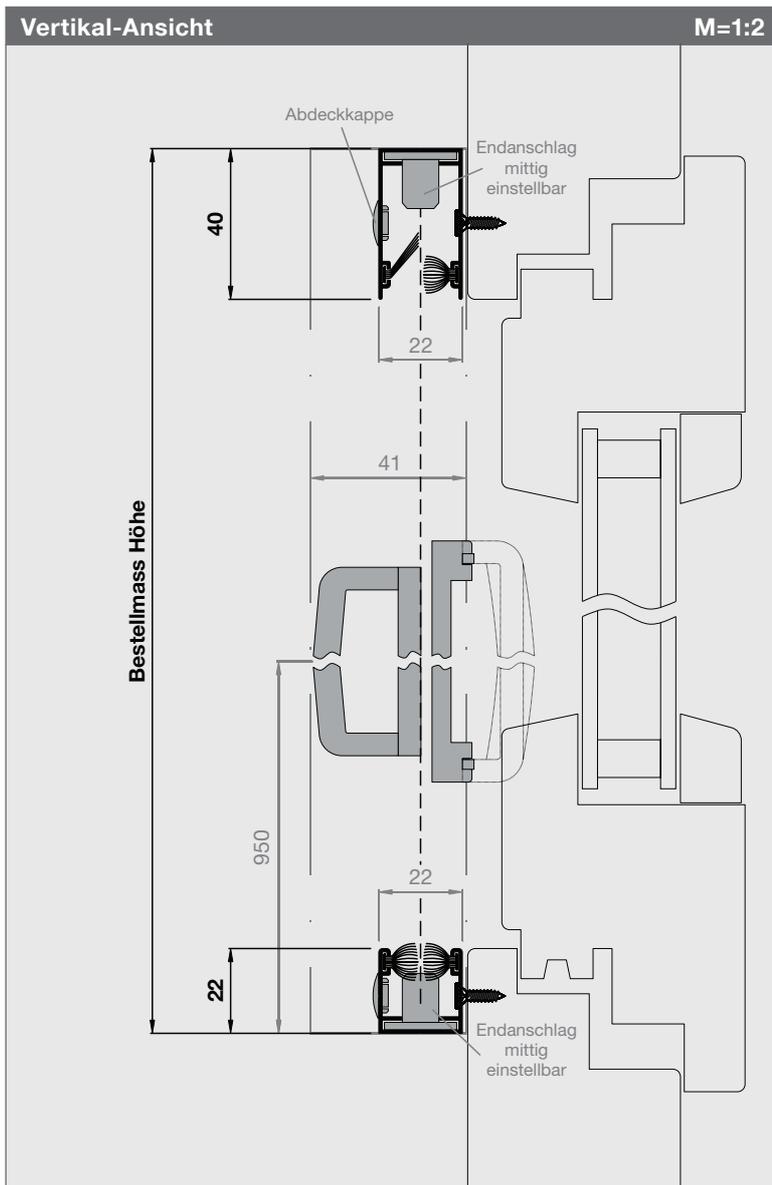

Artikel-Nr.

Preise

**4151DR3**

S. 109

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**

Rahmenlichtmass + 102 mm

**Bestellmass Höhe**

Rahmenlichtmass + 62 mm

**Öffnungsrichtung**

Innenansicht öffnen nach:



**Informationen**

**Größen in mm**

Breite 1000 - 3200

Höhe 2500

Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm

Alternativen: Doppel-Plissee, Schiebetür

**Federbremse (Standard)**

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.

**Windschutzbürsten oben (Standard)**

Halten das Gewebe auch bei windigem Wetter in den Führungsschienen fest.

**Führungsschienen**

Standard: halbiert (= einfachere Montage)

Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

