

Spannrahmen Zusatz-Varianten

Sie haben den passenden Spannrahmen bis hierher noch nicht gefunden? Dann werden Ihnen die Zusatz-Varianten hoffentlich die Lösung bieten. Hier sind Spannrahmen zum Einhängen, Einklemmen und Verschrauben zu finden.



Varianten 0928SR1 und SR2

Für die Montage per Federstifte oder per Schraubspanner in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen oder direkt in den Fensterrahmen.

Variante 1126SR1

Spannrahmen mit Z-Schienen für die Montage aussen auf ein Fenster mit rundum flächenbündigem Fensterrahmen.

Varianten 0928SR7 und SR8


Für Fenster mit enganliegenden Flügeln. Ähnlich wie beim Spannrahmen ClipFix wird diese Variante anstatt mit Clips, mit einer Bürstendichtung im Fenster gehalten.

Varianten 1126SR2 und SR3


Spannrahmen zum Aufschaubungen oder Befestigungen per Kunststoff-Vorreiber. Nur von Aussen bedienbar. Beide Rahmen kommen ohne Griffe. Ideal für Industriebauten.

Verwendete Profile

(M=1:2)

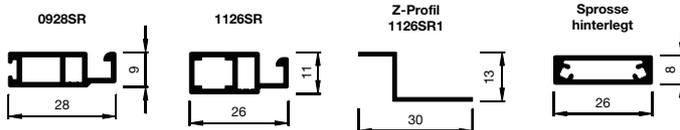

Spannrahmen Zusatz-Varianten

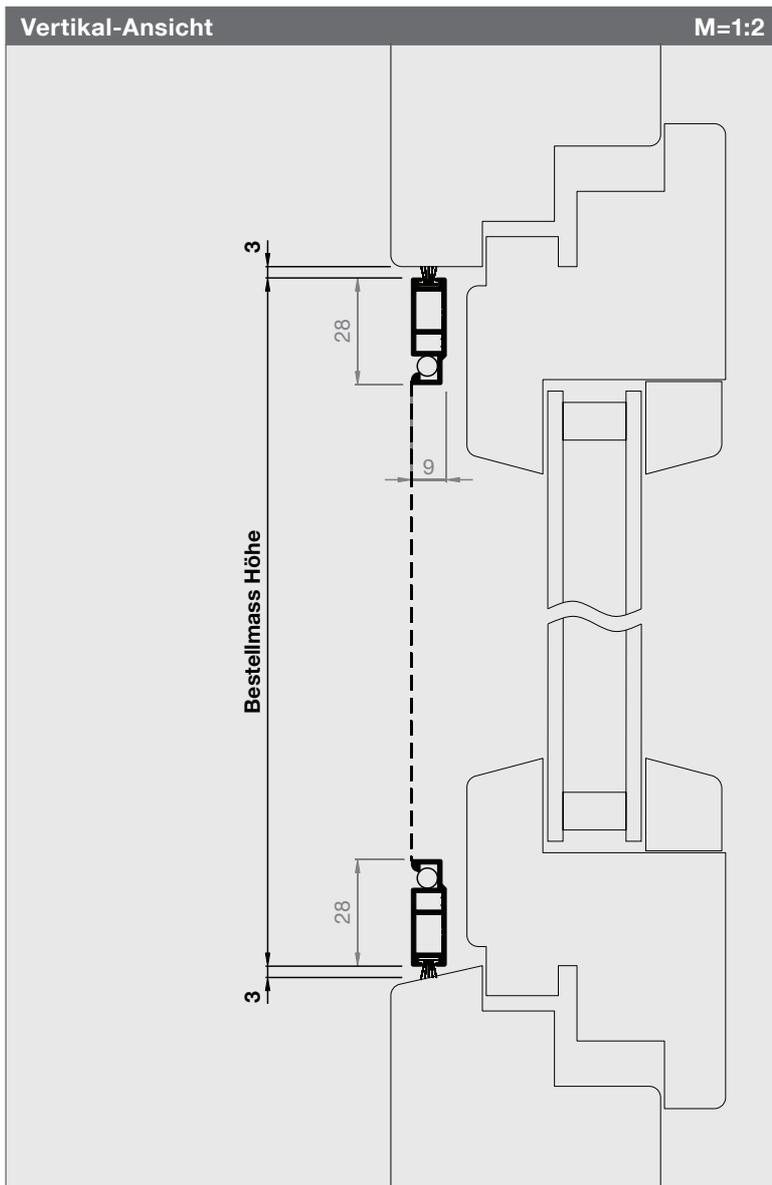

Artikel-Nr.	Preise
0928SR1	S.47-48

Bestellmasse

Bestellmass Breite
Rahmenlichtmass - 6 mm

Bestellmass Höhe
Rahmenlichtmass - 6 mm


Informationen

Größen in mm
Breite 300 - 1800
Höhe 300 - 2400


Mittelsprosse
ab 1501 mm

Bürsten
Standard = 9 mm
Längere Bürsten möglich: siehe S. 162

Federstifte und Einschlaghülsen
je 4 Stk. Standard
je 6 Stk. ab 1801 mm

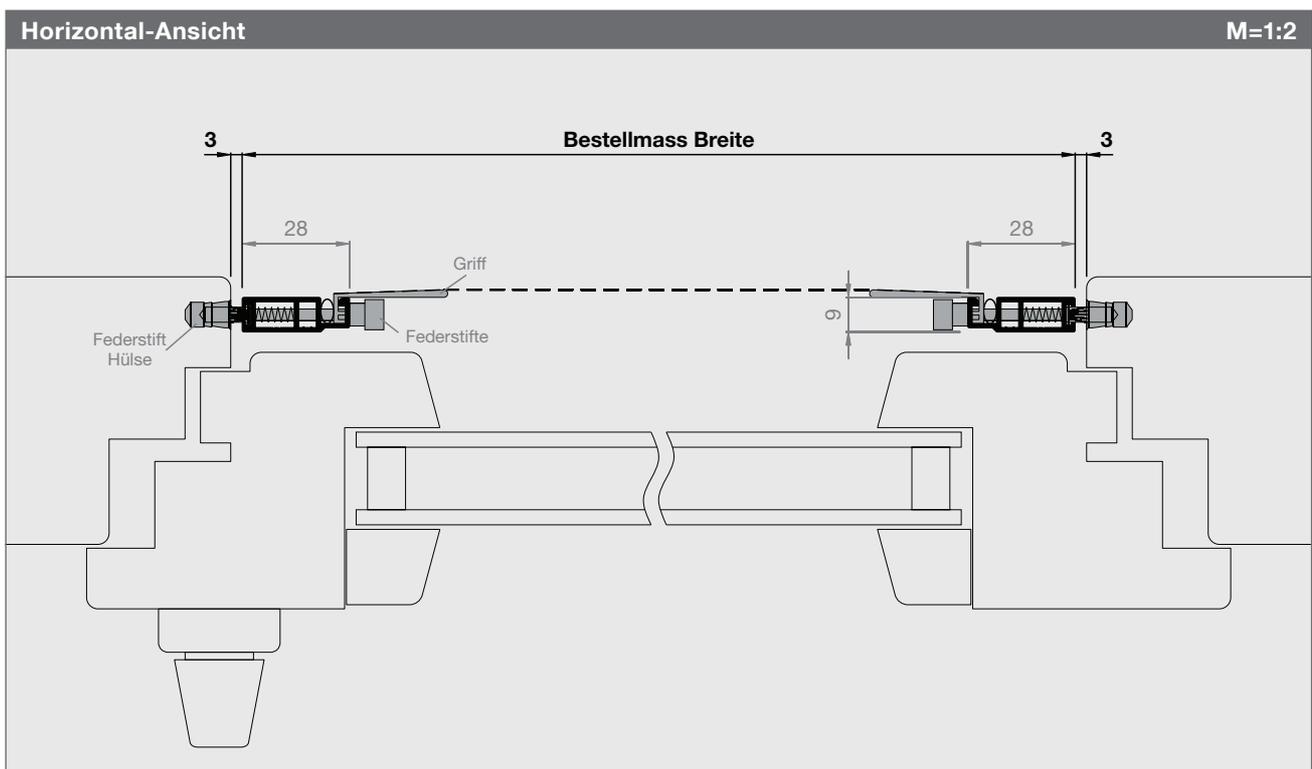


Spannrahmen Zusatz-Varianten

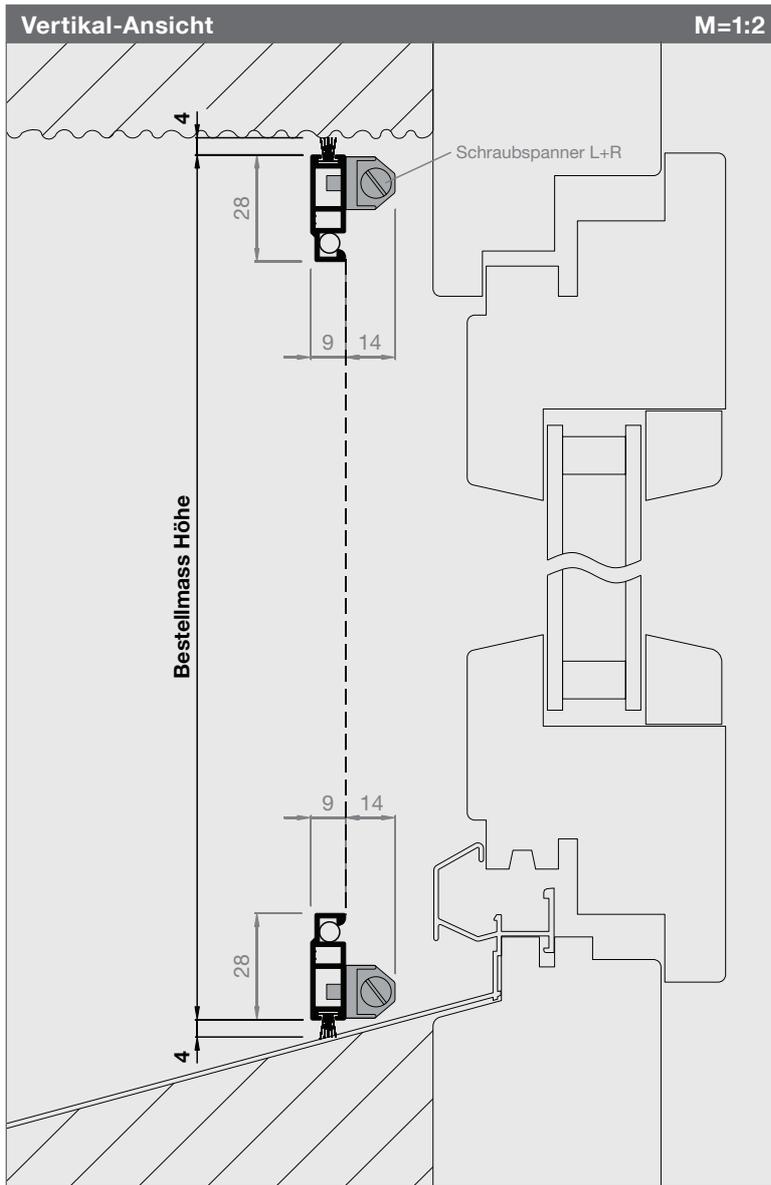


Artikel-Nr.	Preise
0928SR2	S. 47-48

Bestellmasse
Bestellmass Breite Mauerlichtmass - 8 mm
Bestellmass Höhe Mauerlichtmass - 8 mm

Informationen
Größen in mm Breite 300 - 1800 Höhe 300 - 2400
Mittelsprosse ab 1501 mm
Bürsten Standard = 9 mm Längere Bürsten möglich: siehe S. 162
Schraubspanner 4 Stk. Standard 6 Stk. ab 1501 mm (nur in Kombination mit einer Mittelsprosse möglich)

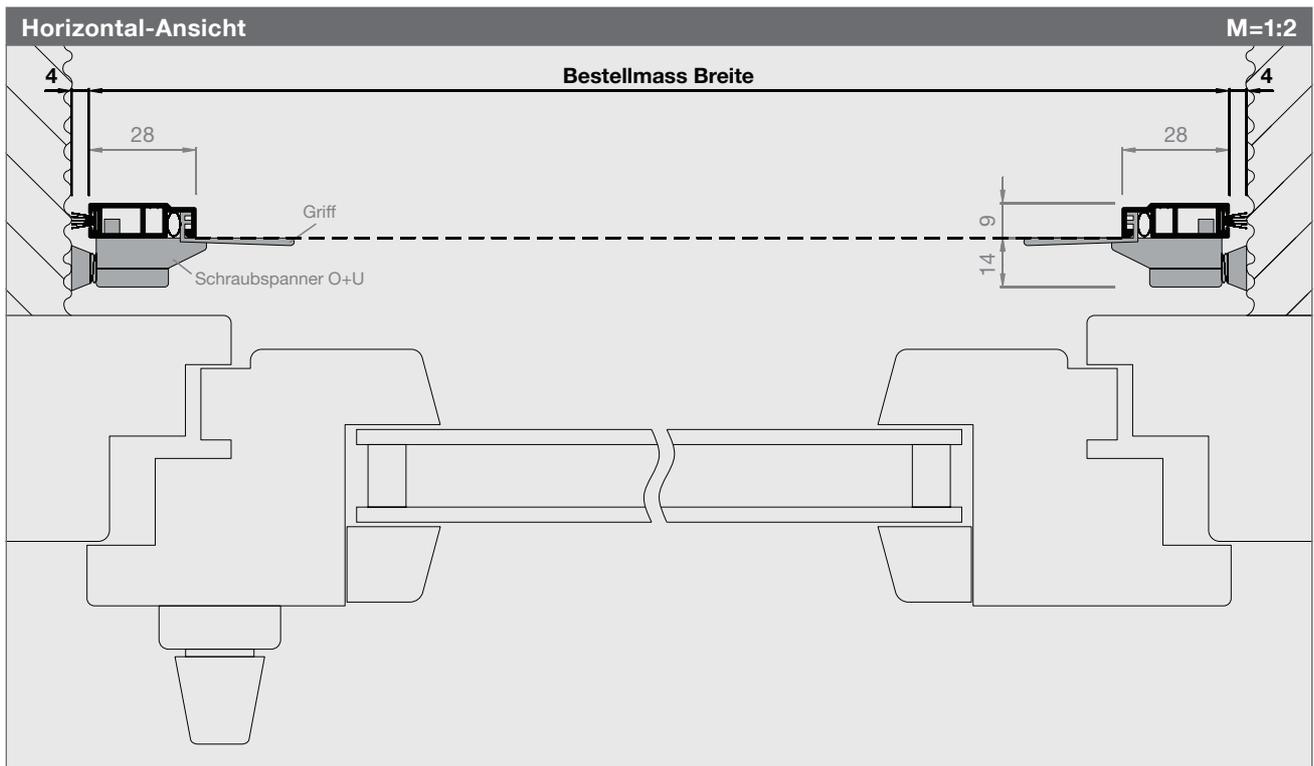

Spannrahmen Zusatz-Varianten

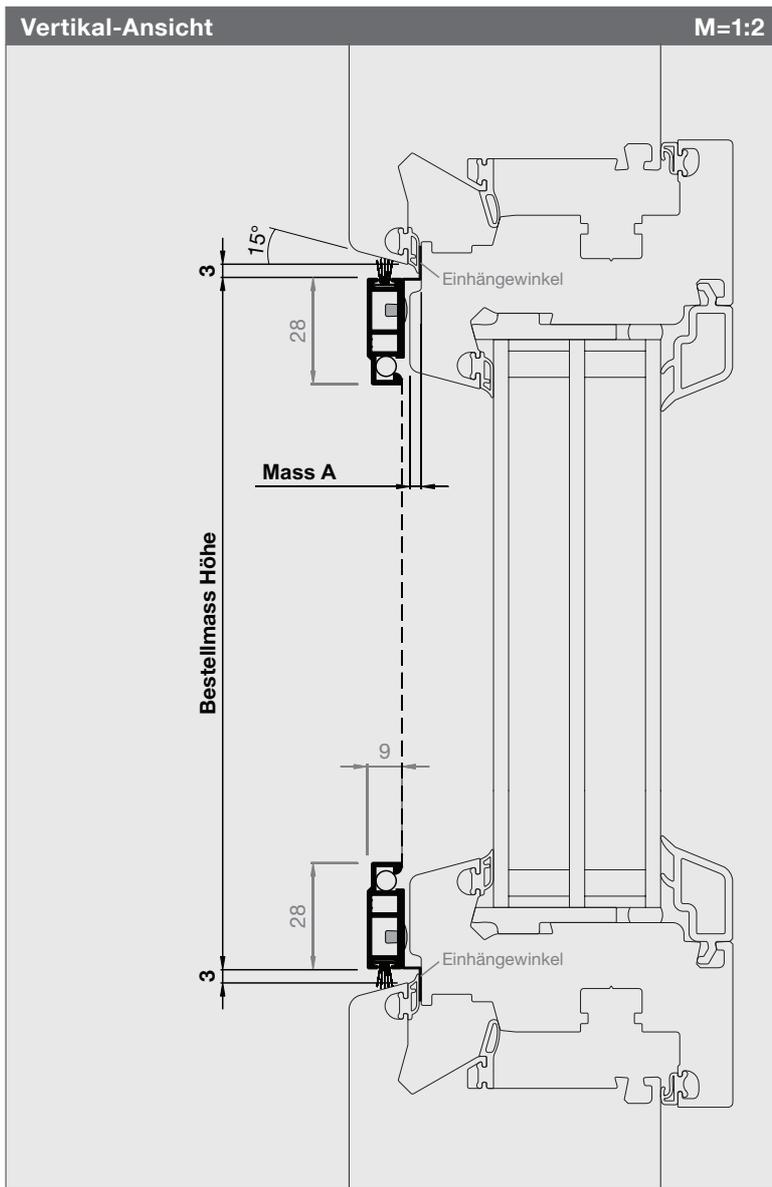

Artikel-Nr.	Preise
0928SR7	S.47-48

Bestellmasse

Bestellmass Breite
Rahmenlichtmass - 6 mm

Bestellmass Höhe
Rahmenlichtmass - 6 mm

Mass A (max. 6 mm)

Fensterrahmen mit Gummidichtung:
Diese ragt max. 2mm ins Rahmenlicht

Fensterrahmen: rundumlaufende Schräge
von ca. 15° nötig

Informationen

Größen in mm
Breite 300 - 1800
Höhe 300 - 2400

Mittelsprosse
ab 1501 mm


Einhängewinkel: (abhängig von Mass A)

Mass A	EHW	Bürste	DH*
0-2 mm	3 mm	7 mm	6 mm
3-4 mm	5 mm	9 mm	6 mm
5-6 mm	7 mm	9 mm	7 mm
7-8 mm	9 mm	9 mm	7 mm


*DH = Distanzhalter unten

Seitliche Einhängewinkel (EHW)
ab 1801 mm zusätzlich je ein EHW mittig

Achtung
kleine Lochbildung in den Ecken möglich

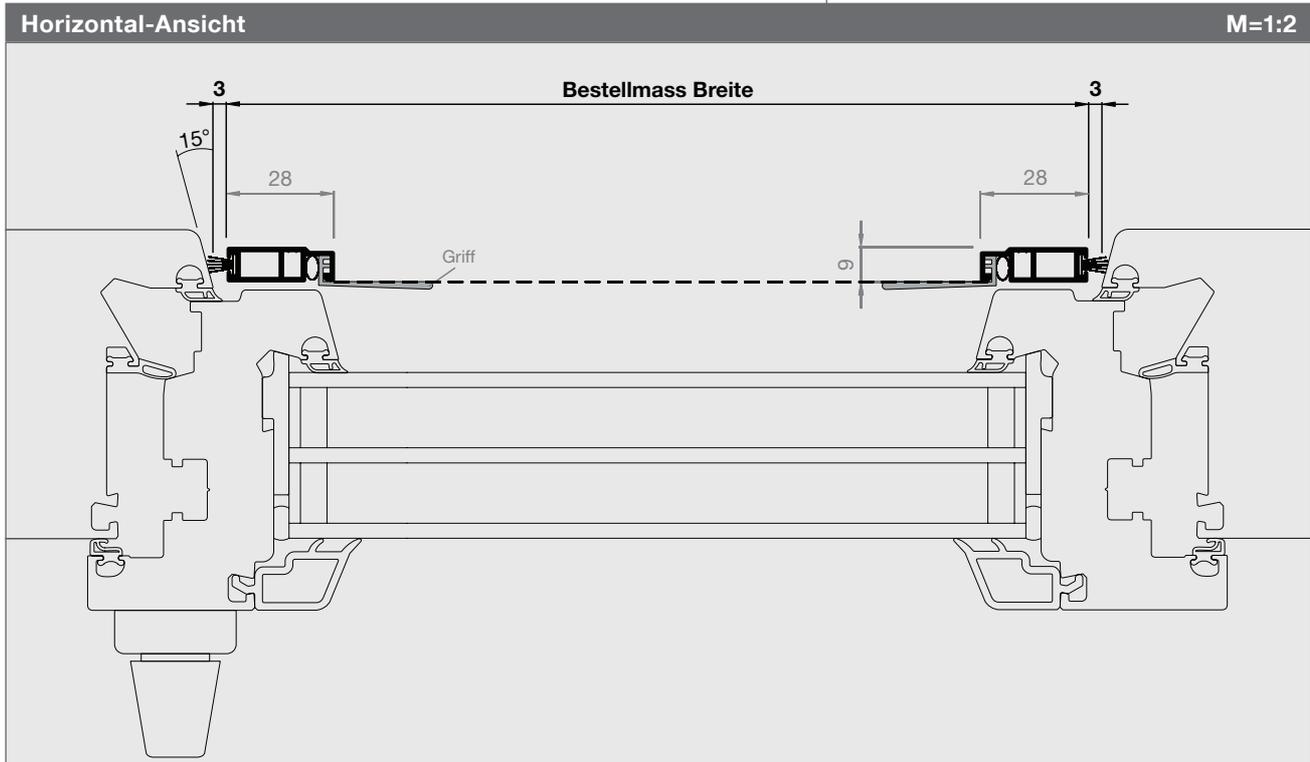

Spannrahmen Zusatz-Varianten

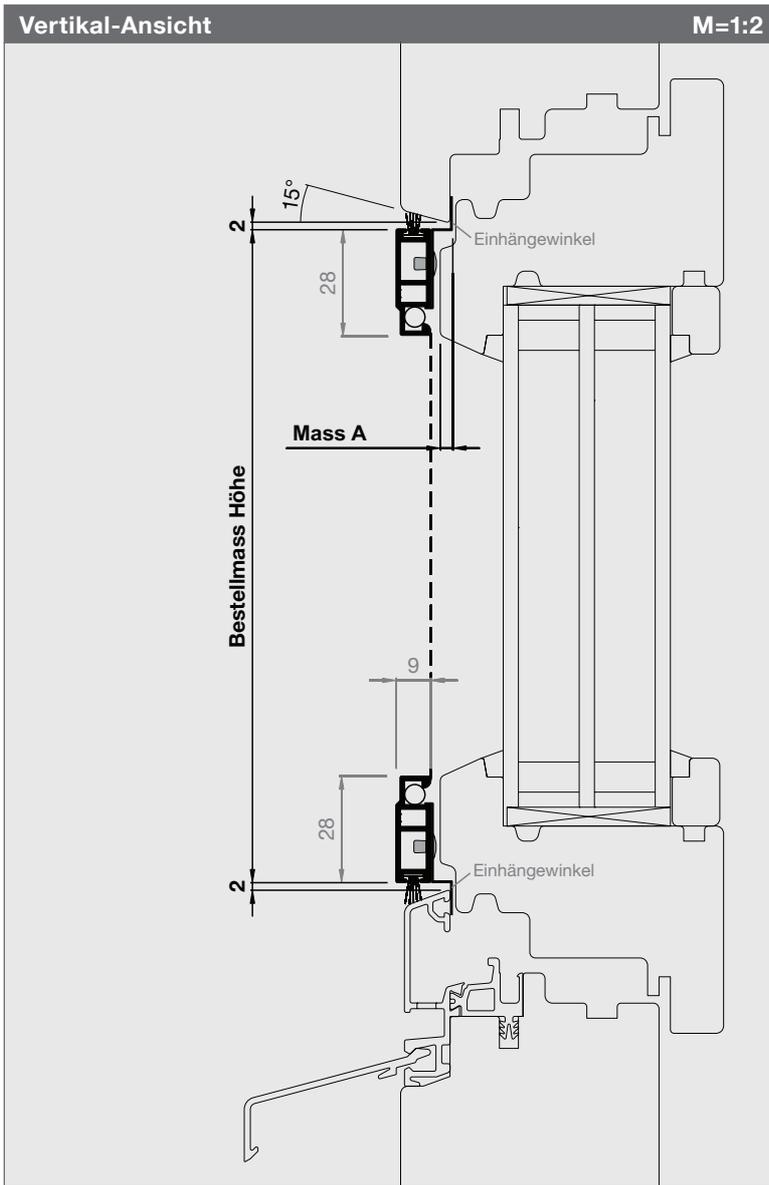

Artikel-Nr.	Preise
0928SR8	S. 47-48

Bestellmasse

Bestellmass Breite
Rahmenlichtmass - 4 mm

Bestellmass Höhe
Rahmenlichtmass - 4 mm

Mass A (max. 6 mm)

Fensterrahmen ohne Gummidichtung.

Fensterrahmen: rundumlaufende Schräge von ca. 15° nötig.

Informationen

Größen in mm
Breite 300 - 1800
Höhe 300 - 2400

Mittelsprosse
ab 1501 mm


Einhängewinkel: (abhängig von Mass A)

Mass A	EHW	Bürste	DH*
0-2 mm	3 mm	7 mm	6 mm
3-4 mm	5 mm	9 mm	6 mm
5-6 mm	7 mm	9 mm	7 mm
7-8 mm	9 mm	9 mm	7 mm


*DH = Distanzhalter unten

Seitliche Einhängewinkel (EHW)
ab 1801 mm zusätzlich je ein EHW mittig

Achtung
kleine Lochbildung in den Ecken möglich

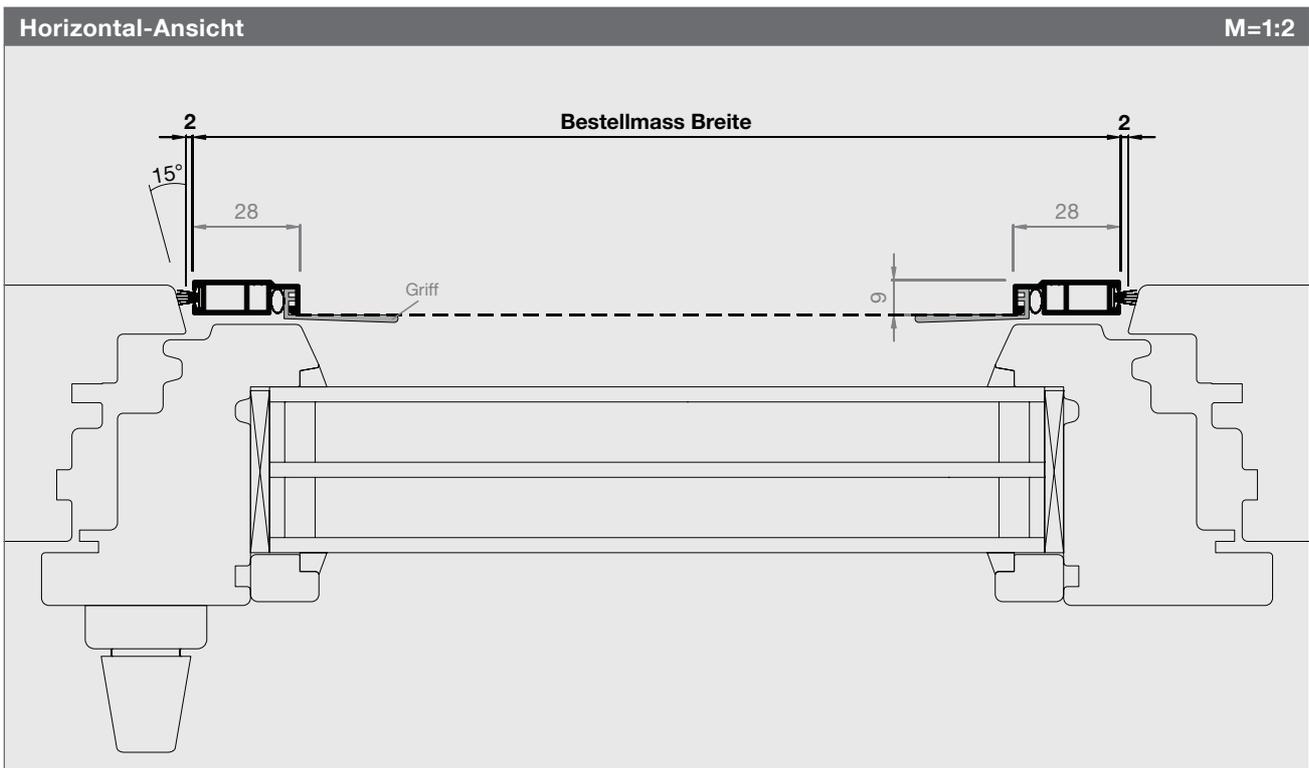

Spannrahmen Zusatz-Varianten

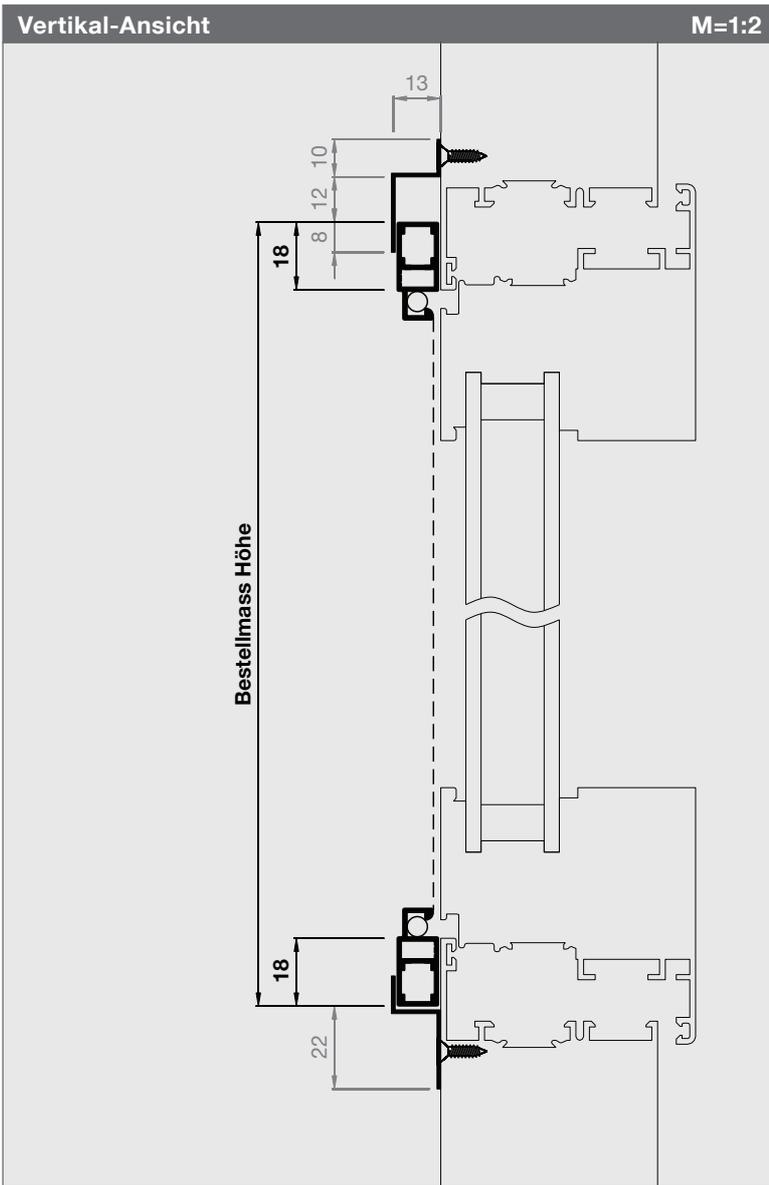

Artikel-Nr.	Preise
1126SR1	S.47-48

Bestellmasse

Bestellmass Breite
Rahmenlichtmass + 36 mm


Bestellmass Höhe
Rahmenlichtmass + 36 mm

Schiene Länge
Standard = Bestellmass Breite
Längere Schienen möglich (bitte angeben)


Informationen

Größen in mm
Breite 300 - 1800
Höhe 300 - 2400

Mittelsprosse
ab 1801 mm

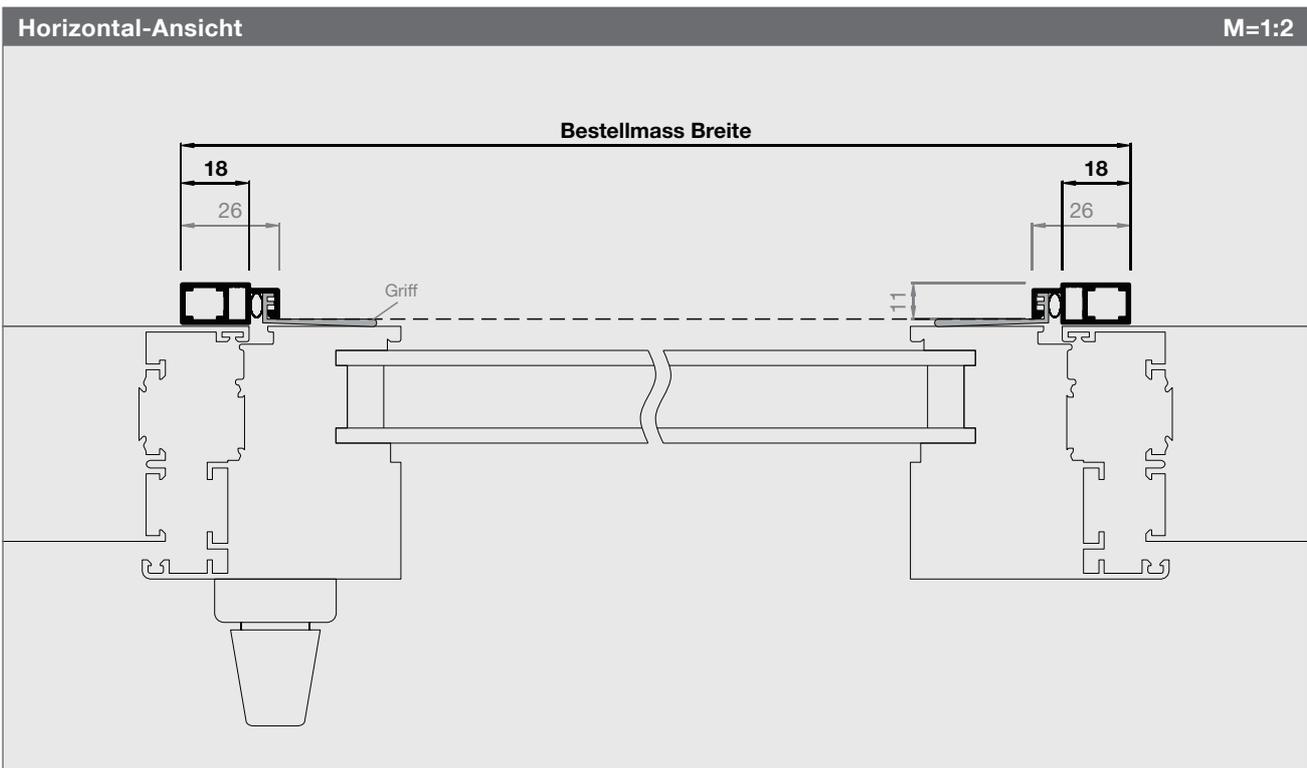


Spannrahmen Zusatz-Varianten

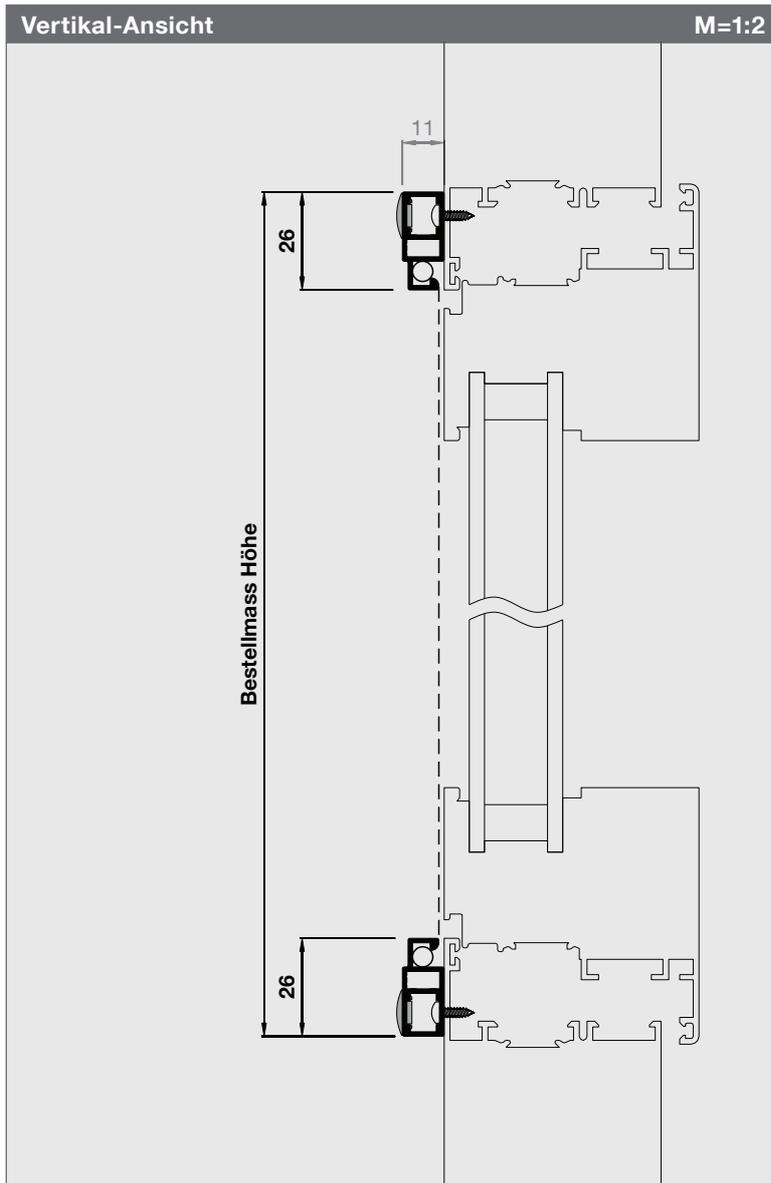


Artikel-Nr.	Preise
1126SR2	S. 47-48

Bestellmasse
Bestellmass Breite Rahmenlichtmass + 52 mm
Bestellmass Höhe Rahmenlichtmass + 52 mm

Informationen
Größen in mm Breite 300 - 1800 Höhe 300 - 2400
Mittelsprosse ab 1801 mm Auf Wunsch mit Hilfssprosse (kann nach der Montage entfernt werden).
Griffe Standard: ohne Griffe

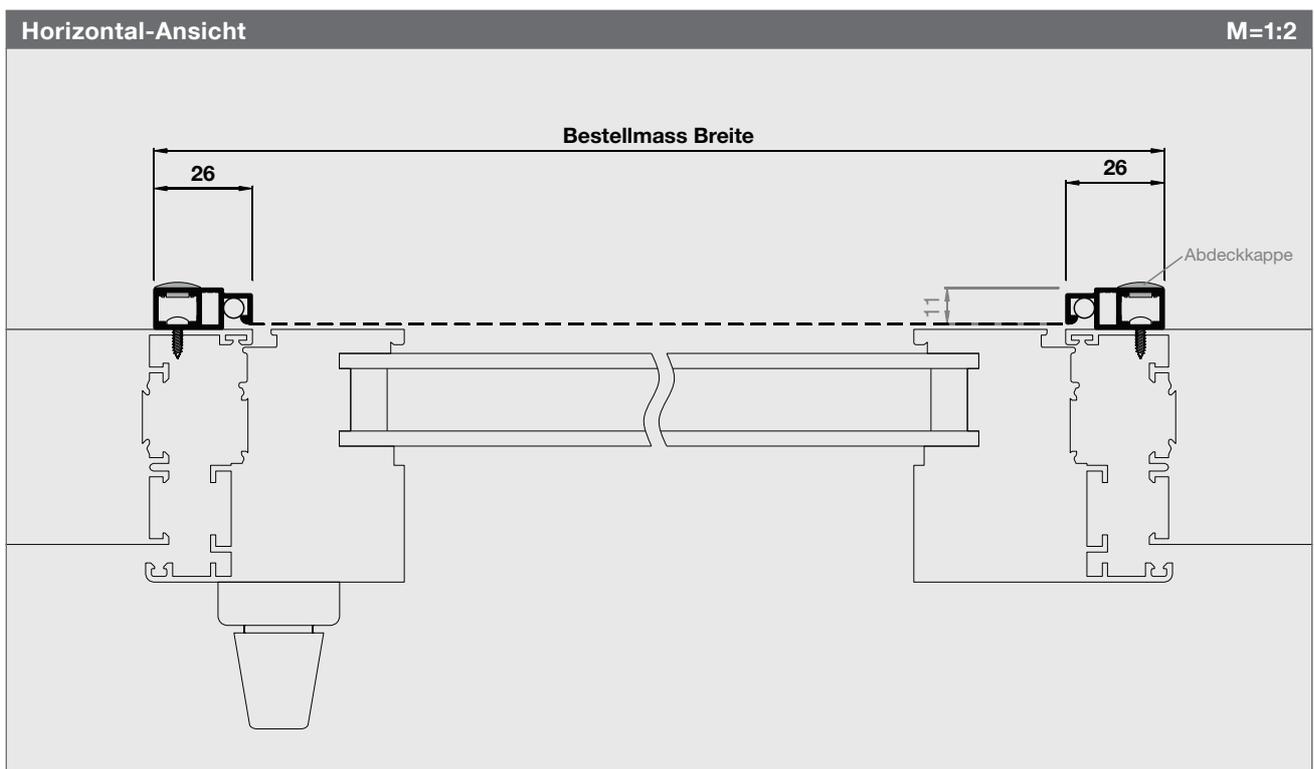

Spannrahmen Zusatz-Varianten

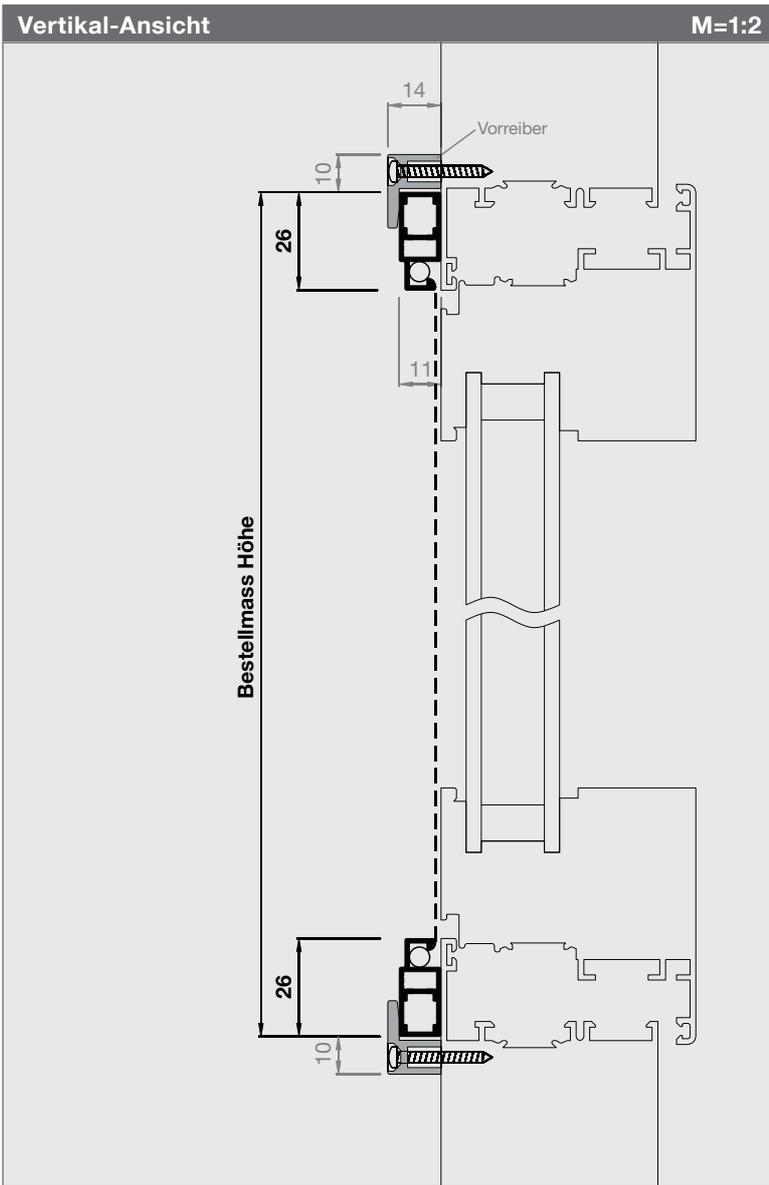

Artikel-Nr.	Preise
1126SR3	S.47-48

Bestellmasse

Bestellmass Breite Rahmenlichtmass + 52 mm
Bestellmass Höhe Rahmenlichtmass + 52 mm

Informationen

Größen in mm
Breite 300 - 1800
Höhe 300 - 2400

Mittelsprosse
ab 1801 mm

Griffe
Standard: ohne Griffe

Kunststoff-Vorreiber (drehbar)
6 Stk. Standard

Montage
nur von aussen montierbar

